

DS-2CE52K0T-LPS**Caméra audio fisheye hybride intelligente 3K**

- Une qualité d'image exceptionnelle avec une résolution 3K (2960 × 1665)
- Objectif à focale fixe de 1,8 mm
- Éclairage intelligent hybride, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles
- Vue fisheye à 180°
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et précises.
- Portée de 10 m en lumière blanche et de 10 m en infrarouge pour des images nocturnes nettes
- Audio de haute qualité avec l'audio sur câble coaxial, micro intégré
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK08)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS 3K
Max. Résolution	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Luminosité	0,01 lux (F2,0, AGC activé), 0 lux avec une lumière blanche
temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s, NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Système de signalisation	PAL/NTSC
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale fixe de 1,8 mm
Longueur focale et FOV	1,8 mm, champ de vision horizontal : 180°, champ de vision vertical : 114°, champ de vision diagonal : 180°
Montage de l'objectif	M12
Microphone	
Distance de ramassage	Dans un rayon pouvant aller jusqu'à 10 m
Montant	1
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	Intelligent, infrarouge, lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	IR : Jusqu'à 10 m, lumière blanche : Jusqu'à 10 m
Image	
Commutateur de paramètres d'image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Paramètres d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, anti-bandes, AGC
Fréquence d'images	TVI : 3K à 10 ip/s, 12,5 ip/s, 20 ip/s et 25 ip/s ; 4 MP à 25 ip/s et 30 ip/s ; 1080p à 25 ip/s et 30 ip/s
Mode jour/nuit	Auto/Couleur
Plage dynamique (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	BLC, HLC, Global, DWDR
Réduction du bruit	3D DNR
Balance des blancs	Automatique, Manuel
Interfaces	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Généralités	
Puissance	12 VCC ± 25 %, max. 8,2 W, *Il est recommandé d'utiliser un seul adaptateur secteur pour alimenter une seule caméra. Si vous utilisez un câble à haute impédance (comme la rallonge de 18 m fournie dans le kit), un adaptateur 15 VCC est nécessaire.
Matériau	Plastique
Dimensions	Ø 121,78 mm × 59,5 mm (Ø 4,79 po × 2,34 po)
Poids	Environ 270 g
Conditions de fonctionnement	de -40 °C à 60 °C (de -40 °F à 160 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais



Certifications

Protection	IP67, IK08
------------	------------

▪ **Modèle(s) disponible(s)**

DS-2CE52K0T-LPS (1,8 mm)

▪ **Dimensions**

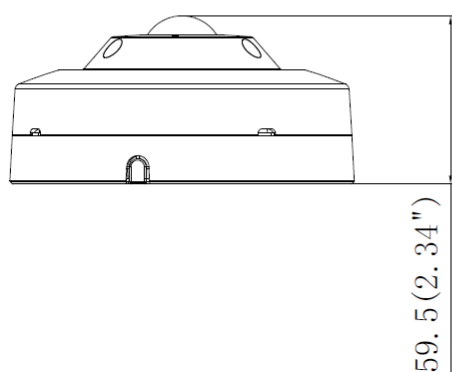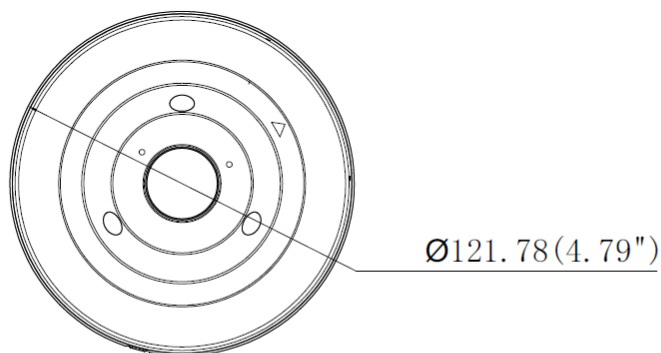

Unit:mm (inch)

▪ **Accessoires**

▪ **Facultatif**

DS-1294ZJ	DS-1299ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1297ZJ-M	DS-1281ZJ-DM27
DS-1297ZJ				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

