

DS-TRC902-1/A(NUM)**DS-TRC902-1/A(NUM)**

- Il convient à des applications telles que la gestion des palettes, la gestion logistique, la gestion des entrées et sorties de biens, ainsi que la gestion des produits.


▪ Spécifications

UHF	
Fréquence de travail	860-960 MHz pleine bande
Protocole RF	EPC Global Classe 1 Génération 2 ISO 18000-6C
Distance de lecture	12 m (en fonction de la puissance de l'appareil de lecture et de la taille de l'antenne de l'appareil de lecture)
Type de puce IC	La puce IMPINJ Monza4QT aux États-Unis
Capacité de mémoire	EPC 128 bits ; TID 48 bits ; données utilisateur 512 bits
Vie des données	10 ans
Nombre d'utilisations/durée de stockage	100 000 fois
Matériau de surface	Polyéthylène PVC (imperméable, résistant à l'abrasion)
Matériau de l'antenne / Matériau de la base	PET
Technologie d'impression	Impression en quadrichromie, code de flux, code-barres, colle 3M
Généralités	
Environnement de travail	-25 °C à 55 °C
Dimensions	86 × 54 × 0,88 mm (3,39 × 2,13 × 0,0346 pouces)
Température et humidité de stockage	-30 °C à 65 °C

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-TRC902-1/A(NUM)

▪ Dimensions

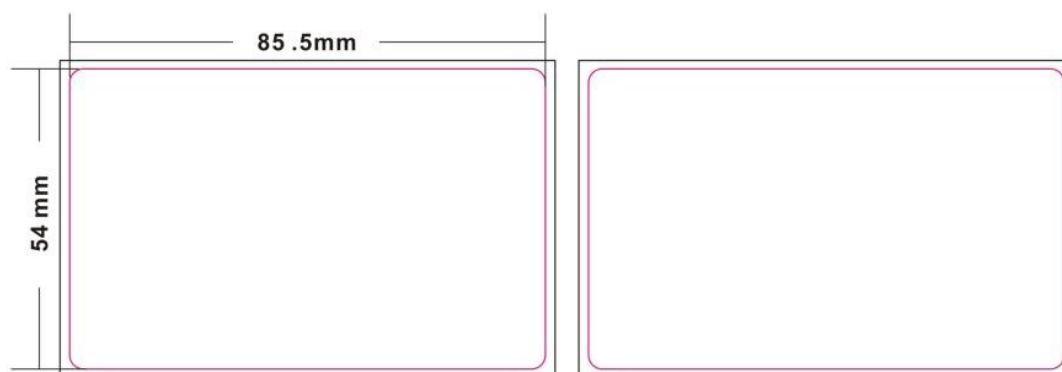

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

