


DS-KIS610-P Kit d'interphone vidéo IP

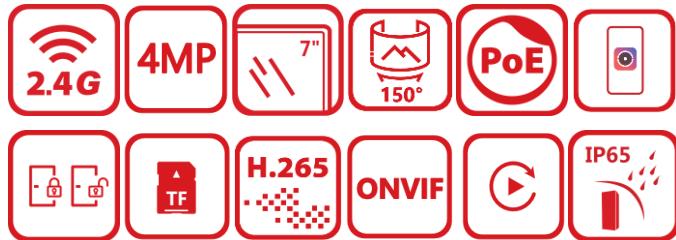

- Résolution supérieure de 4 Mpixels avec un angle de vision de 150°.
- 2 serrures de contrôle
- Plusieurs méthodes de déverrouillage : Carte, Bluetooth, Hik-Connect, station intérieure
- Enregistrement et lecture vidéo via le poste intérieur ou la platine de rue
- Alimentation PoE standard
- Y compris : DS-KH6350-WTE1 x1, DS-KV6114-WBE1 x1, DS-KABV6114-RS x1, PSU x 2, carte TF 32GB x1, carte administrateur x1, porte-clés x 5

▪ Spécifications

Platine de rue

Système d'exploitation	LINUX
Processeur	Processeur haute performance intégré
Mémoire	/
RAM	512 Mo
ROM	4 Go

Platine de rue

Lumière supplémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Résolution	Flux principal : 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Sous-flux : 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P), 0,3MP(640x480P)
Objectif	1
Champ de vision	Horizontal : 150° ; Vertical : 75°
Norme de compression vidéo	H.264 ; H.265 ; MJPEG

Platine de rue

Réglage du volume	Réglable
Performance audio	50cm 80dB (Maximum : 50cm 83dB)

Platine de rue

Capacité de l'utilisateur	2000
Capacité de la carte	10000

Platine de rue

Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RSTP, IPV6, ONVIF
Wi-Fi	2.4GHz
Bluetooth	Pris en charge
Protocole Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Type de Wi-Fi	WiFi 6

Platine de rue

Mode d'authentification	Carte, Bluetooth, Station intérieure, Hik-Connect
Fréquence de lecture de la carte	13,56 MHz
Type de carte	Carte M1
Distance de lecture des cartes	Carte M1 : 2 à 2,5 cm

Platine de rue

Application mobile	Hik-Connect
Détection de mouvement	Pris en charge
Lecture	Pris en charge
Appeler l'ascenseur	Pris en charge
Fonctions intelligentes	Détection de la classification des sons : Cri, bruit de bris de verre, pleurs (distance de détection recommandée : 3 m)

Platine de rue

Interface réseau	1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptatif
bouton de sortie	1
Commande de verrouillage	2 relais, Max. 30 VDC 2 A
RS-485	1
Entrée de contact de porte	1
Entrée d'alarme	4(y compris le bouton de sortie et l'entrée de contact de porte)
Sortie d'alarme	0

sabotage	1
Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Format TF pris en charge	FAT32, exFAT
Platine de rue	
Bouton	1 bouton(s) physique(s)
Indicateur	3
Consommation électrique	< 10 W
Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)
Environnement d'application	Extérieur
Dimension (L × H × P)	164 mm × 69 mm × 24,7 mm (6,46" × 2,72" × 0,97")
Niveau de protection	IP65
Installation	Montage en surface
Poids	Sans emballage : 273 g (0.61 lb), Avec emballage : 431g (0.95 lb)
Matériaux	Matériaux de la coque avant et de la coque arrière : Plastique Matériaux du panneau de la fenêtre de visualisation : Verre
Alimentation électrique	12 VDC, 1,2 A, IEEE 802.3 at, standard PoE
Langue	Anglais, arabe, français européen, russe, espagnol européen, espagnol latino-américain, italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais brésilien, ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel (Taïwan), espagnol latino-américain.
Sortie de l'alimentation	Max. 12 VDC, 1 A
Station intérieure	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Norme de compression audio	G.711u、G.711a、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Débit binaire de compression audio	16~64Kps
Station intérieure	
Réseau filaire	1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptatif
Réseau sans fil	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Station intérieure	
RS-485	1 RS-485 (demi-duplex)
Entrée d'alarme	Entrées d'alarme 8 canaux
Sortie relais	2
Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Station intérieure	
Consommation électrique	< 10 W
Alimentation électrique	12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, Standard PoE
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)


Dimensions (L x L x H)

174.99 mm × 113,49 mm × 21 mm (6,89" × 4,47" × 0,83")

▪ Modèle(s) disponible(s)


DS-KIS610-P(

▪ Dimensions

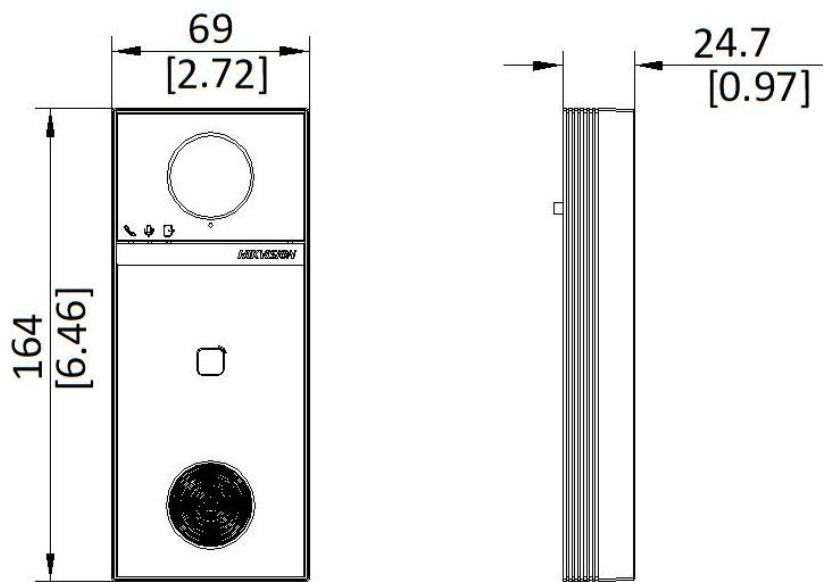

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

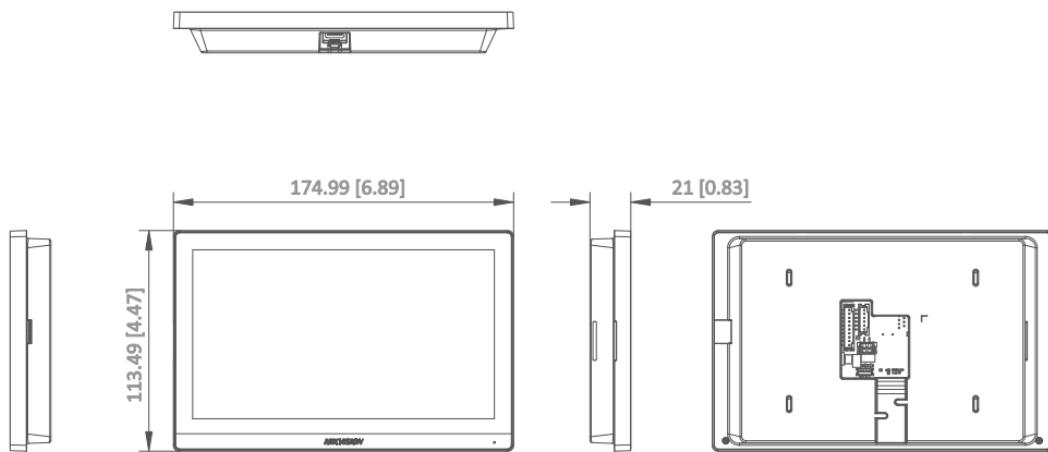

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accessoires**▪ Facultatif**

DS-KABH6350-T	DS-KABV24-A	DS-KABV6114-RS
A silver L-shaped angle bracket used for wall mounting.	A black rectangular metal plate with mounting holes for a VESA-style mount.	A black rectangular metal plate with mounting holes, similar to the one above but possibly a different model or orientation.

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®