

DS-QAPMGR-N**Microphone à col de cygne pour réseau**

- Prise en charge de l'alimentation PoE, permettant une connexion pratique et un déploiement rapide par le biais d'un câble réseau
- Équipé d'un grand diaphragme de Ø14 mm plaqué or (gamme dynamique élevée, réponse en fréquence étendue, sensibilité optimisée)
- Des circuits blindés, des composants de haute qualité et des tests rigoureux bloquent efficacement les interférences électromagnétiques provenant des environnements extérieurs
- Spécialement conçu pour les scénarios de conférence avec une qualité audio optimisée, il offre un son clair, lumineux et robuste avec des tonalités riches
- Équipé d'une puce DSP intégrée pour la transmission de signaux audio numériques
- 48 kHz, taux d'échantillonnage de 24 bits pour une transmission synchrone sans perte
- Prise en charge de la configuration détaillée des liaisons audio réseau, des paramètres réseau, de l'ajustement de l'algorithme, du réglage audio et d'autres opérations connexes via l'outil d'assistance audio

▪ Spécifications


Microphone	
Type	électret
Motif polaire	Cardioïde, hypercardioïde, supercardioïde et figure-8
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Sensibilité	-37 dB
SNR	73 dB
Taux d'échantillonnage	48 kHz
Gamme dynamique	96 dB
Point de surcharge acoustique (AOP)	120 dB (1%THD.@1 kHz)
Distorsion harmonique totale (THD)	<0,1% (94 dB SPL@1 kHz)
Bits de quantification	24 bits
Fonction	
Algorithme audio	AFC, AGC, PEQ, NOISE GATE, COMP
Détection des anomalies du microphone	Pris en charge
Réseau	
Protocole réseau	AES67, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, QoS, UDP, SSL/TLS, IEEE1588
Protocole d'interface (API)	OTAP
Sécurité des réseaux	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, journal d'audit de sécurité, TLS 1.2/1.3
Interfaces	
Interface réseau	Port Ethernet 100 M RJ45 × 1
Indicateur LED	1. Indicateur d'état du microphone (sur la perche du microphone) : Rouge uni : Le microphone est actif (capture audio). Lumière éteinte : Le microphone est en sourdine. 2. Indicateur d'état de la parole (sur la base) : Rouge uni : Le microphone est actif (capture audio). Lumière éteinte : Le microphone est en sourdine. 1+2 : Respiration blanche : L'appareil est en cours de mise sous tension et d'initialisation. Le voyant s'éteint après un démarrage réussi. Clignotement blanc (10 fois) : La reconnaissance du périphérique est en cours (lorsqu'il y a plusieurs périphériques dans le système, cliquez sur Identifier le périphérique sur le client. Rouge clignotant : Défaut de l'appareil.
Réinitialisation	Pris en charge
Généralités	
Puissance	PoE : 36 V à 57 V, 0,06 A à 0,1 A, max. 3.6W
Matériau	Métal
Dimension	202.2 mm × 116 mm × 473,9 mm (7,96" × 4,57" × 18,66")
Dimension du colis	515 mm × 215 mm × 96 mm (20,28" × 8,46" × 3,78")

Poids	998 g (2,2 lb)
Avec le poids du colis	1473 g (3,25 lb)
Configuration requise	Configuration recommandée pour l'outil d'assistance audio : Système d'exploitation : Windows(R) 10 (recommandé), compatible avec Windows(R) 7 / Windows(R) 8.1 / Windows(R) 11 CPU : Intel(R) i3-9100@4.2 GHz ou supérieur RAM : 4 Go et plus Carte vidéo : GT1030 D5 HDD : 20 Go Affichage : 1920 × 1080 et plus
Couleur	Argent
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	90% ou moins (sans condensation)
Langue du système	Anglais

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-QAPMGR-N

▪ Dimensions

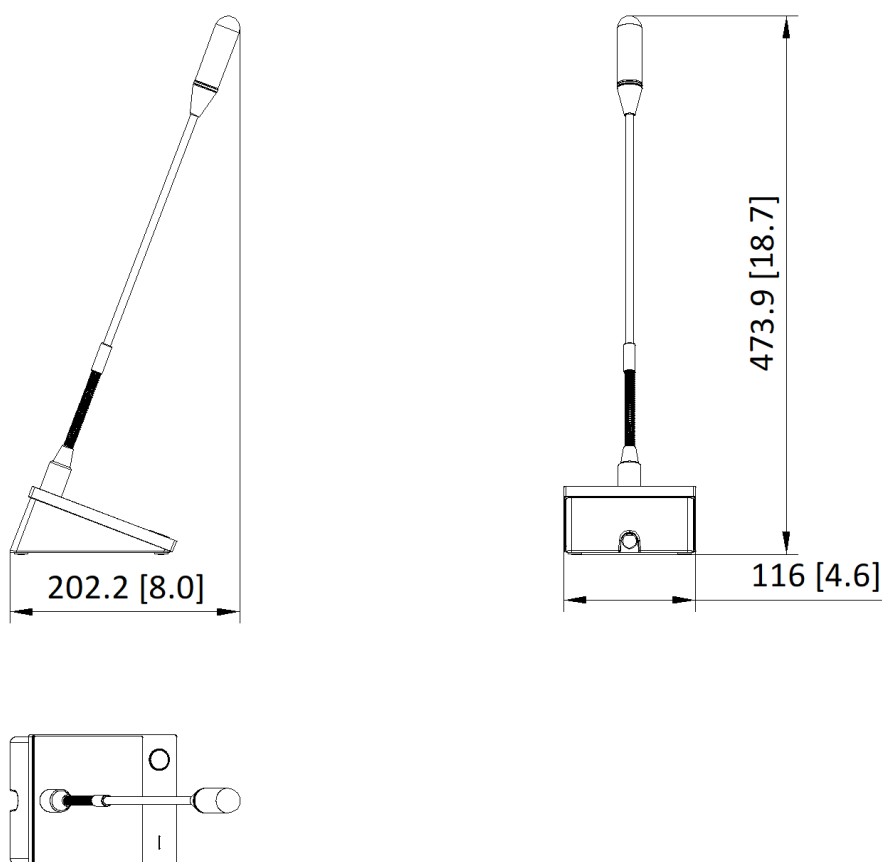

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

