

DS-2AE4215TG
AE PTZ

- 1/2.8" HD escaneo progresivo CMOS
- Imágenes de alta calidad con resolución 1920 × 1080
- Zoom óptico de 15 × y zoom digital de 16 × permite una visualización más cercana de los sujetos en áreas extensas
- Imágenes claras contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video intercambiable TVI/AHD/CVI/CVBS

▪ Especificación

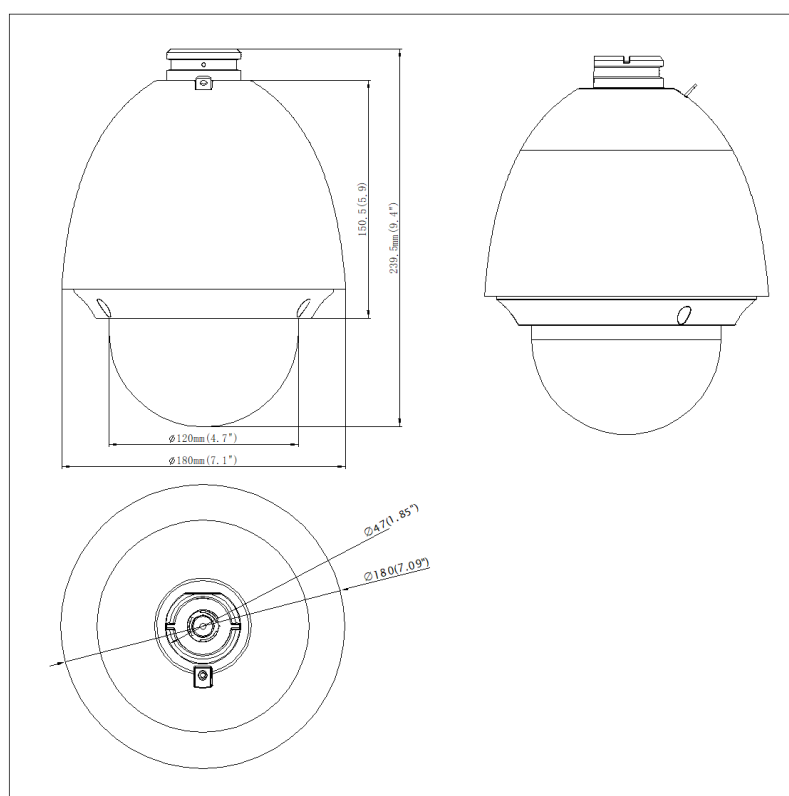
Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS de escaneo progresivo
Máx. Resolución	1920 × 1080
Mín. Iluminación	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
Velocidad de obturación	PAL: 1/1 s a 1/30,000 s NTSC: 1/1 s a 1/30,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Zoom	15 × óptico, 16 × digital
Lente	
Longitud Focal	4.8 mm a 72 mm, 15 × óptico
FOV	FOV horizontal: 57.6° a 4° (gran angular a tele) FOV vertical: 34.4° a 2.2° (gran angular a tele) FOV diagonal: 64.5° a 4.6° (gran angular a tele)
Enfoque	Automático, semi-automático, manual
Apertura	F1.6 a F3.5
Velocidad de Zoom	Aproximadamente 2.4 s (óptico, de gran angular a telefoto)
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	360° sin fin
Rango de movimiento (Tilt)	-5° a 90° (giro automático)
Velocidad de Pan	Velocidad de panorámica manual: 0.1° a 100°/s Velocidad de panorámica preestablecida: 100°/s
Velocidad de Tilt	Velocidad manual de Tilt: 0.1° a 80°/s Velocidad preestablecida de Tilt: 80°/s
Pan proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Preajustes	256
Congelación de Preajuste	Sí
Escaneo de Patrulla	10 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
Escaneo de Patrón	5 patrones, tiempo de grabación de más de 10 minutos para cada escaneo
Acción de Estacionamiento	Preajuste/Patrulla/Patrón/Escaneo Horizontal/Escaneo Vertical/Escaneo Panorámico/Modo Día/Modo Noche/Patrulla con un toque/Ninguno
Tarea Programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Escaneo Pan/Escaneo Inclinación/Escaneo Panorama/Modo Día/Modo Noche/Calibración Cero/Ninguno
Memoria de apagado	Sí
Vídeo	
Tasa de Fotogramas	50 Hz: 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @(1920 × 1080)
Red	
Protocolos	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)
Imagen	
Configuraciones de Imagen	AGC, balance de blancos
Estabilización de imágenes	EIS
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	8 máscaras de privacidad programables

Interfaz	
Salida de Video	Salida de video conmutada TVI/AHD/CVI/CVBS, (composite NTSC o PAL, BNC)
Alarma	2 entradas de alarma, 1 salida de alarma
RS-485	Modo half-duplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
General	
Potencia	12 VDC, máx. 16 W
Dimensión	Ø 180 × 239.5 mm (Ø 7.1" × 9.4")
Peso	Aprox. 2 kg (4.41 lb.)
Condición de funcionamiento	-30° C a 65° C (-22° F a 149° F). Humedad del 90% o menos
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP66 (cúpula exterior), protección contra rayos de 4,000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje

▪ Modelo Disponible

DS-2AE4215TG

▪ Dimensión



▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1604ZJ-BOX-PO


LE

DS-1684ZJ





DS-1673ZJ












DS-4650ZJ-WC

DS-1276ZJ

				
DS-1660ZJ	DS-1674ZJ	DS-4660ZJ-WC	DS-1618ZJ	DS-1604ZJ-CAJA-ES QUINA
				
DS-1667ZJ	DS-1604ZJ-corner	DS-1604ZJ-pole	DS-1661ZJ	DS-1663ZJ
				
DS-1619ZJ	DS-1604ZJ-box	DS-1662ZJ	DS-1602ZJ	DS-1604ZJ
				

▪ Métodos de Instalación

Montaje en Poste Vertical DS-1604ZJ-BOX-POLE	Montaje en Poste Vertical DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en poste vertical DS-4650ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Montaje en poste vertical DS-1604ZJ-pole	Montaje en poste horizontal DS-1673ZJ+DS-1663ZJ
				

Montaje en esquina DS-1276ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en esquina DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Montaje en esquina DS-1604ZJ-BOX-CORNER	Montaje en esquina DS-1604ZJ-esquina	Montaje de Cuello de Ganso DS-1660ZJ
				
Montaje de Cuello de Ganso DS-1619ZJ	Caja de Conexiones DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en pared DS-1618ZJ	Montaje en pared DS-1604ZJ-box	Montaje en Pared DS-1602ZJ
				
Montaje en Pared DS-1604ZJ	Montaje de Pantalla DS-1667ZJ	Montaje colgante DS-1661ZJ	Montaje Colgante DS-1663ZJ	Montaje de Pantalla DS-1662ZJ
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

