

**DS-2AE5225TG**  
**AE PTZ**

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Excellentes performances à faible luminosité à l'aide de technologie fonctionnant grâce à DarkFighter
- Une imagerie nette même en contre-jour grâce à la technologie WDR 120 dB
- La capacité de panoramique et d'inclinaison permet à la caméra de surveiller les zones d'intérêt
- le zoom optique 25x permet de voir de plus près les sujets dans les zones étendues

## ▪ Spécifications

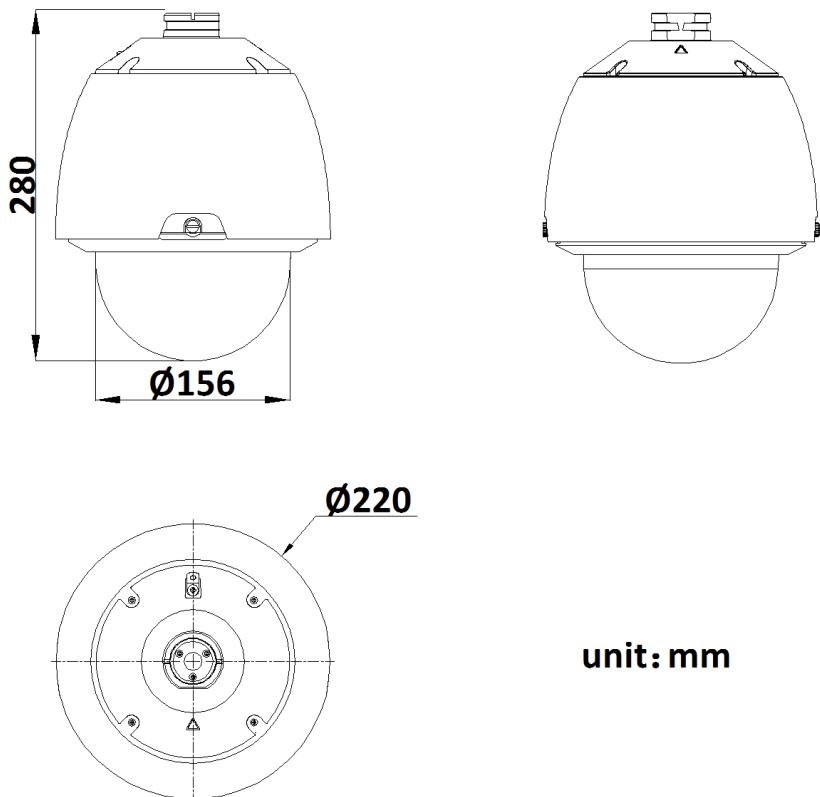
Caméra	
Capteur	CMOS de balayage progressif 1/2,8"
Max. Résolution	1920 × 1080
Min. Luminosité	Couleur : 0,005 Lux @(F1,6, AGC ON) N/B : 0,001 Lux @(F1,6, AGC ON)
Vitesse d'obturation	PAL : 1/1 s à 1/30 000 s NTSC : 1/1 s à 1/30 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
32x	25 × optique, 16 × numérique
Objectif	
Longueur de focale	4.8 mm à 120 mm, 25 × optique
Champ de vision	FOV horizontal : 57,6° à 2,5° (de large à télé) FOV vertical : 34,4° à 1,4° (de large à télé) FOV diagonal : 64,5° à 2,9° (de large à télé)
Focus	Automatique, semi-automatique, manuel
Ouverture	F1.6 à F3.5
Vitesse de zoom	Environ 3,6 s (optique, de large à télé)
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	360° sans fin
Plage de mouvement (Inclinaison)	-5° à 90° (retournement automatique)
Vitesse panoramique	Vitesse manuelle du panoramique : 0,1° à 250°/s Vitesse préréglée du panoramique : 250°/s
Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison manuelle : 0,1° à 150°/s Vitesse d'inclinaison préréglée : 150°/s
Panoramique proportionnel	La vitesse de rotation peut être ajustée automatiquement en fonction des multiples du zoom
Préréglages	256
Gel de préréglages	Oui
Patrouilles	10 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille
Balayage de modèle	5 modèles, enregistrement de la durée sur 10 minutes pour chaque balayage
Action de stationnement	Préréglage/patrouille/modèle/balayage panoramique/balayage d'inclinaison/balayage panoramique/mode jour/mode nuit/patrouille monotouche/aucun
Tâche planifiée	Préréglage/patrouille/modèle/balayage panoramique/balayage d'inclinaison/balayage panoramique/mode jour/mode nuit/étalonnage zéro/aucun
Mémoire de mise hors tension	Oui
Vidéo	
Fréquence d'images	50 Hz : 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz : 30 fps @(1920 × 1080)
Réseau	
Protocoles	Protocole UTC (ou protocole HIKVISION-C dans l'ancien DVR)
Image	
Paramètres d'image	AGC, balance des blancs
Plage dynamique (WDR)	≥ 120 dB

Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Masque de confidentialité	8 masques de confidentialité programmables
<b>Interfaces</b>	
Sortie vidéo	Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS commutable (composite NTSC ou PAL, BNC)
Alarme	2 entrées d'alarme, 1 sortie d'alarme
RS-485	Mode semi-duplex Protocole auto-adaptatif HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
<b>Généralités</b>	
Puissance	36V DC, max. 24 W
Dimensions	Ø 220 mm × 280 mm (Ø 8.66" × 11.03")
Poids	Environ 3 kg (6.61 lb.)
Conditions de fonctionnement	-30° C à 65° C (-22° F à 149° F). Humidité 90 % ou moins
Langue	Anglais
<b>Certifications</b>	
Protection	IP66 (dôme extérieur), IK10, TVS 4 000 V protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension

## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2AE5225TG

## ▪ Dimensions













## ▪ Accessoires

### ▪ Facultatif

DS-1604ZJ-BOX-PO LE	DS-4650ZJ-WC	DS-1663ZJ	DS-1673ZJ	DS-1604ZJ-pôle
DS-1684ZJ	DS-1661ZJ	DS-1602ZJ	DS-1674ZJ	DS-1604ZJ-BOÎTE-C OIN
DS-1667ZJ	DS-1276ZJ	DS-1604ZJ	DS-4660ZJ-WC	DS-1660ZJ
DS-1604ZJ-corner	DS-1619ZJ	DS-1662ZJ	DS-1604ZJ-box	

#### ▪ Méthodes d'installation

Montage sur poteau vertical DS-1604ZJ-BOX-POLE	Montage sur poteau vertical DS-4650ZJ-WC+DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	Montage sur poteau vertical DS-1604ZJ-pôle	Montage sur poteau vertical DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	Montage pendentif DS-1663ZJ
---	---	---	--	--------------------------------

				
<b>Montage pendentif</b> <b>DS-1661ZJ</b>	<b>Montage pendentif</b> <b>DS-1667ZJ</b>	<b>Montage pendentif</b> <b>DS-1662ZJ</b>	<b>Montage horizontal sur poteau</b> <b>DS-1673ZJ+DS-1661ZJ</b>	<b>Fixation murale</b> <b>DS-1602ZJ</b>
				
<b>Fixation murale</b> <b>DS-1604ZJ</b>	<b>Fixation murale</b> <b>DS-1604ZJ-box</b>	<b>Boîtier de jonction</b> <b>DS-1674ZJ+DS-1602ZJ</b>	<b>Montage en angle</b> <b>DS-1604ZJ-BOÎTE-COIN</b>	<b>Montage en angle</b> <b>DS-1276ZJ+DS-1602ZJ</b>
				
<b>Montage en angle</b> <b>DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ</b>	<b>Montage en angle</b> <b>DS-1604ZJ-corner</b>	<b>Montage en col de cygne</b> <b>DS-1660ZJ</b>	<b>Montage en col de cygne</b> <b>DS-1619ZJ</b>	
				

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**