

**DS-2AE5232TG
AE PTZ**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter
- Imágenes claras contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB
- La capacidad de panorámica e inclinación permite a la cámara monitorear zonas de interés
- El zoom óptico de 32x permite ver más de cerca a los sujetos en áreas extensas

▪ Especificación

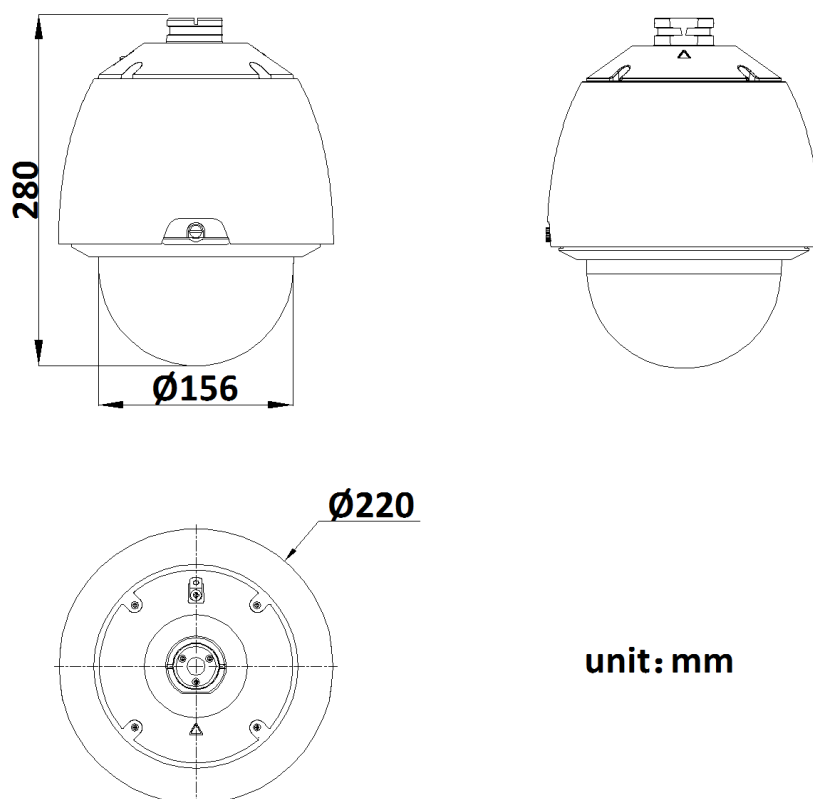
Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS de escaneo progresivo
Máx. Resolución	1920 × 1080
Mín. Iluminación	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
Velocidad de obturación	PAL: 1/1 s a 1/30,000 s NTSC: 1/1 s a 1/30,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Zoom	32 × óptico, 16 × digital
Lente	
Longitud Focal	4.8 mm a 153.6 mm, 32 × óptico
FOV	Campo de visión horizontal: 55° a 1.7° (gran angular-tele) Campo de visión vertical: 33° a 1.0° (gran angular-tele) Campo de visión diagonal: 61.5° a 1.9° (gran angular-tele)
Enfoque	Automático, semi-automático, manual
Apertura	F1.6 a F3.5
Velocidad de Zoom	Aproximadamente 4.8 s (óptico, de gran angular a telefoto)
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	360° sin fin
Rango de movimiento (Tilt)	-5° a 90° (volteo automático)
Velocidad de Pan	Velocidad manual de panorámica: 0.1° a 250°/s Velocidad preestablecida de panorámica: 250°/s
Velocidad de Tilt	Velocidad manual de inclinación: 0.1° a 150°/s Velocidad preestablecida de inclinación: 150°/s
Pan proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Preajustes	256
Congelación de Preajuste	Sí
Escaneo de Patrulla	10 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
Escaneo de Patrón	5 patrones, tiempo de grabación de más de 10 minutos para cada escaneo
Acción de Estacionamiento	Preajuste/Patrulla/Patrón/Escaneo Horizontal/Escaneo Vertical/Escaneo Panorámico/Modo Día/Modo Noche/Patrulla con un toque/Ninguno
Tarea Programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Escaneo Pan/Escaneo Inclinación/Escaneo Panorama/Modo Día/Modo Noche/Calibración Cero/Ninguno
Memoria de apagado	Sí
Vídeo	
Tasa de Fotogramas	50 Hz: 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @(1920 × 1080)
Red	
Protocolos	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)
Imagen	
Configuraciones de Imagen	AGC, balance de blancos
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥ 120 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	8 máscaras de privacidad programables

Interfaz	
Salida de Video	Salida de video conmutada TVI/AHD/CVI/CVBS, (composite NTSC o PAL, BNC)
Alarma	2 entradas de alarma, 1 salida de alarma
RS-485	Modo half-duplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
General	
Potencia	36V CC, máx. 24 W
Dimensión	Φ 220 mm × 280 mm (Φ 8.66" × 11.03")
Peso	Aprox. 3 kg (6.61 lb.)
Condición de funcionamiento	-30° C a 65° C (-22° F a 149° F). Humedad del 90% o menos
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP66 (cúpula exterior), IK10, protección contra rayos de 4,000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje

▪ Modelo Disponible

DS-2AE5232TG

▪ Dimensión



▪ Accesorio

▪ Opcional


DS-4660ZJ-WC

DS-1604ZJ-pole





DS-1673ZJ








DS-1602ZJ

DS-1660ZJ

				
DS-1674ZJ	DS-1604ZJ-box	DS-1619ZJ	DS-4650ZJ-WC	DS-1604ZJ-BOX-POLE
				
DS-1663ZJ	DS-1604ZJ-esquina	DS-1276ZJ	DS-1604ZJ	DS-1661ZJ
				
DS-1662ZJ	DS-1667ZJ	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS-1684ZJ	
				

■ Métodos de Instalación

Montaje en esquina DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Montaje en esquina DS-1604ZJ-esquina	Montaje en esquina DS-1276ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en esquina DS-1604ZJ-CAJA-ESQUINA	Montaje en poste vertical DS-1604ZJ-pole
				

Montaje en poste vertical DS-4650ZJ-WC+DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en poste vertical DS-1604ZJ-BOX-POLE	Montaje en Poste Vertical DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en poste horizontal DS-1673ZJ+DS-1661ZJ	Montaje en Pared DS-1602ZJ
				
Montaje en pared DS-1604ZJ-box	Montaje en pared DS-1604ZJ	Montaje de Cuello de Ganso DS-1660ZJ	Montaje de Cuello de Ganso DS-1619ZJ	Caja de Conexiones DS-1674ZJ+DS-1602ZJ
				
Montaje en suspensión DS-1663ZJ	Montaje de suspensión DS-1661ZJ	Montaje colgante DS-1662ZJ	Montaje de Pantalla DS-1667ZJ	
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

