

**DS-2AE5225ITG
AE PTZ**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter
- Imágenes claras contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB
- La capacidad de panorámica e inclinación permite a la cámara monitorear zonas de interés
- El zoom óptico de 25x permite una visualización más cercana de los sujetos en áreas extensas
- Un alcance IR de hasta 150m garantiza seguridad por la noche
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

▪ Especificación

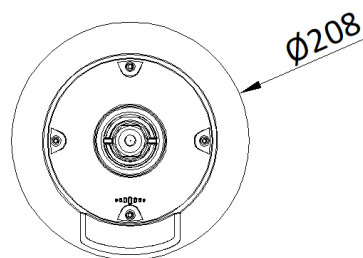
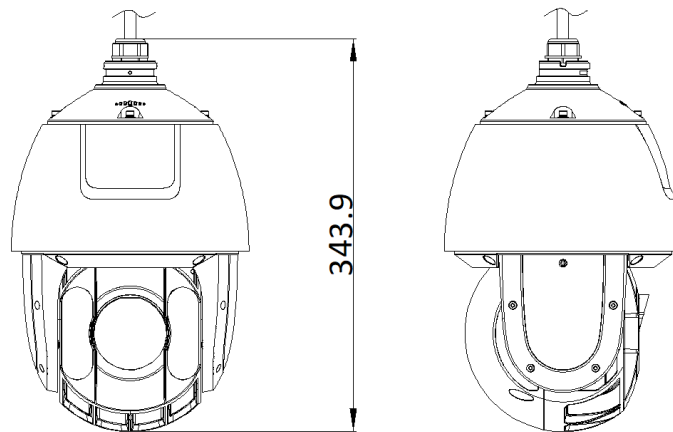
Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS de escaneo progresivo
Máx. Resolución	1920 × 1080
Mín. Iluminación	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Velocidad de obturación	PAL: 1/1 s a 1/30,000 s NTSC: 1/1 s a 1/30,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Zoom	25 × óptico, 16 × digital
Lente	
Longitud Focal	4.8 mm a 120 mm, 25 × óptico
FOV	FOV horizontal: 57.6° a 2.5° (gran angular a telefoto) FOV vertical: 34.4° a 1.4° (gran angular a telefoto) FOV diagonal: 64.5° a 2.9° (gran angular a telefoto)
Enfoque	Automático, semi-automático, manual
Apertura	F1.6 a F3.5
Velocidad de Zoom	Aprox. 3.6 s (óptico, gran angular a telefoto)
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	150 m
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	360° sin fin
Rango de movimiento (Tilt)	-15° a 90° (volteo automático)
Velocidad de Pan	Velocidad de panorámica manual: 0.1° a 120°/s Velocidad de panorámica preestablecida: 120°/s
Velocidad de Tilt	Velocidad manual de Tilt: 0.1° a 80°/s Velocidad preestablecida de Tilt: 80°/s
Pan proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Preajustes	256
Congelación de Preajuste	Sí
Escaneo de Patrulla	10 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
Escaneo de Patrón	5 patrones, tiempo de grabación de más de 10 minutos para cada escaneo
Acción de Estacionamiento	Preajuste/Patrulla/Patrón/Escaneo Horizontal/Escaneo Vertical/Escaneo Panorámico/Modo Día/Modo Noche/Patrulla con un toque/Ninguno
Tarea Programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Escaneo Pan/Escaneo Inclinación/Escaneo Panorama/Modo Día/Modo Noche/Calibración Cero/Ninguno
Memoria de apagado	Sí
Vídeo	
Tasa de Fotogramas	50 Hz: 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @(1920 × 1080)
Red	
Protocolos	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)

Imagen	
Configuraciones de Imagen	AGC, balance de blancos
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥ 120 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	8 máscaras de privacidad programables
Interfaz	
Salida de Vídeo	Salida de video conmutada TVI/AHD/CVI/CVBS, (composite NTSC o PAL, BNC)
Alarma	2 entradas de alarma, 1 salida de alarma
RS-485	Modo half-duplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
General	
Potencia	36V DC, máx. 30 W (IR: 10 W)
Dimensión	Φ 208 mm × 343.9 mm (Φ 8.19" × 13.55")
Peso	Aproximadamente 3.3 kg (7.28 lb.)
Condición de funcionamiento	-30° C a 65° C (-22° F a 149° F). Humedad del 90% o menos
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP66 (cúpula exterior), protección contra rayos de 4,000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje

▪ Modelo Disponible

DS-2AE5225ITG

▪ Dimensión



Unit:mm




















▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-4660ZJ-WC	DS-1602ZJ	DS-1660ZJ	DS-1604ZJ-BOX-PO LE	DS-1619ZJ
DS-1604ZJ-pole	DS-1684ZJ	DS-1673ZJ	DS-4650ZJ-WC	DS-1604ZJ-esquina
DS-1604ZJ-CAJA-ES QUINA	DS-1661ZJ	DS-1604ZJ-box	DS-1667ZJ	DS-1674ZJ
DS-1276ZJ	DS-1663ZJ	DS-1604ZJ	DS-1662ZJ	

▪ **Métodos de Instalación**

Montaje en esquina DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Montaje en esquina DS-1604ZJ-esquina	Montaje en esquina DS-1604ZJ-BOX-CORN ER	Montaje en Esquina DS-1276ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en Pared DS-1602ZJ
--	---	---	---	---------------------------------------

				
Montaje en pared DS-1604ZJ-box	Montaje en pared DS-1604ZJ	Montaje de Cuello de Ganso DS-1660ZJ	Montaje de Cuello de Ganso DS-1619ZJ	Montaje en poste vertical DS-1604ZJ-BOX-POLE
				
Montaje en poste vertical DS-1604ZJ-pole	Montaje en poste vertical DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en poste vertical DS-4650ZJ-WC+DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en poste horizontal DS-1673ZJ+DS-1662ZJ	Montaje Colgante DS-1661ZJ
				
Montaje de suspensión DS-1667ZJ	Montaje en suspensión DS-1663ZJ	Montaje de Pantalla DS-1662ZJ	Caja de Conexiones DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

