

**DS-2AE5225ITG
AE PTZ**

- Imagens de elevada qualidade com uma resolução de 2 MP
- Excelente desempenho em ambientes com pouca luz graças à tecnologia DarkFighter
- Imagens nítidas contra uma forte iluminação de fundo devido à tecnologia WDR de 120 dB
- A capacidade de panorâmica e inclinação permite à câmara monitorizar zonas de interesse
- O zoom ótico de 25x permite uma visualização mais próxima de objetos em áreas extensas
- O alcance IR até 150 m garante a segurança durante a noite
- Resistente à água e ao pó (IP66)

▪ Especificação

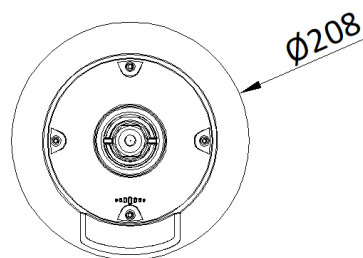
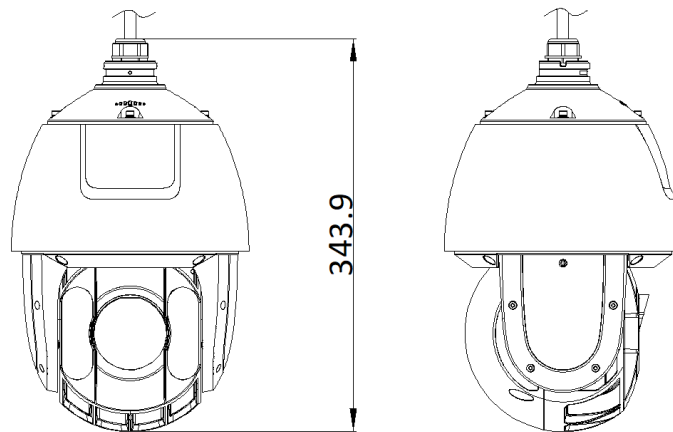
Câmara	
Sensor de imagem	1/2,8" CMOS de varrimento progressivo
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Min. Iluminação	Cor: 0,005 Lux @(F1.6, AGC ON) P&B: 0,001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux com IR
Velocidade do obturador	PAL: 1/1 s a 1/30.000 s NTSC: 1/1 s a 1/30.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Zoom	25 × ótico, 16 × digital
Lente	
Distância focal	4.8 mm a 120 mm, 25 × ótica
FOV	Campo de visão horizontal: 57,6° a 2,5° (grande angular a teleobjetiva) Campo de visão vertical: 34,4° a 1,4° (grande angular a teleobjetiva) Campo de visão diagonal: 64,5° a 2,9° (grande angular a teleobjetiva)
Foco	Automático, semi-automático, manual
Abertura	F1.6 a F3.5
Velocidade de zoom	Aprox. 3,6 s (óptico, grande angular a teleobjetiva)
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR
Suplemento Faixa de luz	150 m
PTZ	
Alcance do movimento (Pan)	360° sem fim
Alcance do movimento (inclinação)	-15° a 90° (inversão automática)
Velocidade da panela	Velocidade manual da panorâmica: 0,1° a 120°/s Velocidade predefinida do Pan: 120°/s
Velocidade de inclinação	Velocidade manual de inclinação: 0,1° a 80°/s Velocidade predefinida de inclinação: 80°/s
Panela proporcional	A velocidade de rotação pode ser ajustada automaticamente de acordo com os múltiplos de zoom
Predefinições	256
Congelação predefinida	Sim
Controlo de patrulha	10 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha
Pesquisa de padrões	5 padrões, registar o tempo durante 10 minutos para cada varrimento
Ação do parque	Predefinição/Patrulha/Padrão/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Modo diurno/Modo noturno/Patrulha com um toque/Nenhum
Tarefa programada	Predefinição/Patrulha/Padrão/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Modo diurno/Modo noturno/Calibração zero/Nenhuma
Desligar a memória	Sim
Vídeo	
Taxa de quadros	50 Hz: 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @(1920 × 1080)
Rede	
Protocolos	Protocolo UTC (ou protocolo HIKVISION-C no DVR anterior)

Imagem	
Definições de imagem	AGC, balanço de brancos
Gama dinâmica alargada (WDR)	≥ 120 dB
Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade programáveis
Interface	
Saída de vídeo	Saída de vídeo TVI/AHD/CVI/CVBS comutável, (composto NTSC ou PAL, BNC)
Alarme	2 entradas de alarme, 1 saída de alarme
RS-485	Modo half-duplex Protocolo auto-adaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Geral	
Potência	36 V CC, máx. 30 W (IR: 10 W)
Dimensão	Φ 208 mm × 343,9 mm (Φ 8,19" × 13,55")
Peso	Aproximadamente 3,3 kg (7,28 lb)
Condição de funcionamento	-30° C a 65° C (-22° F a 149° F). Humidade 90% ou menos
Língua	Inglês
Aprovação	
Proteção	IP66 (cúpula exterior), proteção contra raios TVS 4.000 V, proteção contra sobretensões e proteção contra transientes de tensão

▪ Modelo disponível

DS-2AE5225ITG

▪ Dimensão



Unit:mm




















▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

DS-4660ZJ-WC	DS-1602ZJ	DS-1660ZJ	DS-1604ZJ-CAIXA-PÓLO	DS-1619ZJ
DS-1604ZJ-pólo	DS-1684ZJ	DS-1673ZJ	DS-4650ZJ-WC	DS-1604ZJ-corner
DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS-1661ZJ	DS-1604ZJ-box	DS-1667ZJ	DS-1674ZJ
DS-1276ZJ	DS-1663ZJ	DS-1604ZJ	DS-1662ZJ	

▪ **Métodos de instalação**

Montagem de canto DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Montagem de canto DS-1604ZJ-corner	Montagem de canto DS-1604ZJ-BOX-CORNER	Montagem de canto DS-1276ZJ+DS-1602ZJ	Fixação na parede DS-1602ZJ
--	--	--	---	---------------------------------------

				
Fixação na parede DS-1604ZJ-box	Fixação na parede DS-1604ZJ	Montagem em pescoço de ganso DS-1660ZJ	Montagem em pescoço de ganso DS-1619ZJ	Montagem em poste vertical DS-1604ZJ-CAIXA-PÓLO
				
Montagem em poste vertical DS-1604ZJ-pólo	Montagem em poste vertical DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	Montagem em poste vertical DS-4650ZJ-WC+DS-16 74ZJ+DS-1602ZJ	Montagem em poste horizontal DS-1673ZJ+DS-1662ZJ	Montagem suspensa DS-1661ZJ
				
Montagem suspensa DS-1667ZJ	Montagem suspensa DS-1663ZJ	Montagem suspensa DS-1662ZJ	Caixa de derivação DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

