

**DS-2AE7232ITG  
AE PTZ**

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Excellentes performances à faible luminosité à l'aide de technologie fonctionnant grâce à DarkFighter
- Une imagerie nette même en contre-jour grâce à la technologie WDR 120 dB
- La capacité de panoramique et d'inclinaison permet à la caméra de surveiller les zones d'intérêt
- Le zoom optique 32x permet de voir de plus près les sujets dans les zones étendues
- La portée IR jusqu'à 150 m assure la sécurité la nuit
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66)

## ▪ Spécifications



<b>Caméra</b>	
Capteur	CMOS de balayage progressif 1/2,8"
Max. Résolution	1920 × 1080
Vitesse d'obturation	PAL : 1/1 s à 1/30 000 s NTSC : 1/1 s à 1/30 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Min. Luminosité	Couleur : 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) N/B : 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 lux avec IR
Zoom	32 × optique, 16 × numérique
<b>Objectif</b>	
Champ de vision	Champ de vision horizontal : 55° à 1,7° (téléobjectif large) Champ de vision vertical : 33° à 1,0° (téléobjectif large) Champ de vision diagonal : 61,5° à 1,9° (téléobjectif large)
Focus	Automatique, semi-automatique, manuel
Longueur de focale	4,8 mm à 153,6 mm, 32 × optique
Ouverture	F1.6 à F3.5
Vitesse de zoom	Environ 4,8 s (optique, de large à télé)
<b>Éclairage</b>	
Type d'éclairage supplémentaire	IR
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 150 m
<b>PTZ</b>	
Plage de mouvement (Panoramique)	360° sans fin
Plage de mouvement (Inclinaison)	-15° à 90° (rotation automatique)
Vitesse panoramique	Vitesse manuelle du panoramique : 0,1° à 160°/s Vitesse préréglée du panoramique : 160°/s
Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison manuelle : 0,1° à 120°/s Vitesse d'inclinaison préréglée : 120°/s
Panoramique proportionnel	La vitesse de rotation peut être ajustée automatiquement en fonction des multiples du zoom
Préréglages	256
Patrouilles	10 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille
Balayage de modèle	5 modèles, enregistrement de la durée sur 10 minutes pour chaque balayage
Action de stationnement	Préréglage/patrouille/modèle/balayage panoramique/balayage d'inclinaison/balayage panoramique/mode jour/mode nuit/patrouille monotouche/aucun
Tâche planifiée	Préréglage/patrouille/modèle/balayage panoramique/balayage d'inclinaison/balayage panoramique/mode jour/mode nuit/étalonnage zéro/aucun
Mémoire de mise hors tension	Oui
<b>Vidéo</b>	
Fréquence d'images	50 Hz : 25 fps @ (1920 × 1080) 60 Hz : 30 fps @ (1920 × 1080)
<b>Réseau</b>	
Protocoles	Protocole UTC (ou protocole HIKVISION-C dans l'ancien DVR)

<b>Image</b>	
Paramètres d'image	AGC, balance des blancs
Plage dynamique (WDR)	$\geq 120$ dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Masque de confidentialité	8 masques de confidentialité programmables
<b>Interfaces</b>	
Sortie vidéo	Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS commutable (composite NTSC ou PAL, BNC)
RS-485	Mode semi-duplex Protocole auto-adaptatif HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
<b>Généralités</b>	
Puissance	36V DC, max. 30 W (IR : 14 W)
Dimensions	$\varnothing 220$ mm $\times$ 356,9 mm ( $\varnothing 8.66"$ $\times$ 14.06")
Poids	Environ 4,5 kg (9,92 lb)
Conditions de fonctionnement	-30° C à 65° C (-22° F à 149° F). Humidité 90 % ou moins
Langue	Anglais
<b>Certifications</b>	
Protection	IP66 (dôme extérieur), IK10 (à l'exclusion de la fenêtre en verre), protection contre la foudre TVS 4 000 V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension

## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2AE7232ITG

## ▪ Dimensions

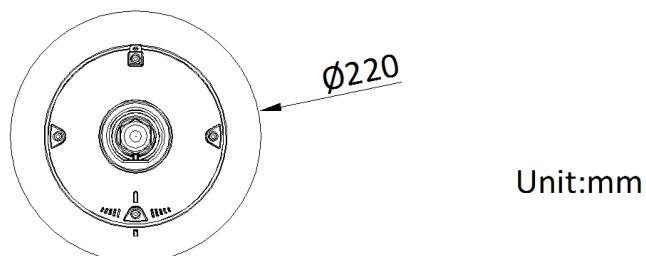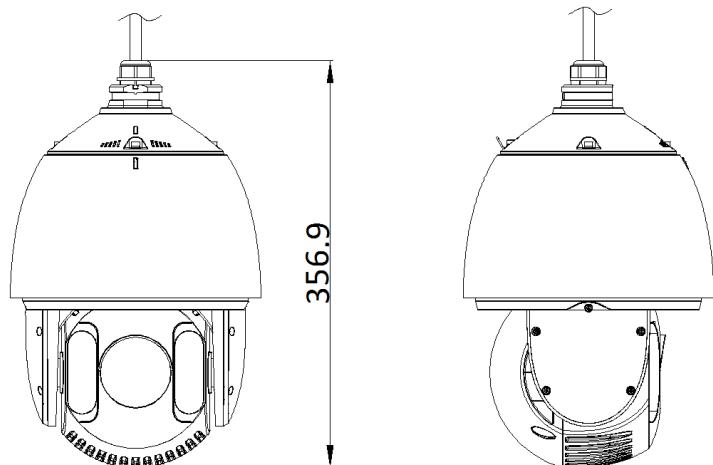

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1602ZJ	DS-4650ZJ-WC	DS-1662ZJ	DS-1660ZJ	DS-1276ZJ
DS-1663ZJ	DS-1673ZJ	DS-1674ZJ	DS-1684ZJ	DS-1604ZJ
DS-1604ZJ-BOX-PO LE	DS-1619ZJ	DS-1661ZJ	DS-4660ZJ-WC	DS-1604ZJ-BOÎTE-C OIN
DS-1604ZJ-box	DS-1604ZJ-corner	DS-1667ZJ	DS-1604ZJ-pôle	

▪ Méthodes d'installation

Fixation murale DS-1602ZJ	Fixation murale DS-1604ZJ	Fixation murale DS-1604ZJ-box	Montage sur poteau vertical DS-4650ZJ-WC+DS-16 74ZJ+DS-1602ZJ	Montage sur poteau vertical DS-1684ZJ+DS-1602ZJ
------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	---

<b>Montage sur poteau vertical</b> DS-1604ZJ-BOX-POLE	<b>Montage sur poteau vertical</b> DS-1604ZJ-pôle	<b>Montage pendentif</b> DS-1662ZJ	<b>Montage pendentif</b> DS-1663ZJ	<b>Montage pendentif</b> DS-1661ZJ
<b>Montage pendentif</b> DS-1667ZJ	<b>Montage en col de cygne</b> DS-1660ZJ	<b>Montage en col de cygne</b> DS-1619ZJ	<b>Montage en angle</b> DS-1276ZJ+DS-1602ZJ	<b>Montage en angle</b> DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ
<b>Montage en angle</b> DS-1604ZJ-BOÎTE-COI N	<b>Montage en angle</b> DS-1604ZJ-corner	<b>Montage horizontal sur poteau</b> DS-1673ZJ+DS-1661ZJ	<b>Boîtier de jonction</b> DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**