

DS-2CD1347G3H-LIUF 4mm PL#PL**Stałopozycyjna wieżyczkowa kamera sieciowa ColorVu 3.0 4 MP**

- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Super wyraźny, kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu 3.0
- Wykrywanie ruchu 3.0, dokładniejsza klasyfikacja osób i pojazdów
- -SL/-SRB: Światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy odstrasżające intruzów
- -SL/-SRB: Dwukierunkowe audio przez kamerę i Hik-Connect
- Inteligentne światło hybrydowe: integruje podczerwień i białe światło, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- -SL/-SRB: Wbudowana pamięć masowa z kartą SD do 512 GB
- Odporność na wodę i pył (IP67)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1440
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.0001 Lux @ (F1,0, AGC Wł.)
Czas otwarcia migawki	1s do 1/100,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 lub 4mm opcjonalnie
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm, poziome pole widzenia 104°, pionowe pole widzenia 54,4°, przekątna pola widzenia 126,7° 4 mm, poziome pole widzenia 89,3°, pionowe pole widzenia 48,2°, przekątna pola widzenia 106,5°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przesłony	Fixed
Przysłona	F1.0
Głębokość ostrości	2.8 mm: 2,5 m do ∞ 4 mm: 2,8 m do ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m
Oświetlacz	
Dodatkowe światło	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 kl/s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (768 × 432, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

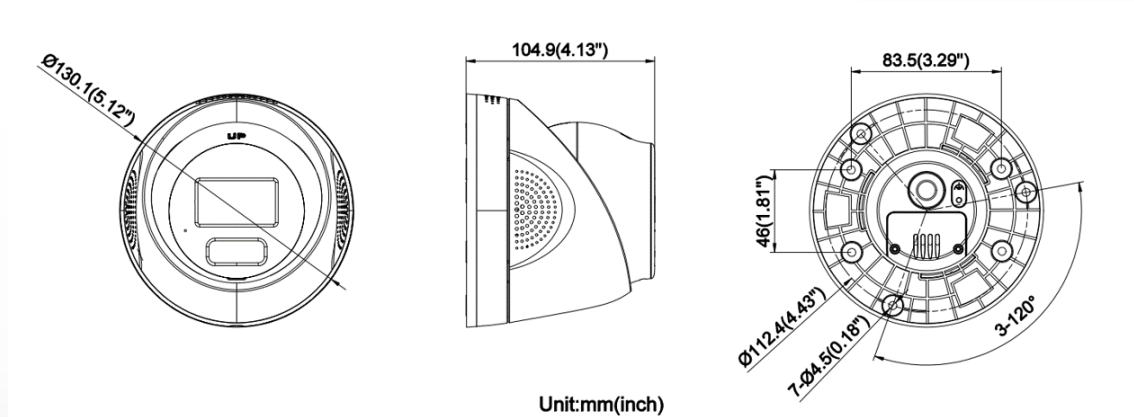
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)/8 do 160 Kb/s (MP3)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownicy: administrator, operator i użytkownik
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Plug-in free live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	-LIUF/-SL/-SRB: Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB, -LIU: NA
Wbudowany mikrofon	Tak, 1 wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik	-SL/-SRB: Maks. pobór mocy 1.5 W, maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 98 dB, -LIU/-LIUF: NA
Reset	-LIUF/-SL/-SRB: Tak, -LIU: NA
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązanie	Przesyłanie do FTP, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania

Ogólne	
Zasilanie	-LIU/-LIUF: 12 VDC $\pm$ 25%, 0,50 A, maks. 6.0 W, koncentryczna wtyczka zasilania $\varnothing$ 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7.5 W, -SL/-SRB: 12 VDC $\pm$ 25%, 0,64 A, maks. 7.68 W, koncentryczna wtyczka zasilania $\varnothing$ 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 9.21 W
Materiał	Pokrywa: PLASTIK, korpus główny: METAL
Wymiary	$\varnothing$ 130,1 mm $\times$ 103,1 mm ($\varnothing$ 5,1" $\times$ 4,1")
Wymiary opakowania	170 mm $\times$ 170 mm $\times$ 160 mm (6,7" $\times$ 6,7" $\times$ 6,3")
Waga	-LIU/-LIUF: Około 505 g (1,1 lb.), -SL/-SRB: W przybliżeniu 580 g (1.3 lb.)
Waga z opakowaniem	-LIU/-LIUF: Około 755 g (1,7 lb.), -SL/-SRB: W przybliżeniu 800 g (1.8 lb.)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, resetowanie hasła przez e-mail, ochrona hasłem, anti-banding
Migające światło	-SL: Białe światło, -SRB: Czerwone i niebieskie światło, -LIU/LIUF: NA
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013

▪ Dostępny model

DS-2CD1347G3H-LIUF 4mm PL(HIK POLSKA)

▪ Wymiary






▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1276ZJ-SUS	DS-1273ZJ-130B-T RL	DS-1280ZJ-DM8	DS-1275ZJ-SUS	DS-1281ZJ-M
				
DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1271ZJ-130-TRL			
				

▪ Metody instalacji

Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-1273ZJ-130-TRL	Montaż na ścianie DS-1273ZJ-130B-TRL	Montaż na ścianie DS-1273ZJ-130-TRL	Puszka montażowa DS-1280ZJ-DM8	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1273ZJ-130B-TRL
				
Montaż na pochylonym suficie DS-1281ZJ-M	Montaż podwieszany DS-1271ZJ-130-TRL			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®