

DS-D5224F2-1V1S/B
24-calowy monitor BNC



- Technologia VA, ultraszeroki ekran 178°.
- 8-bitowy wyświetlacz LVDS FHD (1920 × 1080).
- częstotliwość odświeżania 75 Hz, bardziej płynny i realistyczny obraz.
- Ultracienki korpus urządzenia z cienką ramką po 3 stronach.
- Niski poziom niebieskiego światła dla ochrony oczu.
- Podwójny interfejs HDMI i VGA.

▪ Specyfikacja

Wyświetlacz	
Rozmiar ekranu	23.8 cali
Aktywny obszar wyświetlacza	527,04 mm (wys.) × 296,46 mm (szer.)
Rozdzielczość	1920 × 1080
Podświetlenie	E-LED
Rozstaw pikseli	0,2745 mm (wys.) × 0,2745 mm (szer.)
Jasność	250 cd/m ²
Kąt widzenia	178° (H) / 178° (V)
Głębia koloru	8 bitów, 16,7 M
Współczynnik kontrastu	4000 : 1
Czas reakcji	7 ms (typ)
Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Haze	Haze 25%
Niezawodność	24/7
Gama kolorów	72% NTSC
Interfejs	
Wejście wideo i audio	BNC × 1, HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, wejście audio × 1
Wyjście wideo i audio	Brak
Interfejs transmisji danych	USB 2.0 × 1
Interfejs sterowania	Brak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz
Zużycie energii	≤ 24 W
Zużycie w trybie gotowości (Standby)	≤ 0.5 W
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Wilgotność robocza	20% do 90% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)
Wilgotność przechowywania	10% do 90% RH (bez kondensacji)
Ogólne	
Głośnik	4 Ω 2 W × 2
Materiał wykonania obudowy	Plastik
VESA	75 mm × 75 mm (4-M4 × 6 mm)
Szerokość ramki	2 mm (w górę/lewo/prawo), 23,55 mm (w dół)
Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.)	Z podstawą: 539,7 (szer.) mm × 427,82 (wys.) mm × 185,74 (gł.) mm 21,25 (szer.) cala × 16,84 (wys.) cala × 7,31 (gł.) cala Bez podstawy: 539,7 (szer.) mm × 327,33 (wys.) mm × 42,7 (gł.) mm 21,25 (szer.) × 12,89 (wys.) × 1,68 (gł.) cala
Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.)	647 (szer.) mm × 440 (wys.) mm × 111 (gł.) mm 25,47 (szer.) × 17,32 (wys.) × 4,37 (gł.) cali
Waga netto	2,6 ± 0,5 kg (5,7 ± 1,1 lb)
Waga brutto	4,2 ± 0,5 kg (9,3 ± 1,1 lb)
Zawartość opakowania	Monitor × 1, komponent podstawowy × 1, kabel zasilający × 1, kabel HDMI (1,5 m) × 1, instrukcja obsługi × 1, wielojęzyczna instrukcja obsługi × 1

Uwagi	Baza jest domyślnie dołączona. Wygląd produktu i parametry podane w niniejszej specyfikacji mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia. Więcej informacji można uzyskać od naszych lokalnych sprzedawców
-------	---

▪ Interfejsy fizyczne

Interfejs	Opis	Interfejs	Opis
HDMI	Interfejs wejściowy sygnału cyfrowego HDMI	VGA	Interfejs wejścia sygnału analogowego VGA
Wejście audio	3.interfejs wejścia audio 5 mm	USB	Interfejs transmisji danych USB
BNC	Interfejs wejściowy sygnału CVBS		




▪ Dostępny model

DS-D5224F2-1V1S/B(EU)

DS-D5224F2-1V1S/B

▪ Wymiary

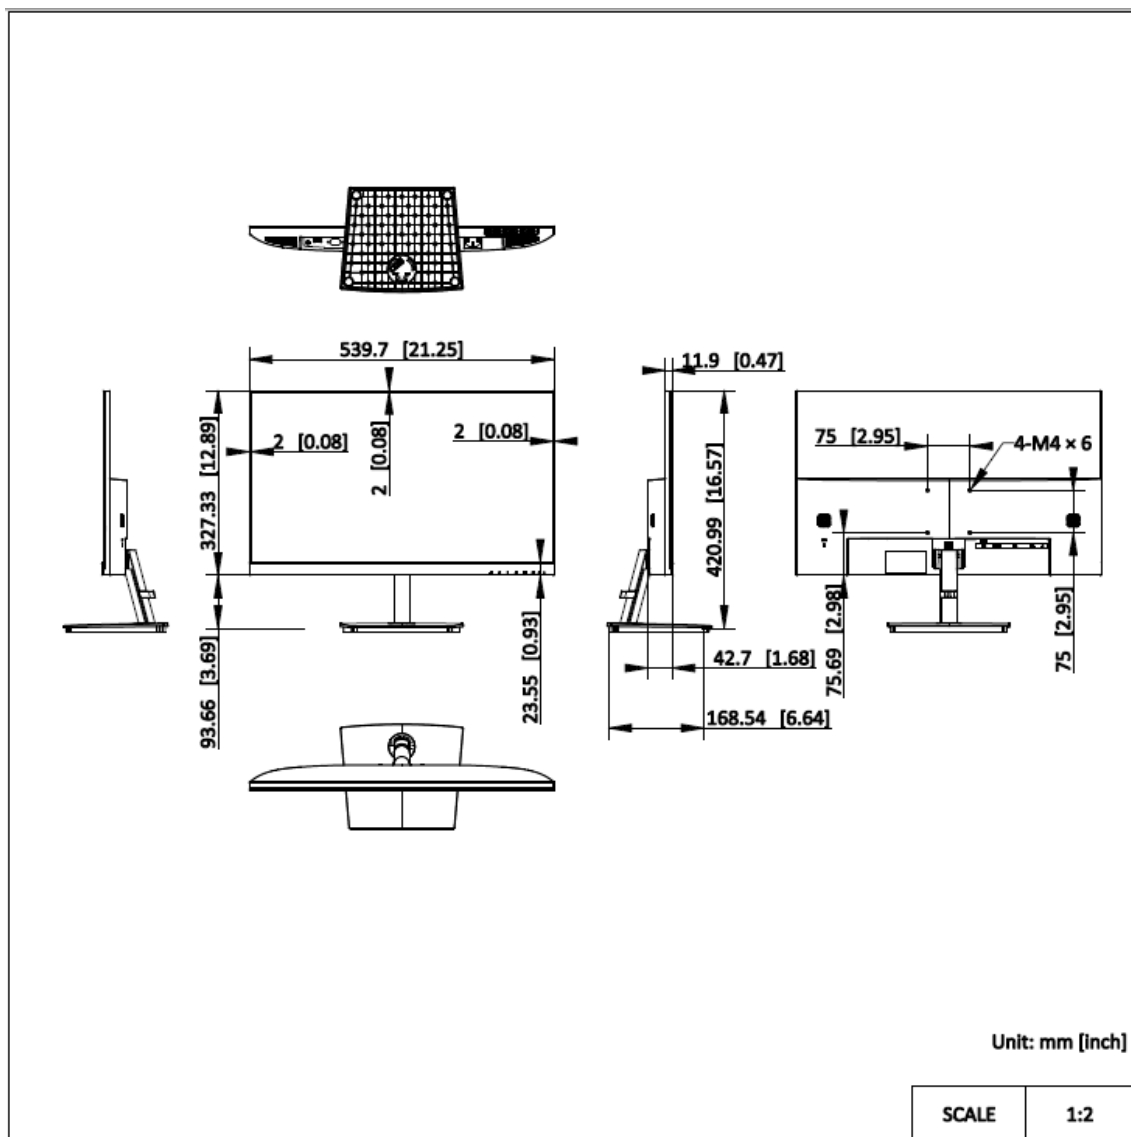

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-DM1940W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

