

DS-K1T502DBFWX-E1 Terminal d'empreintes digitales Pro



- Gérer les fonctions de contrôle d'accès et d'interphone sur un seul appareil
- Protections IP65 et IK09, ainsi qu'une stabilité accrue avec les matériaux en alliage de zinc
- Prise en charge de plusieurs méthodes d'authentification (carte, code PIN, code QR, etc.)
- Télécommande via l'application mobile Hik-Connect
- Se connecte au contrôleur d'accès externe via le protocole Wiegand
- Interphone via le protocole SIP. Serveur SIP pris en charge : Brekeke, miniSipServer, FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX et PBX
- Communication RS-485 pour la connexion d'un lecteur de carte externe et d'un ascenseur d'appel
- Prend en charge le mode AP
- Permet de communiquer avec les smartphones via Bluetooth pour ouvrir la porte
- Appuyez sur le bouton Appel pour appeler l'un des objets suivants : centre de gestion, station intérieure, station intérieure spécifiée ou application Hik-Connect
- Prend en charge les paramètres PIN en mode plate-forme et en mode local
- La définition de la priorité du réseau filaire et du réseau sans fil est disponible
- Prend en charge l'alimentation PoE; l'appareil peut alimenter directement la serrure de porte, avec une tension de sortie de 12 V et un courant de 1 A
- Prend en charge deux relais, ce qui permet de commander deux portes via la station intérieure, l'interface Web, etc.


▪ Spécifications

Réseau	
Réseau filaire	Pris en charge
Wi-Fi	Prise en charge, 2,4 G, 802.11b/g/n
Interfaces	
Interface réseau	1 RJ-45 auto-adaptatif 10/100 Mbit/s
Commande de verrouillage	2
bouton de sortie	1
Entrée de contact de porte	1
Entrée d'alarme	2
Sortie d'alarme	1
sabotage	1
RS-485	1, RS-485 (semi-duplex, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand (Hik 26bit, Hik 34bit)
Fente pour carte SD	1
Authentification	
Module d'empreinte digitale	Reconnaissance capacitive des empreintes digitales
Type de carte	Carte M1, carte DESfire
Généralités	
Contrôleur d'accès intégré	Pris en charge
Alimentation électrique	POE 802.3at, 12 VCC à 24 VCC, 1 A
Consommation électrique	≤ 24 W
Température de fonctionnement	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Langue	Arabe, anglais, français, indonésien, italien, portugais (Brésil), russe, espagnol (Europe), thaï, ukrainien, vietnamien, allemand, polonais, hongrois, tchèque, roumain, bulgare, croate, serbe, grec, slovaque, portugais, néerlandais et turc
Fonction	
Hik-Connect	Pris en charge

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-K1T502DBFWX-E1(STD)

▪ Dimensions

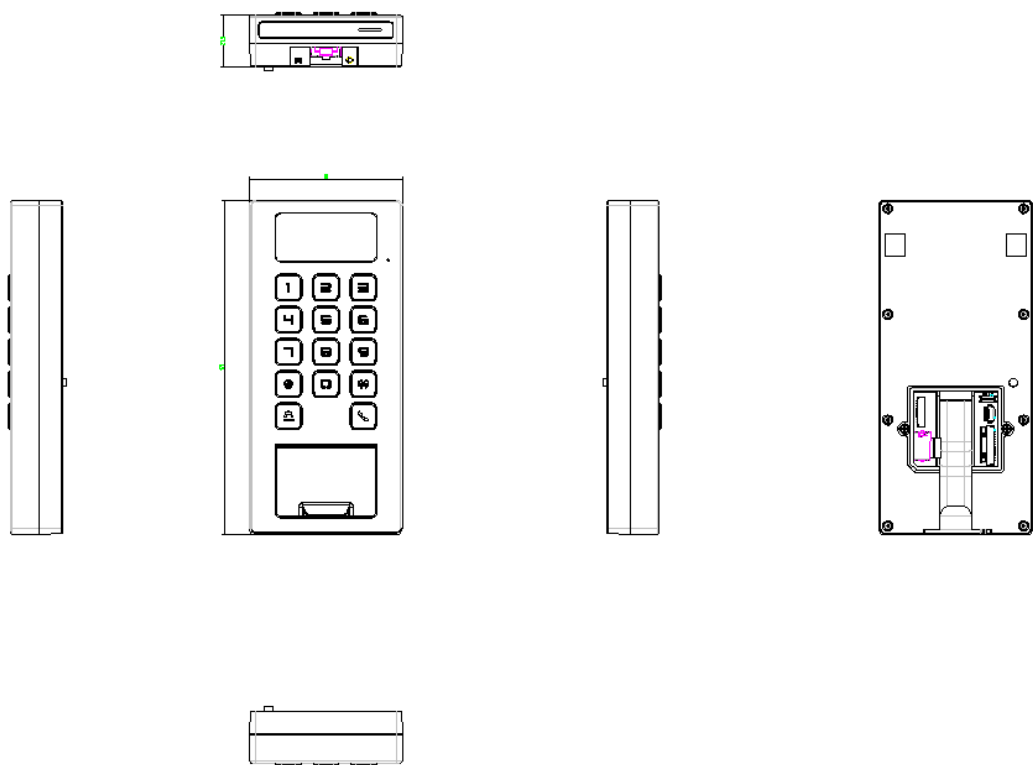

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

