


DS-D4019CEXX-2FP1 .9 Flex II LED

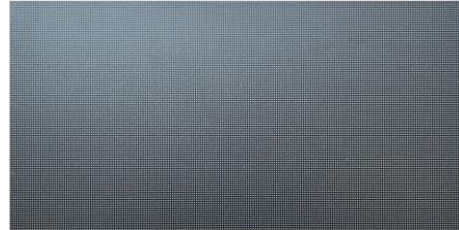

- Mehrere Dimensionen: Schränke mit verschiedenen Abmessungen können flexibel eingesetzt werden, um eine Vielzahl von ebenen und dreidimensionalen Nähanforderungen zu erfüllen.
- Leichte und ultradünne Schränke: Ultradünne und druckgegossene Aluminiumgehäuse sind leicht und schön, was eine schnelle Lieferung ermöglicht.
- Besondere Konstruktion: Die linke und rechte Seite des Gehäuses sind werkseitig mit 45-Grad-Fasen versehen, sodass Kunden frei entscheiden können, ob sie kreative Installationen im 90-Grad-Winkel vornehmen möchten. Es lässt sich zudem ohne Sonderanfertigungen an weitere geschwungene und innovative Verbindungskonfigurationen anpassen. An der Ober- und Unterkante lassen sich 5-Grad-Fasen individuell anpassen.
- Entwurf eines Funkmoduls: Es kommen hochpräzise Steckverbindungen zum Einsatz, wodurch eine aufwendige Verkabelung entfällt. Einfach anbringen – schon sitzt es perfekt und sorgt für einen schnellen und effizienten Einsatz.
- Zum Installieren drehen: Unterstützung bei der 90-Grad-Drehung von Schränken und Modulen sowie bei der horizontalen und vertikalen Naht von Schränken. Keine chromatische Aberration im Blickwinkel.
- Hervorragende Displaywirkung: Unterstützt hochauflösende Anzeige und Farbwiedergabe, hohes Kontrastverhältnis und hohe Bildwiederholfrequenz. Verwenden Sie den dynamischen Motor-Algorithmus von Hikvision für die automatische Bildschirmsteuerung. Das Bild ist weich und angenehm anzusehen.
- Intelligentes Steuerungssystem: Intelligenter mit dem Steuerungssystem von Hikvision. Signal-Backup, intelligenter Betrieb und Wartung erleichtern die bequeme Bedienung und Steuerung. Unterstützung bei der Verwaltung und Wartung der Cloud.
- Hohe Qualität: Erhalt der CE-/RoHS-/CB-Konformitätsbescheinigung. Der Schrank ist sicher, zuverlässig, energiesparend und umweltfreundlich.
- Unterstützt 3 Größen von Schrankrahmen: 250 × 250 mm / 750 × 250 mm / 500 × 500 mm


▪ Spezifikationen

Modell		DS-D4019CEXX-2F
LED Rahmen	Pixel Konfiguration	SMD Triad LED
	Pixel Pitch Kategorie	P1.9
	Pixelabstand	1,9531 mm
	Modulkomponente	1 × 1; 3 × 1; 2 × 2;
	Abmessungen (B × H × T)	250 mm × 250 mm × 40,6 mm (9,84" × 9,84" × 1,60"); 750 mm × 250 mm × 40,6 mm (29,53" × 9,84" × 1,60"); 500 mm × 500 mm × 40,6 mm (19,69" × 19,69" × 1,60");
	Auflösung	128 × 128 ; 384 × 128 ; 256 × 256 ;
	Gewicht	0,35 kg (0,702 lb)
	Pixeldichte	262.144 Punkte/m ²
	LED Gehäuse	Mit Gehäuse
	Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
	Wartung	Vordere Wartung für alle Komponenten
	Ebenheit des Gehäuses	0,1 mm (0,00039")
	Schutzklasse	Vorderseite Schutzart IP60
	Geeigneter Schrankrahmen	DS-D40CE11-2F, DS-D40CE13-2F, DS-D40CE22-2F
Display	Weißabgleich Helligkeit	800 cd/m ²
	Farbtemperatur	3000 K bis 10000 K einstellbar
	Blickwinkel	Horizontal 160°, Vertikal 160°
	Kontrastverhältnis	≥ 5000:1
	Farbgleichmäßigkeit	≤ ± 0,003 Cx, Cy
	Helligkeitsgleichmäßigkeit	≥ 97 %
Verarbeitung leistung	Fahrmethode	Konstantes Fahrverhalten
	Bildfrequenz:	60 Hz
	Aktualisierungsrate (Hz)	Bis zu 7680 Hz
	Graustufe	Bis zu 16 Bit
	Farbe	281 Billionen

	anzeigen	
Power	Spannungsversorgung	100–240 VAC $\pm$ 10 %
	Max. Stromverbrauch	$\leq$ 500 W/m ²
	Durchschnittlicher Verbrauch	$\leq$ 167 W/m ²
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	-10 bis 45 °C (14 °F bis 113 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10%~80%RH
	Lagerfeuchtigkeit	10%~80%RH
	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Allgemein	Bruttogewicht	1,89 kg (631 mm $\times$ 307 mm $\times$ 49 mm) (Karton, 4 Module pro Karton) 9,6 kg (680 mm $\times$ 320 mm $\times$ 285 mm) (Karton, 5 Kartons pro Verpackung)
	Dauer	Lampe 100.000 Stunden

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

PW.L188W1.802 Flex II-Ersatznetzteil	DS-D40CE11-2F Flex II 250*250 Gehäusekonstruktion	DS-1NP6UEC0 CAT6, U/UTP, 24 AWG, CU	DS-D40CE-2F/PC Flex II-Stromkabel-Set	DS-D40CE22-2F/HU B Flex II 500 $\times$ 500 Ersatz-Hub-Platine
				
DS-D40CE-2F/R Flex II-Ersatzempfänger karte	DS-D40CE11-2F/HU B Flex II 250*750 Ersatz-Nabenplatte	DS-D40CE22-2F Flex II 500 $\times$ 500 Gehäusekonstruktion	DS-D40CE13-2F Flex II 250*750 Gehäusekonstruktion	DS-D40CE13-2F/HU B Flex II 250*750 Ersatz-Nabenplatte
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

