


DS-D40CE11-2F**Flex II 250*250 Gehäusestruktur**

- Mehrere Dimensionen: Schränke mit verschiedenen Abmessungen können flexibel eingesetzt werden, um eine Vielzahl von ebenen und dreidimensionalen Nähanforderungen zu erfüllen.
- Leichte und ultradünne Schränke: Ultradünne und druckgegossene Aluminiumgehäuse sind leicht und schön, was eine schnelle Lieferung ermöglicht.
- Filigraner Rahmen: Die 45-Grad-Rahmenstruktur mit intensivem Design erhöht die Möglichkeit, kreative Formen im rechten Winkel von 90 Grad anzubringen. Es kann für kurvigere und kreativere Stichformen verwendet werden. Es besteht keine Notwendigkeit, Anpassungen vorzunehmen.
- Magnetmodul: Standard-Lampenbretter mit präziser Positionierungsstruktur und starker magnetischer Adsorption ohne untere Schale können eine effiziente Installation und bequeme Wartung begünstigen.
- Zum Installieren drehen: Unterstützung bei der 90-Grad-Drehung von Schränken und Modulen sowie bei der horizontalen und vertikalen Naht von Schränken. Keine chromatische Aberration im Blickwinkel.
- Hervorragende Displaywirkung: Unterstützt hochauflösende Anzeige und Farbwiedergabe, hohes Kontrastverhältnis und hohe Bildwiederholfrequenz. Verwenden Sie den dynamischen Motor-Algorithmus von Hikvision für die automatische Bildschirmsteuerung. Das Bild ist weich und angenehm anzusehen.
- Intelligentes Steuerungssystem: Intelligenter mit dem Steuerungssystem von Hikvision. Signal-Backup, intelligenter Betrieb und Wartung erleichtern die bequeme Bedienung und Steuerung. Unterstützung bei der Verwaltung und Wartung der Cloud.
- Hohe Qualität: Erlangung der TÜV-CE/ROHS/CB-Konformitätsbescheinigung. Der Schrank ist sicher, zuverlässig, energiesparend und umweltfreundlich.

▪ Spezifikationen

Produkttyp	
Produkttyp	Aufbau einer LED-Anzeige
LED Rahmen	
Abmessungen (B x H x T)	250 mm × 250 mm × 50 mm (9,843" × 9,843" × 1,969")
Fläche	0,0625 m ²
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Verarbeitungsleistung	
Farbe anzeigen	281 Billionen
Power	
Eingangsspannung	110~220 VAC ± 15 %
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C (-4 °F bis +113 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagerfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Allgemein	
Abmessungen der Verpackung (B × H × T)	334 mm × 314 mm × 95 mm (13,15" × 12,35" × 3,74") (Karton , 1 Schrank in 1 Karton) 692 mm × 505 mm × 340 mm (27,24" × 19,88" × 13,39") (Karton , 10 Gehäuse in 1 Karton)
Packliste	Informationen zu gesetzlichen Vorschriften und Sicherheit × 1 Verbindungsschrauben, Leuchtketten, Treiber-IC, Eisenbleche
Nettogewicht	0,880 kg (1,94 lb)
Bruttogewicht	4,285 kg


▪ Typische Anwendung

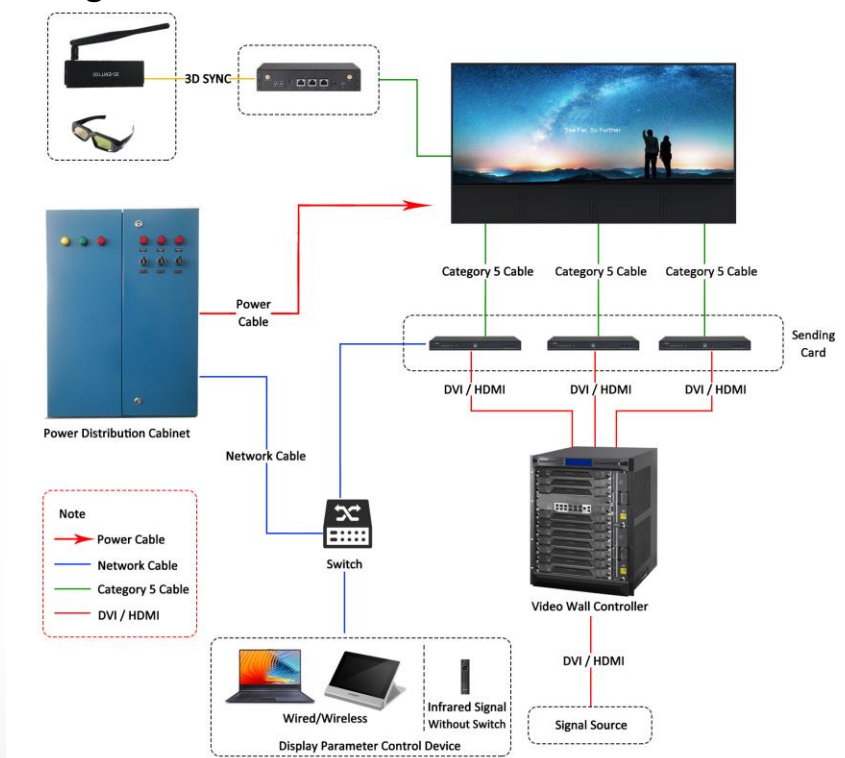


▪ Verfügbare Modelle

DS-D40CE11-2F 250 × 250 Gehäusekonstruktion

▪ Abmessungen

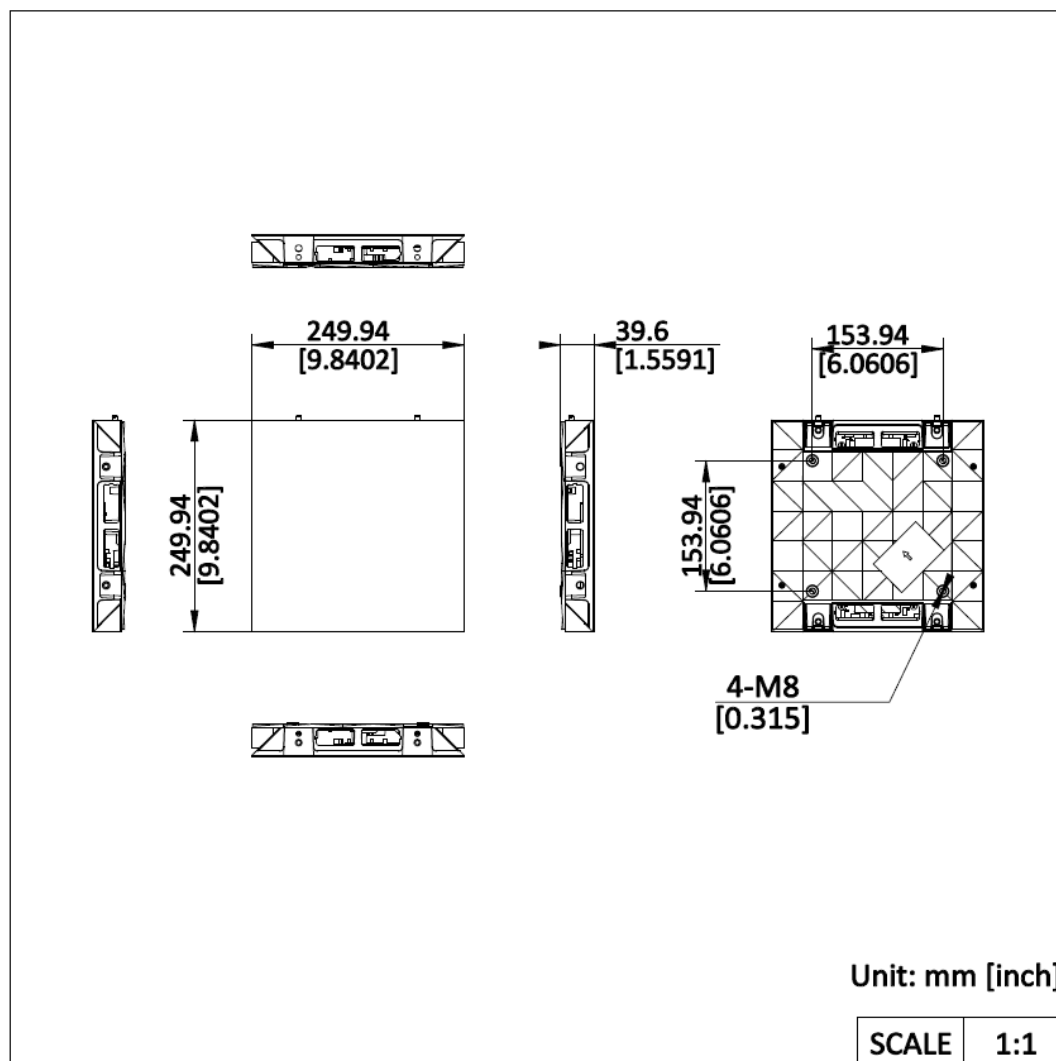



▪ **Zubehör**

▪ Optional erhältlich

DS-D4039CEXX-2F	DS-D4019CEXX-2F	DS-D4026CEXX-2F	DS-D40CE-2F/PC	DS-D40CX-1F/H4
				
DS-1NP6UEC0	DS-D4019CX-1F/M	MCP200WS-4,5A-B	DS-D40CX-1F/R	DS-D40CX-1F/PC
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®