

DS-7608NI-Q1/8P(E) PL#PL
8-ch 1U Q Series POE NVR



- Możliwość podłączenia do 8 kamer IP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość dekodowania do 2-ch@8 MP/4-ch@4 MP/8-ch@1080p
- Przepustowość przychodząca do 80 Mb/s

▪ Funkcje

Profesjonalność i niezawodność

Kompresja H.265+ kompresja skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową na wet o 75%

Wyjście wideo HD

Zapewnia jednocześnie wyjścia HDMI i VGA

Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie i odtwarzanie

1 interfejs SATA do podłączenia dysku twardego (do 8 TB pojemności na dysk twardy)

Inteligentne wyszukiwanie / inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania

Inteligentna funkcja

4-kanałowa detekcja ruchu 2.0

Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)

Konfigurowalne specjalne inteligentne funkcje kamery, takie jak wykrywanie VCA (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie itp.)

Dostęp do sieci i Ethernet

8 niezależnych interfejsów sieciowych PoE

1 samodostosowujący się interfejs Ethernet 10/100 Mbps

Hik-Connect dla łatwego zarządzania siecią

▪ Specyfikacja

Motion Detection 2.0	
Analiza człowiek/pojazd	4-ch
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-ch
Pasmo przychodzące	80 Mbps
Pasmo wychodzące	80 Mbps
Wyjście HDMI	1-kanałowy, 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Wyjście VGA	1-kanałowy, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280 × 720 /60Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście audio	1-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Nagrywanie	
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Możliwość dekodowania	AI&4K Off: 8-ch@1080p(30fps) AI/4K On: 6-ch@1080p(30fps) *: Długość lub szerokość rozdzielczości kamery (każdej ścieżki) nie może przekraczać 4096 pikseli.
Odtwarzanie synchroniczne	8-kanałów
Sieć	
Połączenie zdalne	32
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
PoE	
Interfejs	8 samoadaptujących się interfejsów Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s
Zasilanie	≤ 75W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Pojemność do 8 TB na każdy dysk
Interfejs USB	2 × USB 2.0
Wejście/wyjście alarmowe	Nie dotyczy (4/1 jest opcjonalne)
Ogólne	
Zasilanie	48 VDC lub ≤ 90 W
mocy	≤ 10 W (bez włączania PoE)
Temperatura pracy	-10 do +55° C (+14 do +131° F)
Wilgotność pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	263 × 223 × 48 mm (10,34" × 8,76" × 1,9")
Waga	≤ 1.5 kg (3.3 lb)

Certyfikaty	
CE	55032/55035/61000-3-2/61000-3-3/50130-4

DS-7608NI-Q1/8P(E) PL



DS-7608NI-Q1/8P(E)(STD)/PL

Wymiary


Technical drawing of the WPM-1000 device showing dimensions in mm [inch].

Dimensions:

- Top view: 260 [10.24] mm
- Front view: 228 [9.01] mm, 223 [8.78] mm
- Side view: 41 [1.61] mm
- Bottom view: 260 [10.24] mm

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

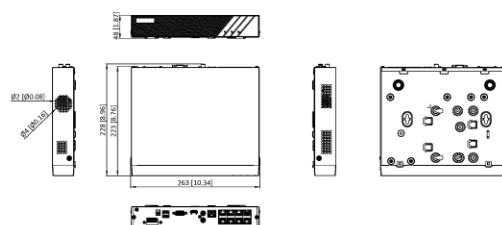

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

