

DS-PK502MDX Clavier extérieur BUS



- Clavier alimenté par bus, doté d'une protection IP66 et IK08 résistante, pour une fiabilité en toutes conditions météorologiques.
- Prend en charge 2 zones câblées et 1 sortie relais pour une intégration flexible avec des appareils externes.
- Il est équipé de touches numériques physiques (0 à 9, * et #) pour une utilisation intuitive.
- Lecteur de badges intégré pour une authentification pratique et sécurisée des utilisateurs.


▪ Spécifications

Entrées(Zones)	
Max. Zones	2
Zones embarquées	2
Sorties	
Sorties maximales	1
Sorties relais intégrées	1
Interface utilisateur	
Bouton de touche	12 touches, dont les chiffres 0 à 9, * et #
Authentification	
Étiquette	Carte M1/DESFire®
PIN	4~6 chiffres
Interconnexion de bus	
Technologie des bus	RS-485 semi-duplex
Câblage de bus	Câble d'alarme à 4 conducteurs (au moins 2 x 0,5 mm ² + 2 x 0,22 mm ²)
Alimentation électrique - généralités	
Tension d'entrée	12 VCC nominal (9~24 VCC), alimenté par le bus
Courant de repos	70 mA à 12 V CC
Courant max.	200 mA à 12 V CC
Sortie relais	
Sortie relais	1,1 A, 30 V CC
Environnement	
Température de fonctionnement	de -20 °C à 60 °C
Température de stockage	de -20 °C à 60 °C
Humidité relative	10 % à 90 % sans condensation
Physique	
Dimension (L x H x P)	58,7 mm x 177,9 mm x 33,6 mm
Poids	303 g
Méthode d'installation	Montage mural
Inviolable	Avant et arrière
Conformité	
Conformité électrique	CE, CB
EN 50131	Niveau de sécurité 2, classe environnementale IV
Indication	
Voyant LED	1 voyant (jaune/vert/rouge/bleu/orange) et rétroéclairage
Caractéristiques du matériel	
Buzzer	1xvibreux intégré , 60 dB à 1 m
Port de débogage	1
Généralités	
Scénario d'application	Extérieur
Taux IK	IK08
Taux de IP	IP66

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-PK502MDX

▪ Dimensions

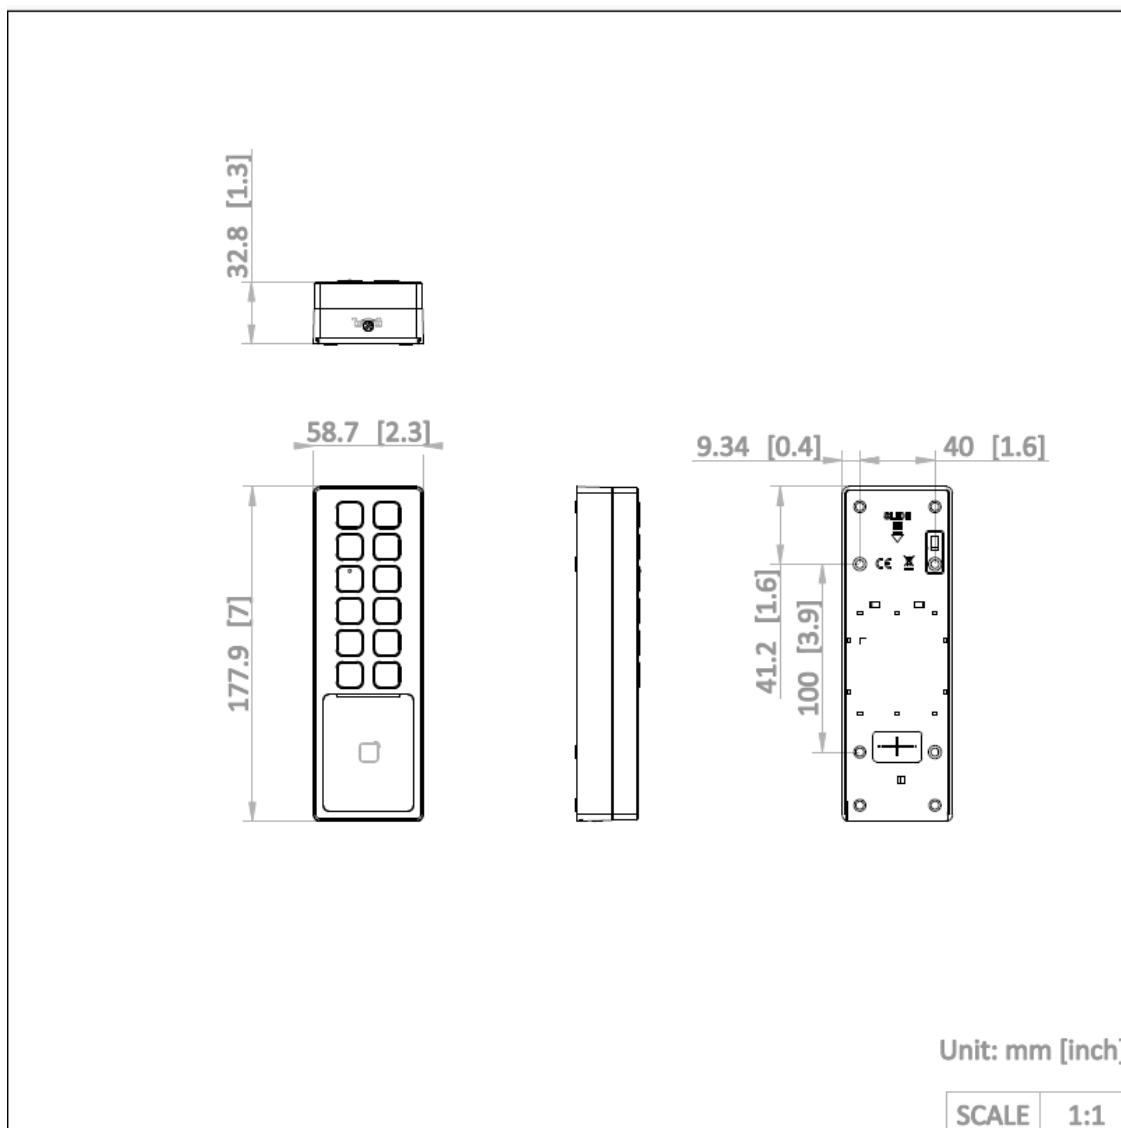

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

