

DS-PK670MDW-HWE Touchscreen-Tastatur



- 7-Zoll-LCD-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche für eine übersichtliche Anzeige und einfache Systemsteuerung.
- Unterstützt LAN-, WLAN- und Bus-Anschlussmöglichkeiten für eine flexible Installation.
- Unterstützt die Live-Kamera-Vorschau über WLAN oder LAN.
- Unterstützt die Wiedergabe von Ereignissen mit Speicherung von Überprüfungsvideos auf einer TF-Karte.
- Tastenkombinationen für eine schnelle Bedienung und eine flexible Relais- oder Bereichssteuerung.
- Unterstützt 2 kabelgebundene Zonen und 1 Relaisausgang für die flexible Anbindung externer Geräte.
- Integrierter Tag-Leser für eine bequeme und sichere Benutzerauthentifizierung.
- Unterstützt Fernbedienungssteuerung (868 MHz)

▪ Spezifikationen

Eingänge (Zonen)	
Max. Zonen	2
Eingebaute Zonen	2
Ausgänge	
Max. Ausgänge	1
Peripheriegeräte	
Fernbedienung	64
Ereignisprotokolle	
Ereignisprotokollaufzeichnungen	200
Benutzeroberfläche	
Display	7-Zoll-Farb-LCD mit einer Auflösung von 600 × 1024
Indikation	1 Anzeige (Gelb/Grün/Rot)
Taste	1
Authentifizierung	
Tag	Unterstützte M1/DESFire®-Karte
Keyfob	64
PIN	4 bis 6 Ziffern
Busverbindung	
Bus-Verlängerer	x
Bus-Technologie	Halb-Duplex RS-485
Bus-Verkabelung	4-adriges Alarmkabel (mindestens 2 × 0,5 mm ² + 2 × 0,22 mm ²)
Drahtlose Verbindung	
Frequenz	868 MHz
Funk-Technologie	R3
Übertragungsmodulation	GFSK
Übertragungreichweite	800 m (Freifläche)
Kommunikationsschnittstelle	
LAN/Ethernet	Unterstützt, 10/100 Mbit/s, selbstanpassend
Wi-Fi	Unterstützt: 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Stromversorgung – Allgemeines	
Ruhestrom	270 mA bei 12 V Gleichstrom
Eingangsspannung	12 VDC Nennspannung (9–24 VDC), Stromversorgung über den Bus
Max. Stromstärke	400 mA bei 12 V Gleichstrom
Relaisausgang	
Relaisausgang	1,1 A, 30 V Gleichstrom
Umwelt	
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-10°C bis 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 %–90 % (nicht kondensierend)
Anschlüsse	
Abmessungen (B x H x T)	122 mm × 218,7 mm × 27 mm
Gewicht	400 g
Installationsmethode	Wandmontage
Manipulationssicher	Vorne und hinten


Einhaltung der Vorschriften	
Elektrische Konformität	CE, CB
EN 50131	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II
Indikation	
LED-Anzeige	√
Hardware-Funktionen	
SD-Karte	FAT32 bis zu 128 GB
Lautsprecher	√
Mikro	Reserviert
Debug-Anschluss	2
Allgemein	
Anwendungsort	Innenbereich
Schalenmaterial	Kunststoff
Farbe	Weiß oder Schwarz

▪ **Verfügbare Modelle**

DS-PK670MDW-HWE/Weiß

DS-PK670MDW-HWE/Schwarz

▪ **Abmessungen**

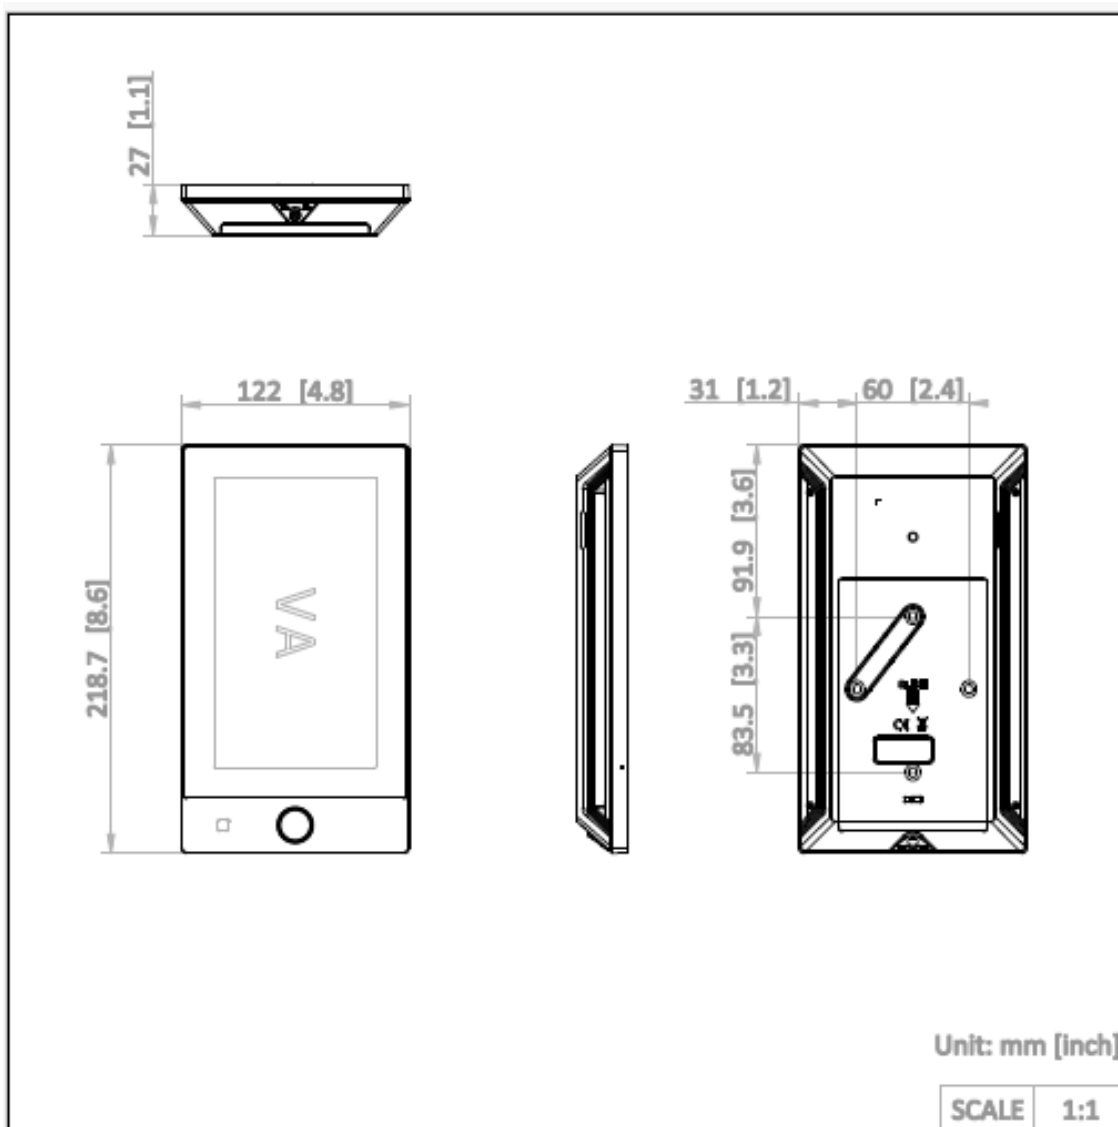

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

