

DS-2CD2123G2-I(S)**Caméra réseau à dôme fixe AcuSense 2 MP**

Grâce à des algorithmes d'apprentissage profond, la technologie AcuSense de Hikvision permet de classer les cibles humaines et les véhicules et d'envoyer des alarmes aux appareils frontaux et arrière. Le système se concentre sur les cibles humaines et les véhicules, améliorant considérablement l'efficacité et la fiabilité des alarmes.

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Imagerie claire même en cas de fort contre-jour grâce à la technologie WDR 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Concentrez-vous sur la classification des cibles humaines et des véhicules grâce à l'apprentissage profond.
- -S : interface audio et alarme disponible
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK10)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS de balayage progressif 1/2,8"
Max. Résolution	1920 × 1080
Min. Luminosité	Couleur : 0,005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/W : 0 lux avec IR
temps d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 355°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 355°
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale fixe, 2,8 et 4 mm en option
Longueur focale et FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104°
Montage de l'objectif	M12
Type d'iris	Fixe
Ouverture	F1.6
Profondeur de champ	2,8 mm : 1 m à ∞ 4 mm : 1,2 m à ∞
DORI	
DORI	2,8 mm : D : 44 m, O : 17 m, R : 9 m, I : 4 m 4 mm : D : 54 m, O : 21 m, R : 11 m, I : 5 m
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 30 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360)
Troisième flux	50 Hz : 10 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 10 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *Le troisième flux est pris en charge sous certains paramètres.
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 8 Mbit/s
Type H.264	Profil de référence, Profil principal, Profil élevé
Type H.265	Profil principal
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Région d'intérêt (ROI)	1 zone fixe pour le flux principal et le flux secondaire
Audio	
Compression audio	-S : G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Débit binaire audio	-S : 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	-S : 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	-S : Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	Interface vidéo réseau ouverte (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Diffusion fluide	Oui
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification de base et digeste pour HTTP/HTTPS, authentification WSSE et digeste pour Open Network Video Interface, RTP/RTSP sur HTTPS, paramètres de délai d'expiration du contrôle, journal d'audit de sécurité, TLS 1.3, authentification de l'hôte (adresse MAC)
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR), Avec la carte mémoire Hikvision haut de gamme, le cryptage de la carte mémoire et la détection de l'état de santé sont pris en charge.
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Vue en direct du module d'extension requis : IE 10, IE 11, Plug-in gratuit pour la visualisation en direct : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Service local : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Mode de rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Plage dynamique (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Masque de confidentialité	Oui
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, compatible avec les cartes microSD, jusqu'à 256 Go
Audio	-S : 1 entrée (line in), bornier à deux fils, amplitude d'entrée max : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 K Ω , type d'interface : non-équilibré ; 1 sortie (line out), bornier à deux fils, amplitude de sortie max : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω , type d'interface : non-équilibré, son mono
Alarme	-S : 1 entrée, 1 sortie (max. 12 VDC, 30 mA)
Touche de réinitialisation	Oui

Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par des types de cibles spécifiés (humains et véhicules)), alarme de sabotage vidéo, exception
Événement intelligent	Détection des visages
Liaison	Téléchargement vers FTP/NAS/carte mémoire, notification au centre de surveillance, envoi d'un courrier électronique, déclenchement de l'enregistrement, déclenchement de la capture, sortie d'alarme (-S), avertissement sonore (-S)
Fonctions Deep Learning	
Protection du périmètre	Franchissement de ligne, intrusion Déclenchement d'alarmes par des types de cibles spécifiés (humains et véhicules)
Généralités	
Puissance	12 VDC ± 25%, 0,5 A, max. 6 W, fiche coaxiale Ø5,5 mm, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3af, classe 3, 36 V à 57 V, 0,2 A à 0,15 A, max. 7,5 W
Matériau	Corps : alliage d'aluminium, bulle : plastique
Dimensions	Ø110,8 mm × 84,7 mm (Ø4.4" × 3.3")
Dimension du colis	134 mm × 134 mm × 108 mm (5,3 po × 5,3 po × 4,3 po)
Poids	Environ 530 g (1,2 lb)
Avec le poids du colis	Environ 720 g (1,6 lb)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Langue	33 langues anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finlandais, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien.
Fonctions générales	Anti-flicker, heartbeat, miroir, masque de confidentialité, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels
Certifications	
EMC	FCC : 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, CE-CEM : EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019, EN 50130-4 : 2011+A1 : 2014, IC : ICES-003 : Numéro 7, KC : KN32 : 2015, KN35 : 2015
Sécurité	UL : UL 62368-1, CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/UE, DEEE : 2012/19/UE, Atteindre : Règlement (CE) n° 1907/2006
Protection	IP67 : IEC 60529-2013, IK10 : CEI 62262 : 2002

▪ Applications typiques

Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle n'a AUCUNE PROTECTION SPÉCIFIQUE.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CD2123G2-I(2.8mm)(D)(BLACK)

DS-2CD2123G2-I(4mm)(D)(BLACK)

DS-2CD2123G2-I(2.8mm)(D)

DS-2CD2123G2-I(4mm)(D)

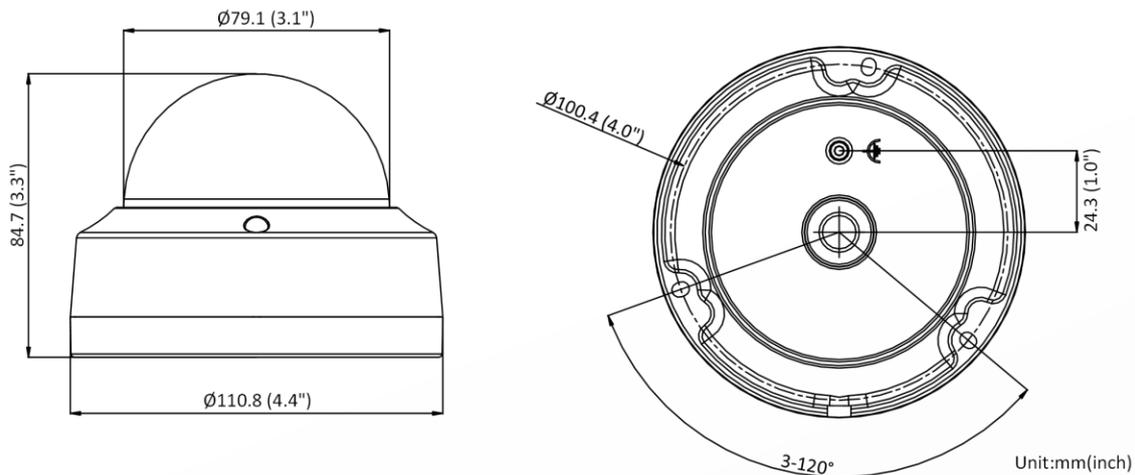
DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)(D)(BLACK)

DS-2CD2123G2-IS(4mm)(D)(BLACK)

DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)(D)

DS-2CD2123G2-IS(4mm)(D)

▪ Dimensions



▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1250ZJ

DS-1275ZJ-SUS




DS-2210ZJ-WA-110







DS-1280ZJ-DM18

















DS-1272ZJ-110B


				
DS-1271ZJ-110	DS-1258ZJ	DS-2200ZJ-WA-110	DS-2280ZJ-WA110	DS-1272ZJ-110
				
DS-1276ZJ-SUS	DS-2200ZJ-WAJ-11 0	DS-1259ZJ		
				

▪ **Méthodes d'installation**

Autres DS-1250ZJ	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 80ZJ-WA110	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-110+DS-12 59ZJ	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-110+DS-125 9ZJ	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-110+DS-125 9ZJ+DS-1253ZJ-M
				
Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-110+DS-125 3ZJ-M	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-110	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-110+DS-12 53ZJ-M	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110+DS-1253ZJ- M	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-110

				
<p>Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WAJ-110+DS-1259ZJ+DS-1253ZJ-M</p>	<p>Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110</p>	<p>Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110B+DS-1253ZJ-M</p>	<p>Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110B</p>	<p>Montage pendentif DS-2210ZJ-WA-110+DS-1259ZJ</p>
				
<p>Montage pendentif DS-2210ZJ-WA-110</p>	<p>Montage pendentif DS-1271ZJ-110</p>	<p>Boîtier de jonction DS-1280ZJ-DM18</p>	<p>Boîtier de jonction DS-2280ZJ-WA110</p>	<p>Fixation murale DS-1272ZJ-110B+DS-1253ZJ-M</p>
				
<p>Fixation murale DS-1272ZJ-110B</p>	<p>Fixation murale DS-1258ZJ</p>	<p>Fixation murale DS-2200ZJ-WA-110+DS-1259ZJ+DS-1253ZJ-M</p>	<p>Fixation murale DS-2200ZJ-WA-110+DS-1259ZJ</p>	<p>Fixation murale DS-2200ZJ-WA-110</p>
				
<p>Fixation murale DS-2200ZJ-WA-110+DS-1253ZJ-M</p>	<p>Fixation murale DS-1272ZJ-110+DS-1253ZJ-M</p>	<p>Fixation murale DS-1272ZJ-110</p>	<p>Fixation murale DS-2200ZJ-WAJ-110+DS-1259ZJ+DS-1253ZJ-M</p>	<p>Fixation murale DS-2200ZJ-WAJ-110+DS-1259ZJ</p>

				
Fixation murale DS-2200ZJ-WAJ-110	Fixation murale DS-2200ZJ-WAJ-110+ DS-1253ZJ-M	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-110+DS-12 59ZJ	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-110	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-110+DS-125 9ZJ
				
Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-110+DS-125 9ZJ+DS-1253ZJ-M	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110B+DS-1253ZJ -M	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-110+DS-12 53ZJ-M	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 80ZJ-WA110	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110+DS-1253ZJ- M
				
Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110B	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-110+DS-12 59ZJ+DS-1253ZJ-M	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-110	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-110+DS-125 3ZJ-M
				
Montage incliné au plafond DS-1259ZJ				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

