

DS-2CD2583G2-I(S)**Mini caméra réseau à dôme fixe AcuSense de 8 Mpx**

Renforcée par des algorithmes d'apprentissage en profondeur, la technologie AcuSense de Hikvision permet aux dispositifs frontaux et dorsaux de déclencher des alarmes de classification des cibles humaines et des véhicules. Le système se concentre sur les cibles humaines et les véhicules, ce qui améliore considérablement l'efficacité des alarmes.

- Imagerie de haute qualité avec résolution de 8 Mp
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Se concentre sur la classification des cibles humaines et des véhicules basée sur l'apprentissage profond (deep learning)
- -S : Interfaces audio et d'alarme disponibles
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK08)

▪ Spécification

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif de 1/2.8 po
Max. Résolution	3840 × 2160
Min. Éclairage	Couleur: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), N/B : 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	1/3 s à 1/100,000 s
Jour & Nuit	Filtre de coupure IR
Réglage de l'angle	Panoramique : -30° à 30°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 360°
Lentille	
Type de lentille	Objectif focal fixe, 2.8 et 4 mm optionnel
Distance focale et champ visuel	2.8 mm, champ visuel horizontal 106.4°, champ visuel vertical 58.4°, champ visuel diagonal 124.8° 4 mm, champ visuel horizontal 87.6°, champ visuel vertical 44.4°, champ visuel diagonal 104.9°
Monture de Lentille	M12
Type d'Iris	Fixe
Ouverture	F1.6
Profondeur de champ	2.8 mm : 1.4 m à ∞ 4 mm : 2.1 m à ∞
DORI	
DORI	2.8 mm : D : 88 m O : 35 m R : 18 m I : 9 m 4 mm : D : 118 m O : 47 m R : 24 m I : 12 m
Illuminateur	
Type d'éclairage supplémentaire	IR
Plage d'éclairage supplémentaire	Jusqu'à 30 m
Lampe d'appoint intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 20 ips (3840 × 2160) 25 ips (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 20 ips (3840 × 2160) 30 ips (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Troisième flux	50 Hz : 10 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 10 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Le troisième flux est pris en charge dans certains paramètres.
Compression Vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264
Débit vidéo	32 Kbit/s à 16 Mbit/s
Type H.264	Profil de référence/Profil principal/Profil élevé
Type H.265	Profil principal
Contrôle du débit binaire	CBR/VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Encodage H.264 et H.265
Région d'intérêt (RI)	1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux
Audio	
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbit/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32 à 192 Kbit/s (MP2L2)/8 à 320 Kbit/s (MP3)/16 à 64 Kbit/s (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit environnemental	Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	Interface vidéo réseau ouverte (profil S, profil G), ISAPI, SDK
Utilisateur/hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, chiffrement HTTPS, filtre d'adresse IP, journal de vérification de sécurité, authentification de base et authentification digest pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE et authentification digest pour l'interface vidéo de réseau ouvert
Stockage Réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau (ANR)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Plugin requis pour l'affichage en direct : IE 10, IE 11 Vue en direct sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Service local : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Image	
Changement des paramètres de l'image	Oui
Paramètres d'image	Rotation, miroir, masque de confidentialité, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs réglables par logiciel client ou navigateur web
Mode de jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Large plage dynamique (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, DNR 3D
Interface	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M

Stockage intégré	Logement pour carte mémoire intégré, prise en charge d'une carte microSD, jusqu'à 512 Go
Microphone intégré	Oui
Audio	-SI : 1 entrée (entrée de ligne), bornier à deux cœurs, amplitude d'entrée max. : 3.3 Vpp, impédance d'entrée : 4.7 KΩ, type d'interface : sans équilibre 1 sortie (ligne de sortie), bornier à deux cœurs, amplitude de sortie max. : 3.3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω, type d'interface : sans équilibre
Alarme	-SI : 1 entrée, 1 sortie (max. 12 VCC, 20 mA)
Clé de réinitialisation	Oui
Événement	
Événement de Base	Détection de mouvement (humain et véhicule cible la classification), alarme de falsification vidéo, exception
Événement intelligent	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection faciale
Liaison	Téléverser sur FTP/carte mémoire/NAS, aviser le centre de surveillance, déclencher l'enregistrement, déclencher la saisie, envoyer un courriel
Généralités	
Alimentation	12 V c.c. ± 25 %, 0.54 A, max. Fiche d'alimentation coaxiale Ø 5.5 mm, 6.5 W, protection contre l'inversion de polarité PoE : (802.3af, Classe 3, 36 V à 57 V, 0.22 A à 0.14 A, max. 8 W)
Dimension	Ø113.6 mm × 72.6 mm (Ø 4.5 po × 2.9 po)
Dimension du colis	134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3 po × 5.3 po × 4.3 po)
Poids	Environ 400 g (0.9 lb)
Avec le poids du colis	Environ 635 g (1.4 lb)
Conditions d'entreposage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Fonction générale	Anti-papillotement, signal de vie, réinitialisation du mot de passe par courriel, compteur de pixels
Approbation	
CEM	FCC (47 CFR partie 15, sous-partie B) CE-EMC (FR 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019, EN 50130-4 : 2011+A1 : 2014) RCM (COMME/NZS CISPR 32 : 2015) IC (ICES-003 : Numéro 7) KC (KN32 : 2015, KN35 : 2015)
Sécurité	UL (UL 62368-1) CB (C.-À-D. 62368-1 : 2014+A11) CE-LVD (FR 62368-1 : 2014/A11 : 2017)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/UE) DEEE (2012/19/UE) Portée (Réglementation (CE) no 1907/2006)
Protection	IP67: CEI 60529-2013, IK08 : CEI 62262 :2002

▪ Modèle disponible

DS-2CD2583G2-IS(2.8 mm)

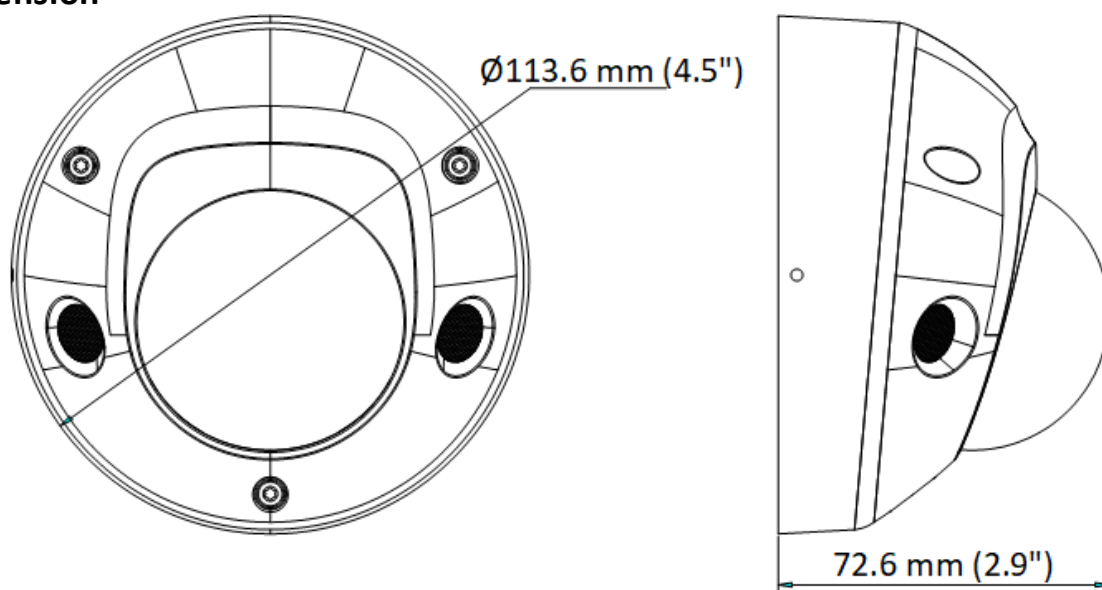
DS-2CD2583G2-IS(4 mm)

DS-2CD2583G2-I(2.8 mm)

DS-2CD2583G2-I(4 mm)

DS-2CD2583G2-IS(2.8 mm)(noir)





▪ **Dimension**

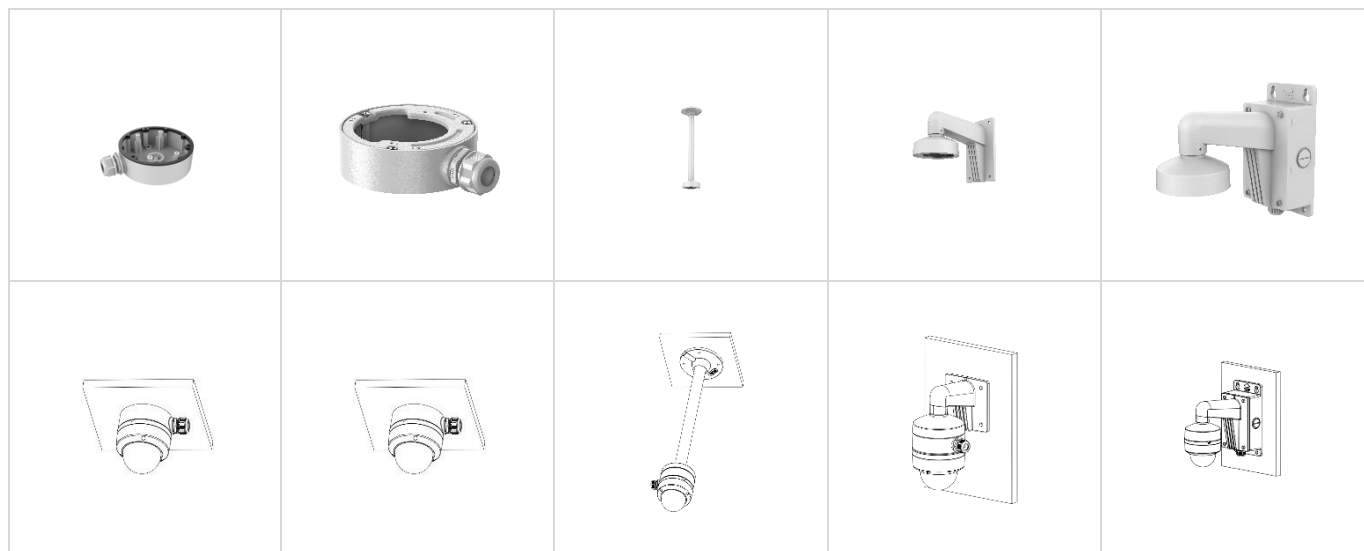


Unit: mm (inch)

▪ **Accessoire**

▪ **Facultatif**

DS-1272ZJ-120 Montage mural	DS-1272ZJ-120B Montage mural	DS-1271ZJ-120 Support suspendu	DS-1275ZJ-SUS Montage vertical sur poteau	DS-1276ZJ-SUS Montage en coin
				
				
DS-1280ZJ-DM46 Boîte de jonction	DS-2280ZJ-WA120 Boîte de jonction	DS-2210ZJ-WA-120 Support suspendu	DS-2200ZJ-WA-120 Montage mural	DS-2200ZJ-WAJ-120 Montage mural



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

