

DS-2CD2T23G2-2I/4I**Cámara de red de bala fija AcuSense de 2 MP**

AcuSense



Potenciada por algoritmos de aprendizaje profundo, la tecnología AcuSense de Hikvision lleva alarmas de clasificación de objetivos humanos y de vehículos a dispositivos frontales y traseros. El sistema se centra en los objetivos humanos y vehiculares, lo que mejora enormemente la eficiencia y efectividad de las alarmas.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Imágenes nítidas a contraluz gracias a la tecnología WDR de 120 dB
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Enfoque en la clasificación de objetivos humanos y vehiculares en función del aprendizaje profundo
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.8"
Resolución Máxima	1920 × 1080
Iluminación Mínima	Color: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux with IR
Tiempo del obturador	1/3 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fija, opcional de 2,8, 4 y 6 mm
Longitud focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104° 6 mm, FOV horizontal 54°, FOV vertical 29°, FOV diagonal 63°
Montaje de la lente	M12
Tipo de iris	Fija
Apertura	F1.6
Profundidad de campo	2,8 mm: 1 m a ∞ 4 mm: 1,2 m a ∞ 6 mm: 2,8 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 44 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm: D: 54 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 5 m 6 mm: D: 88 m, O: 35 m, R: 18 m, I: 9 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	-2I: hasta 60 m, -4I: hasta 80 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Transmisión principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Transmisión	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tercer transmisión	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-Transmisión: H.265/H.264/MJPEG, Tercera transmisión: H.265/H.264
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil inicial, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Codificación de video escalable (SVC)	Codificación de H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 regiones fijas para transmisión principal y sub-transmisión

Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de video de red abierta (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña compleja, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación digest para interfaz de video de red abierta, RTP/RTSP sobre HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, TLS 1.3, autenticación de host (dirección MAC)
Almacenamiento de red	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reposición Automática de Red (ANR)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador web	Visualización en directo mediante plug-in: IE 10, IE 11, Vista en vivo gratuita del complemento: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Interruptor de parámetros de imagen	Sí
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por software cliente o navegador web
Cambio Día/Noche	Día, noche, automóvil, horario
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
SNR	≥52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	Sí
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 de 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Tecla de restablecimiento	Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (activación de alarma de soporte por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Evento inteligente	Detección de rostros
Vinculación	Cargar en FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar grabación, activar captura
Función de aprendizaje profundo	
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión Apoyar la activación de alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)

General	
Alimentación	2I: 12 VCC $\pm$ 25 %, 0,63 A, máx. 7,6 W, enchufe de alimentación coaxial de $\varnothing$ 5,5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, 36 V a 57 V, 0,25 A a 0,16 A, máx. 9 W; 4I: 12 VCC $\pm$ 25 %, 0,88 A, máx. 10,6 W, enchufe coaxial de $\varnothing$ 5,5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, 36 V a 57 V, 0,34 A a 0,21 A, máx. 12 W
Material	Cubierta frontal: metal, cubierta posterior: metal
Dimensiones	289 mm $\times$ 93,1 mm $\times$ 91,2 mm (11,4" $\times$ 3,7" $\times$ 3,6")
Dimensiones del Empaque	386 mm $\times$ 156 mm $\times$ 155 mm (15.2" $\times$ 6.2" $\times$ 6.2")
Peso	Aprox. 1100 g (2.4 lb)
Con peso del paquete	Aprox. 1599 g (3.5 lb)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Condiciones de arranque y funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Idioma	33 idiomas: Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Función general	Latidos cardíacos, antiparpadeo, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles
Aprobación	
EMC	FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011 +A1: 2014, IC: ICES-003: Edición 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	UL: UL 62368-1, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Medioambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, alcance: Reglamentación (CE) n.o 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles de acuerdo con su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección profesional contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosión moderadas. Los escenarios típicos de aplicación incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.

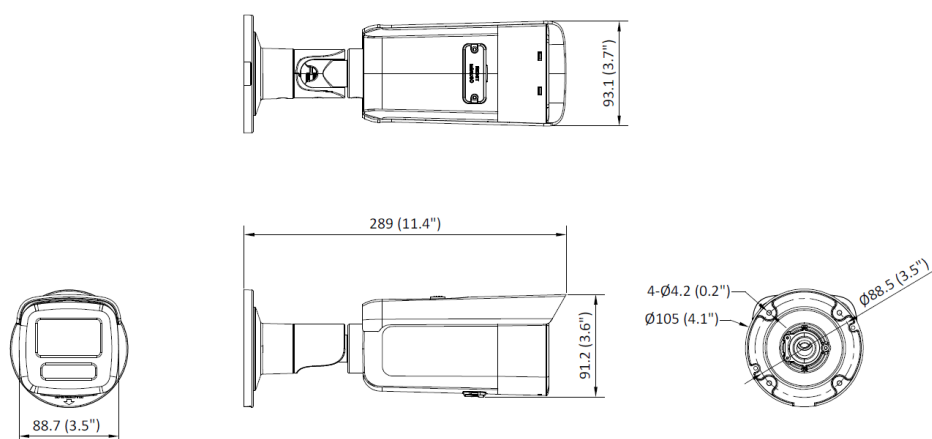
Sin protección específica

Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección específica contra la corrosión.

▪ Modelo disponible

DS-2CD2T23G2-2I(2,8 mm)(D)
 DS-2CD2T23G2-2I(4 mm)(D)
 DS-2CD2T23G2-2I(6 mm)(D)
 DS-2CD2T23G2-2I(2,8 mm)(D)(NEGRO)
 DS-2CD2T23G2-2I(4 mm)(D)(NEGRO)
 DS-2CD2T23G2-2I(6 mm)(D)(NEGRO)
 DS-2CD2T23G2-4I(2,8 mm)(D)
 DS-2CD2T23G2-4I(4 mm)(D)
 DS-2CD2T23G2-4I(6 mm)(D)
 DS-2CD2T23G2-4I(2,8 mm)(D)(NEGRO)
 DS-2CD2T23G2-4I(4 mm)(D)(NEGRO)
 DS-2CD2T23G2-4I(6 mm)(D)(NEGRO)

▪ Dimensiones













Unit:mm (inch)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1260ZJ	DS-1276ZJ-SUS

▪ Métodos de instalación

Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS+DS-1260ZJ	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS+DS-1280ZJ-S	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-S	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS
				
Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1260ZJ	Caja de conexiones DS-1260ZJ	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1260ZJ	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-S	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

