

DS-2CD2E23G2-U**2-MP-AcuSense-Mini-Dome-Netzwerkkamera für die Deckenmontage**

AcuSense



Mit Hilfe von Deep-Learning-Algorithmen ermöglicht die AcuSense-Technologie von Hikvision die Klassifizierung von Personen oder Fahrzeugen. Das System konzentriert sich auf Personen und Fahrzeuge, wodurch die Effizienz und Effektivität der Alarmierung erheblich verbessert wird.

- Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
- Eingebautes Mikrofon für Echtzeit-Audioübertragung
- Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz


▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung	1.920 × 1.080
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,005 Lux bei (F1,6, AGC ein)
Verschlusszeit	1/3 s bis 1/100.000 s
Winkeleinstellung	Neigung: 0° bis 75°
Objektiv	
Brennweite & FOV	2,8 mm, horizontales Sichtfeld 107°, vertikales Sichtfeld 57°, diagonales Sichtfeld 128° 4 mm, horizontales Sichtfeld 88°, vertikales Sichtfeld 44°, diagonales Sichtfeld 105°
Blende	F1.6
Objektivanschluss	M12
DORI	
DORI	2.8 mm: T: 39 m, O: 15 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm: T: 59 m, O: 23 m, R: 12 m, I: 6 m
Video	
Stream 1	50 Hz: 25 fps (1.920 × 1.080, 1.280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1.920 × 1.080, 1.280 × 720)
Stream 2	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Stream 3	50 Hz: 10 fps (1.920 × 1.080, 1.280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1.920 × 1.080, 1.280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Videokomprimierung	Stream 1: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Stream 2: H.265/H.264/MJPEG Dritter Stream: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbit/s bis 8 Mbit/s
H.264 Typ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 Typ	Main Profile
Bitrate Control	CBR / VBR
Skalierbare Videocodierung (SVC)	H.264 und H.265 Codierung
Region of Interest (ROI)	1 fester Bereich für Stream 1 und Stream 2
Audio	
Umgebungsgeräuschfilterung	Ja
Audio-Abtastrate	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Audiokomprimierung	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio Bitrate	64 Kbit/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/16 bis 64 Kbit/s (AAC-LC)/32 bis 192 Kbit/s (MP2L2)/8 bis 320 Kbit/s (MP3)
Netzwerk	
Simultane Live-Ansicht	Bis zu 6 Kanäle
API	Offene Netzwerkschnittstelle (ProfileS, ProfileG, ProfileT), ISAPI, SDK, ISUP
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Benutzer/Host	Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Bediener und Benutzer

Sicherheit	Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilter, Sicherheitsprüfprotokoll, Basic und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF
Netzwerkspeicher	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatische Aufzeichnung bei Netzwerkausfall (ANR). Zusammen mit Speicherkarten von Hikvision werden Verschlüsselung und Zustandserkennung unterstützt.
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Webbrowser	Plug-in für Liveansicht erforderlich: IE 10, IE 11, Live-Ansicht ohne Plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Lokaler Dienst: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Bild	
WDR (Wide Dynamic Range)	120 dB
Privatzonenmaske	4 programmierbare Privatzonen (Polygone)
Tag-/Nachtumschaltung	Tag, Nacht, Auto, Zeitplan
Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR
Bildparameter einstellbar	Ja
Bildeinstellungen	Modus Drehen, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung, Weißabgleich, einstellbar durch Client-Software oder Webbrowser
Schnittstellen	
Integriertes Mikrofon	Ja
Integrierter Speicher	Integrierter Micro-SD Karten Slot, Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 512 GB
Reset-Taste	Ja
Ethernet-Schnittstelle	1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss
Ereignis	
Standard Ereignis	Bewegungserkennung (Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Mensch und Fahrzeug)), Video-Manipulationsalarm, Ausnahme
Smart Event	Gesichtserkennung
Verknüpfung	Hochladen auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, Senden von E-Mails, Auslösen der Aufnahme, Auslösen der Erfassung
Deep Learning Funktion	
Perimeterschutz	Linienüberschreitung, unbefugtes Betreten Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Personen und Fahrzeuge)
Allgemein	
Power	12 VDC $\pm$ 25 %, 0,25 A, max. 3 W, zweipolige Klemmleiste PoE: IEEE 802.3af, 36 V bis 57 V, Klasse 3, 0,11 A bis 0,07 A, max. 4 W
Sprache	33 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch
Allgemeine Funktionen	Heartbeat, Spiegel, Passwortrücksetzung per E-Mail, Pixelzähler, Anti-Banding
Lagerungsbedingungen	-10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F). Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Start- und Betriebsbedingungen	-10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F). Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)

Material	Kunststoffgehäuse
Abmessungen	Ø 93,9 mm × 117,5 mm (Ø 3,7" × 4,6")
Abmessungen Verpackung	135 × 135 × 183 mm (5,3" × 5,3" × 7,2")
Gewicht	ca. 155 g (0,3 lb.)
Gewicht inklusive Verpackung	ca. 325 g (0,7 lb.)
Zertifizierungen	
EMV	FCC (47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B); CE-EMV (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);
Sicherheit	CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017)
Umwelt	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Verordnung (EC) No 1907/2006)

▪ Abmessungen

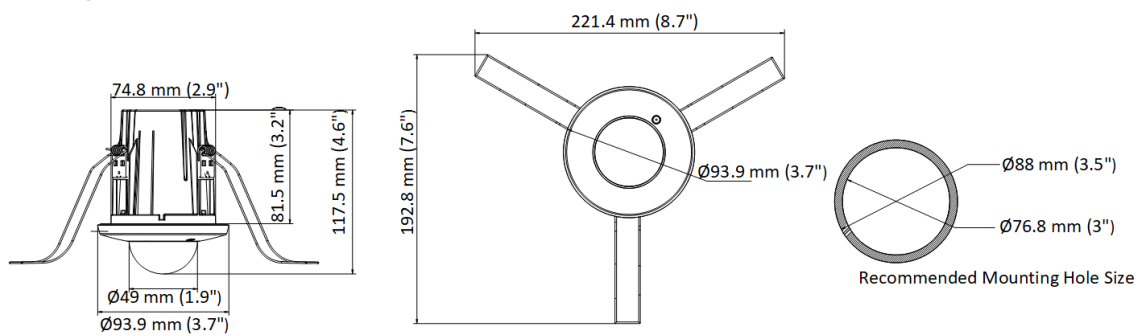

Unit: mm (inch)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

