

DS-2CD2483G2-I**Stałopozycyjna kamera sieciowa typu Cube 8 MP z wbudowanym**

Technologia AcuSense firmy Hikvision, oparta na algorytmach głębokiego uczenia, umożliwia przekazywanie alarmów sklasyfikowanych człowiek/pojazd. System koncentruje się na takich celach jak człowiek/ pojazd, znacznie zwiększając wydajność i efektywność alarmów.

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Wykrywa ludzkie ciało za pomocą pasywnej podczerwieni, która jest wrażliwa na temperaturę ciała (PIR)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 90°, rotacja: 0 do 360°
Obiektyw	
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm, poziome pole widzenia 107,8°, pionowe pole widzenia 57,9°, przekątna pola widzenia 126,7° 4 mm, poziome pole widzenia 82,8°, pionowe pole widzenia 45,1°, przekątna pola widzenia 98°
Przystona	F2.0
Mocowanie obiektywu	M12
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 85,5 m, O: 33,9 m, R: 17,1 m, l: 8.6 m 4 mm: D: 110,3 m, O: 43,8 m, R: 22,1 m, l: 11.0 m
Oświetlenie	
Zasięg IR	Do 10 m
Długość fali	850 nm
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Wideo	
Maks. Rozdzielczość	3840 × 2160
Strumień główny	50 Hz: 12.5 kl/s (3840 × 2160, 3200 × 1800) 25 kl/s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.265+ Strumień podrzędny: H.265/MJPEG Trzeci strumień: H.265
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.265	Profil główny
H.265+	Obsługa strumienia głównego
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Tak
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
Audio	
Filtrowanie szumów środowiska	Tak

Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/16-64 Kb/s (AAC-LC)/32-192 Kb/s (MP2L2)/8-320 Kb/s (MP3)
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10, IE 11 Wtyczka darmowy podgląd na żywo : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Lustro, maska prywatności, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Przetwornik	
Kąt PIR	Poziomo: 90°, pionowo: 80°
Zasięg PIR	Do 8 m
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Zasilanie 1 W. Maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 91 dB.
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Hardware Reset	Tak
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (klasyfikacja celów: człowiek/pojazd), alarm sabotażowy wideo, wyjątek
Zdarzenia Smart	Wykrywanie twarzy
Wykrywanie twarzy	Tak
Funkcja Deep Learning	
Zabezpieczenie perymetryczne	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia Obsługuje klasyfikację celów ludzkich i pojazdów


Ogólne	
Metoda powiązania	Przesyłanie na FTP/kartę pamięci/NAS, powiadamianie centrum nadzoru, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wysyłanie wiadomości e-mail, ostrzeżenie dźwiękowe
Język klienta sieci Web	33 języki angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński
Funkcja ogólna	Ochrona przed migotaniem, heartbeat, resetowanie hasła za pomocą e-mail, licznik pikseli
Warunki przechowywania	-10 °C do 40 °C (14 °F do 104 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki pracy	-10 °C do 40 °C (14 °F do 104 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25% PoE: 802.3af, klasa 3
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 0,5 A, maks. 5.9 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0,13 A do 0,2 A, maks. 6.9 W
Interfejs zasilania	Ø5.5 mm coaxial power plug
Materiał wykonania kamery	Tworzywo sztuczne
Wymiary kamery	102.9 mm $\times$ 65,2 mm $\times$ 32,6 mm (4,1" $\times$ 2,6" $\times$ 1,3")
Wymiary opakowania	150 mm $\times$ 125 mm $\times$ 99 mm (5,9" $\times$ 4,9" $\times$ 3,9")
Waga kamery	Okolo 120 g (0,3 lb)
Waga z opakowaniem	Okolo 340 g (0,7 lb)
Zatwierdzenie	
EMC	FCC SDoC (47 CFR, część 15, podczęść B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

▪ Dostępny model

DS-2CD2483G2-I(2.8mm)

DS-2CD2483G2-I(4mm)

▪ Wymiary

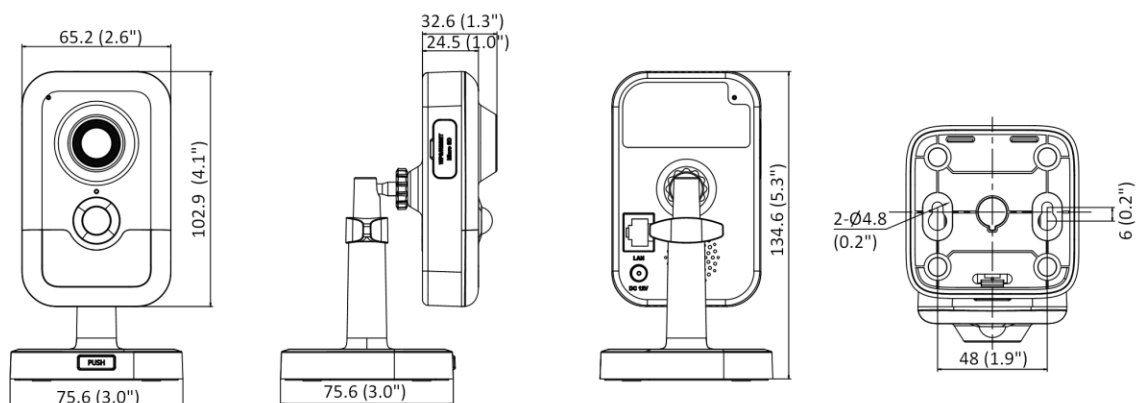

Unit: mm (inch)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

