

DS-7616NXI-I2/16P/S(E) AcuSense Serie NVR



- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Intelligente Analyse auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen.
- Bis zu 4-Kanal Perimeterschutz
- Bis zu 4-Kanal-Gesichtserkennung für Video-Stream
- Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder
- Bis zu 16-Kanal Netzwerkkameras
- Bis zu 32-Kanal-1080p-Dekodierfähigkeit

▪ Funktion

Komprimierung und Aufzeichnung

H.265+ Komprimierung reduziert den Speicherplatz effektiv um bis zu 75 %

Anschluss von IP-Kameras mit vollem Kanal

Kompatibel mit Netzwerkkameras von Drittanbietern

HD-Videoausgang

Unabhängige HDMI- und VGA-Ausgänge

HDMI-Videoausgang mit bis zu 4K-Auflösung

Speicherung und Wiedergabe

Bis zu 2 SATA-Schnittstellen für Festplattenanschluss

16-ch synchrone Wiedergabe

Smart & POS-Funktion

Unterstützung mehrerer VCA (Video Content Analytics)-Ereignisse

xml-ph-0020



▪ Spezifikationen

Intelligente Analytik	
KI von NVR	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0
KI per Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Videostrukturierung, Werfen von Objekten aus Gebäuden, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, Personenzählung, VCA
Motor	1, der Motormodus ist einstellbar
Gesichtserkennung	
Bildbibliothek für Gesichter	Bis zu 16 Gesichtsbildbibliotheken mit insgesamt bis zu 50.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 512 KB, Gesamtkapazität ≤ 1 GB)
Gesichtsbildvergleich	8-Kanal
Gesichtserkennung und -analyse	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
Gesichtserkennung und Analyse-Leistung	4-Kanal-Gesichtserfassung (HD-Netzwerkamera, bis zu 8 MP, H.264/H.265)
Bewegungserkennung 2.0	
Analyse von Personen/Fahrzeugen	
Von NVR	Alle Kanäle für Hikvision-Kameras
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Perimeterschutz	
Analyse von Personen/Fahrzeugen	
Von NVR	4-Kanal, 2 MP (H.264/H.265) Videoanalyse für Personen- und Fahrzeugerkennung zur Reduzierung von Fehlalarmen; Insgesamt bis zu 12 Regeln
Mit der Kamera	Alle Kanäle
ANPR	
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Fahrzeugattribute	Kennzeichen, Farbe des Kennzeichens, Art des Kennzeichens
Plattenattribute	Fahrzeugmarke, Fahrzeugfarbe, Fahrzeugtyp
Video und Audio	
Netzwerkcameras	16-Kanal
Eingehende Bandbreite	160 MBit/s
Ausgehende Bandbreite	256 MBit/s
HDMI-Ausgang	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
VGA-Ausgang	1920 × 1080/60 Hz
Video Ausgabe	HDMI/VGA unabhängiger Ausgang
CVBS-Ausgang	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audioausgang	1-Kanal, RCA (linear, 1 K)
Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K)
Dekodierung	
Decodierungsformat	H.265+/H.265/H.264+/H.264


Auflösung Aufzeichnung	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Der NVR unterstützt bis zu 4 Kanal 32 MP/24 MP IP-Videoeingänge.
Synchrone Wiedergabe	16-Kanal
Teilung des Live-View-Fensters	1/2/4/6/8/9/16
Aux Port Fensterteilung	1/2/4/6/8/9/16
Decodierung	Aktivieren von AI durch NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Deaktivieren von AI durch NVR: 32-ch@1080p (30 fps)
Dual-Stream-Aufnahme	Unterstützt
Audiokomprimierung	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Stream Typ	Video, Video und Audio
Netzwerk	
Netzwerkschnittstelle	1x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
Remote-Verbindungen	128
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatibler Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder eine höhere Version
Camera Access Protocol	ONVIF (Version 2.5), RTSP
PoE	
Schnittstellen	16x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M
Power	≤ 200W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Externe Schnittstellen	
SATA	2 SATA-Schnittstellen
Kapazität	Bis zu 14 TB pro Festplatte
Serielle Schnittstelle	
Alarmeinang/-ausgang	4/1
USB-Schnittstelle	Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1× USB 3.0
Allgemein	
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch, Hebräisch
Stromverbrauch	≤ 30 W (ohne HDD und PoE aus)
Betriebstemperatur	-10° C bis 55° C (14° F bis 131° F)
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Gehäuse	1U Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)	384 × 317 × 52 mm (15,1" × 12,5" × 2,0")
Gewicht	≤ 2,5 kg (ohne HDD, 5,5 lb.)

Zertifizierung

Zertifizierung	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

▪ Anschlüsse

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	PoE-Schnittstellen	6	Alarmeingang/-ausgang
2	LAN-Netzwerkschnittstelle	7	USB-Schnittstelle und VIDEO OUT
3	AUDIOEINGANG/AUDIOAUSGANG	8	ERDUNG
4	HDMI-Schnittstelle	9	Spannungsversorgung
5	VGA-Schnittstelle	10	Ein- / Ausschalter

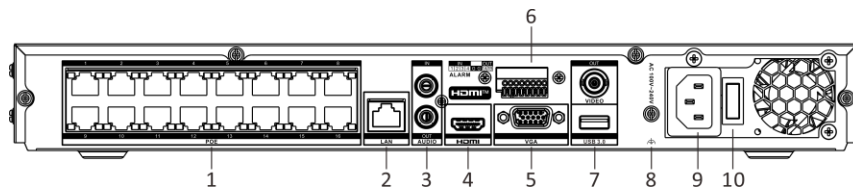


▪ Verfügbare Modelle

DS-7616NXI-I2/16P/S(E)

DS-7616NXI-I2/16P/S(E)(2 × 8T)

▪ Abmessungen

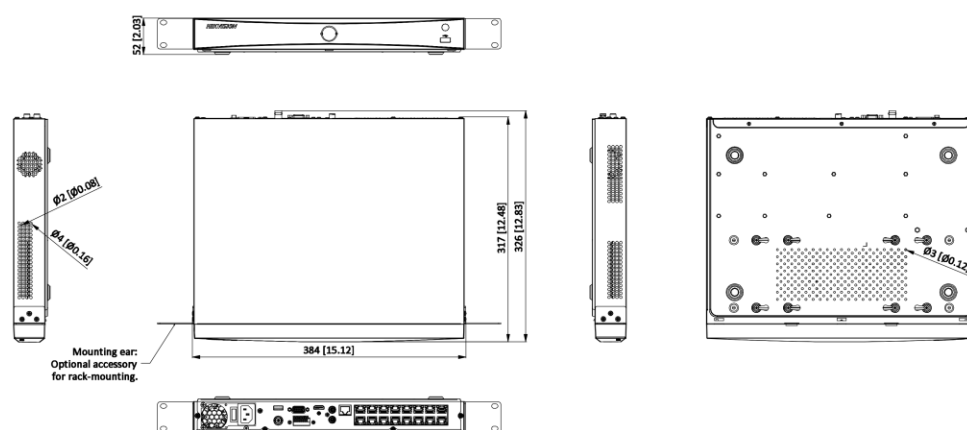

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

