

DS-7616NXI-I2/16P/S(E) NVR da série AcuSense



- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Análise inteligente baseada em algoritmo de aprendizagem profunda
- Proteção de perímetro de até 4 canais
- Reconhecimento facial de até 4 canais para fluxo de vídeo
- Reconhecimento facial de até 8 canais para imagens de rostos
- Entradas de câmera IP de até 16 canais
- Capacidade de decodificação de 1080p de até 32 canais

▪ Função

Compressão e gravação

- A compressão H.265+ reduz efetivamente o espaço de armazenamento em até 75%

- Conexão de câmeras IP de canal completo

- Compatível com câmeras de rede de terceiros

Saída de vídeo HD

- Fornecer saídas HDMI e VGA independentes

- Saída de vídeo HDMI com resolução de até 4K

Armazenamento e reprodução

- Até 2 interfaces SATA para conexão de HDD

- Reprodução síncrona de 16 canais

Função Smart & Função POS

- Suporte a vários eventos VCA (Video Content Analytics)

- Pesquisa inteligente da área selecionada no vídeo e reprodução inteligente para melhorar a eficiência da

reprodução

- Sobreposição de informações de POS na visualização ao vivo e na reprodução

- Gravação e alarme acionados por POS

Rede e Acesso à Ethernet

- 16 interfaces de rede PoE independentes

- 1 interface Ethernet 10/100/1000 Mbps autoadaptativa

- Hik-Connect e DDNS (Dynamic Domain Name System) para facilitar o gerenciamento da rede


▪ Especificação

Análise inteligente	
IA por NVR	Reconhecimento facial, proteção de perímetro, detecção de movimento 2.0
IA por câmera	Reconhecimento facial, proteção de perímetro, estruturação de vídeo, lançamento de objetos do prédio, detecção de movimento 2.0, ANPR, contagem de pessoas, VCA
Motor	1, o modo do motor é ajustável
Reconhecimento facial	
Biblioteca de imagens de rostos	Até 16 bibliotecas de imagens de rostos, com até 50.000 imagens de rostos no total (cada imagem ≤ 512 KB, capacidade total ≤ 1 GB)
Comparação de imagens faciais	8 canais
Detecção e análise facial	Comparação de imagens de rostos, captura de rostos humanos, pesquisa de imagens de rostos
Detecção facial e desempenho de análise	Captura de rosto humano de 4 canais (câmera de rede HD, até 8 MP, H.264/H.265)
Detecção de movimento 2.0	
Análise Humano/Veículo	
Por NVR	Todos os canais para câmeras Hikvision
Por câmera	Todos os canais
Proteção do perímetro	
Análise Humano/Veículo	
Por NVR	Análise de vídeo de 4 canais e 2 MP (H.264/H.265) para reconhecimento de pessoas e veículos para reduzir alarmes falsos; Até 12 regras no total
Por câmera	Todos os canais
ANPR	
Por câmera	Todos os canais
Atributos do veículo	Número da placa, cor da placa, tipo de placa
Atributos da placa	Marca do veículo, cor do veículo, tipo de veículo
Vídeo e áudio	
Entrada de vídeo IP	16 canais
Largura de banda de entrada	160 Mbps
Largura de banda de saída	256 Mbps
Saída HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
Saída VGA	1920 × 1080/60 Hz
Modo de saída de vídeo	Saída independente HDMI/VGA
Saída CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolução: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Decodificação	
Formato de decodificação	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Resolução de gravação	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: O NVR suporta até 4 entradas de vídeo IP de 32 MP/24 MP.

Reprodução síncrona	16 canais
Divisão da janela de visualização ao vivo	1/2/4/6/8/9/16
Divisão da janela da porta auxiliar	1/2/4/6/8/9/16
Capacidade de decodificação	Ativar AI por NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Desativar AI por NVR: 32-ch@1080p (30 fps)
Gravação de fluxo duplo	Suporte
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Tipo de fluxo	Vídeo, vídeo e áudio
Rede	
Interface de rede	1 interface Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Conexão remota	128
Protocolo de rede	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador compatível	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 ou versão superior
Protocolo de acesso à câmera	ONVIF (versão 2.5), RTSP
PoE	
Interface	16, interface Ethernet RJ-45 10/100 Mbps autoadaptativa
Alimentação	≤ 200W
Padrão	IEEE 802.3 af/at
Interface auxiliar	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidade	Capacidade de até 14 TB para cada disco
Interface serial	
Entrada/saída de alarme	4/1
Interface USB	Painel frontal: 1 × USB 2.0; painel traseiro: 1 × USB 3.0
Geral	
Fonte de alimentação	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
Linguagem GUI	Inglês, russo, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, turco, japonês, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, coreano, chinês tradicional, tailandês, estoniano, vietnamita, croata, esloveno, sérvio, letão, lituano, uzbeque, cazaque, árabe, ucraniano, quirguiz, português do Brasil, indonésio, hebraico
Consumo	≤ 30 W (sem HDD e PoE desligado)
Temperatura de trabalho	-10° C a 55° C (14° F a 131° F)
Umidade de trabalho	10% a 90%
Chassi	Chassi 1U
Dimensão (L × P × A)	384 × 317 × 52 mm (15,1" × 12,5" × 2,0")
Peso	≤ 2,5 kg (sem HDD, 5,5 lb.)
Certificação	
Certificação obtida	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

▪ Interface física

N.º	Descrição	N.º	Descrição
1	Interfaces PoE	6	ALARME IN/OUT
2	Interface de rede LAN	7	Interface USB e VIDEO OUT
3	ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO	8	GND
4	Interface HDMI	9	Fonte de alimentação
5	Interface VGA	10	Interruptor de alimentação

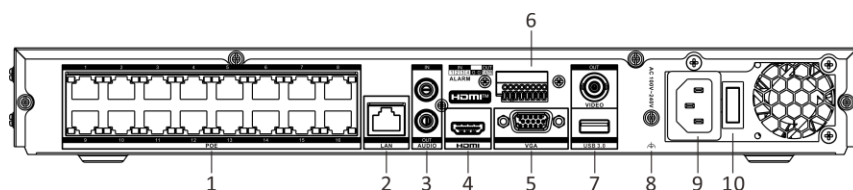


▪ Modelo disponível

DS-7616NXI-I2/16P/S(E)

DS-7616NXI-I2/16P/S(E)(2 × 8T)

▪ Dimensão

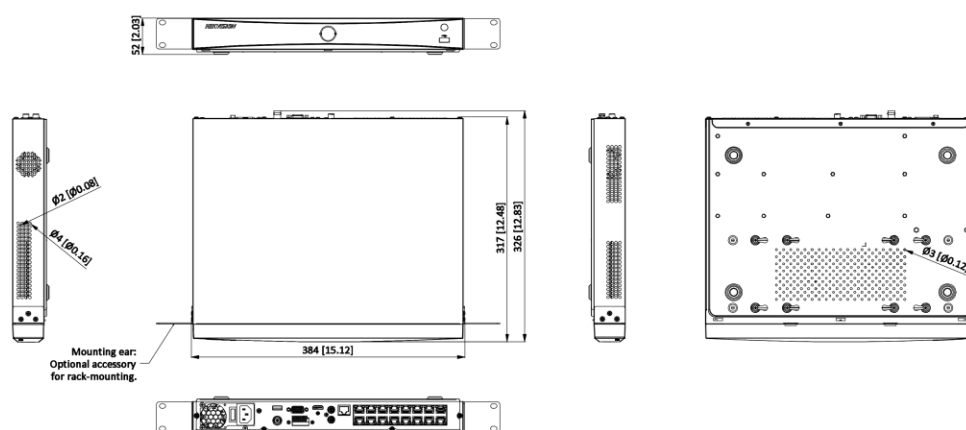

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

