DS-9632NXI-I8/S (E)
AcuSense Serie NVR

Hauptmerkmale

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Intelligente Analyse auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen.
- Bis zu 4-Kanal Perimeterschutz
- Bis zu 4-Kanal-Gesichtserkennung für Video-Stream
- Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder
- Bis zu 32-Kanal Netzwerkkameras
- Bis zu 256 Mbps eingehende Bandbreite
- Bis zu 32-Kanal-1080p-Dekodierfähigkeit

Komprimierung und Aufzeichnung

- Die H.265+ Komprimierung reduziert effektiv den Speicherplatz und senkt die Kosten um bis zu 75 %
- Anschluss von Netzwerkkameras mit voller Auflösung
- Kompatibel mit Netzwerkkameras von Drittanbietern

HD Video Ausgang

- Unabhängige HDMI- und VGA-Ausgänge
- HDMI-Ausgang mit einer Auflösung von bis zu 4K

Speicherung und Wiedergabe

- Bis zu 8 SATA Schnittstellen für HDD Anschluss
- Bis zu 16-Kanal synchrone Wiedergabe

Smart & POS Funktion

- Unterstützung mehrerer VCA (Video Content Analyse) Ereignisse
- Intelligente Suche nach dem ausgewählten Bereich im Video und intelligente Wiedergabe zur Verbesserung der Wiedergabeeffizienz
- Einblendung von POS-Informationen in Live-Ansicht und Wiedergabe
- Aufzeichnung durch POS und Alarm ausgelöst

Netzwerk

- 2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) für einfaches Netzwerkmanagement

Typische Anwendung

Gesichtserkennung und Gesichtsbild Vergleich

Modellieren und Analysieren von Gesichtsbildern, die von Kameras erfasst wurden. Realisieren Sie Sperrlistenalarm und Unbekanntenalarm über die Gesichtsbildbibliothek. Suchen Sie Zielpersonen anhand von Bild- und Namensmerkmalen.

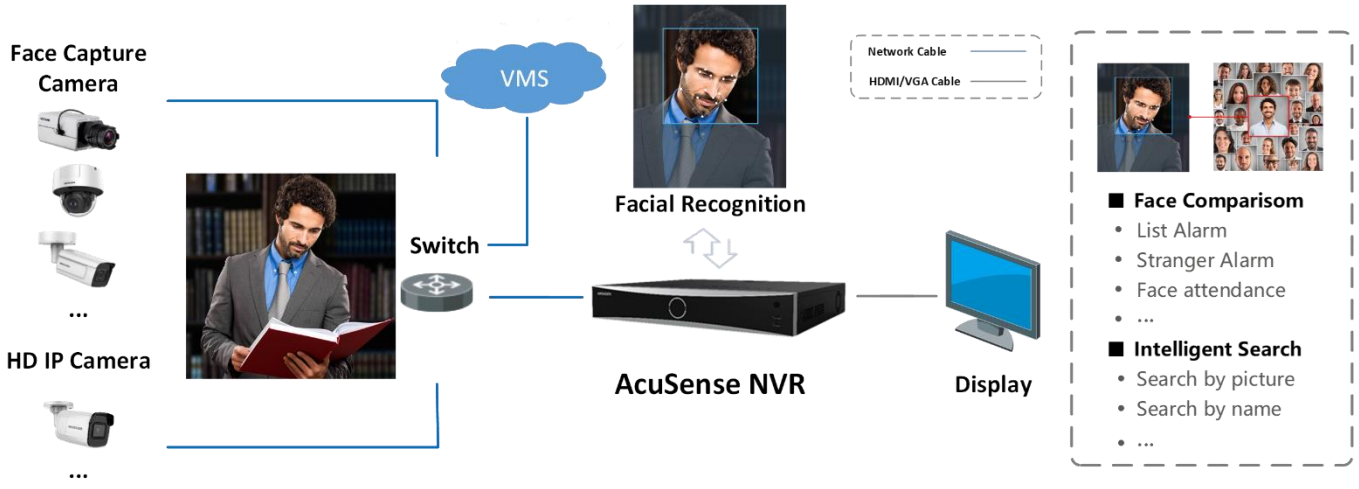

Perimeterüberwachung

Verwenden Sie einen Deep-Learning-Algorithmus zur Reduzierung von Fehlalarmen. Dieser reduziert effektiv Fehlalarme, die durch Äste, Blätter, Schatten, Licht, Fahrzeuge, kleine Tiere usw. verursacht werden.

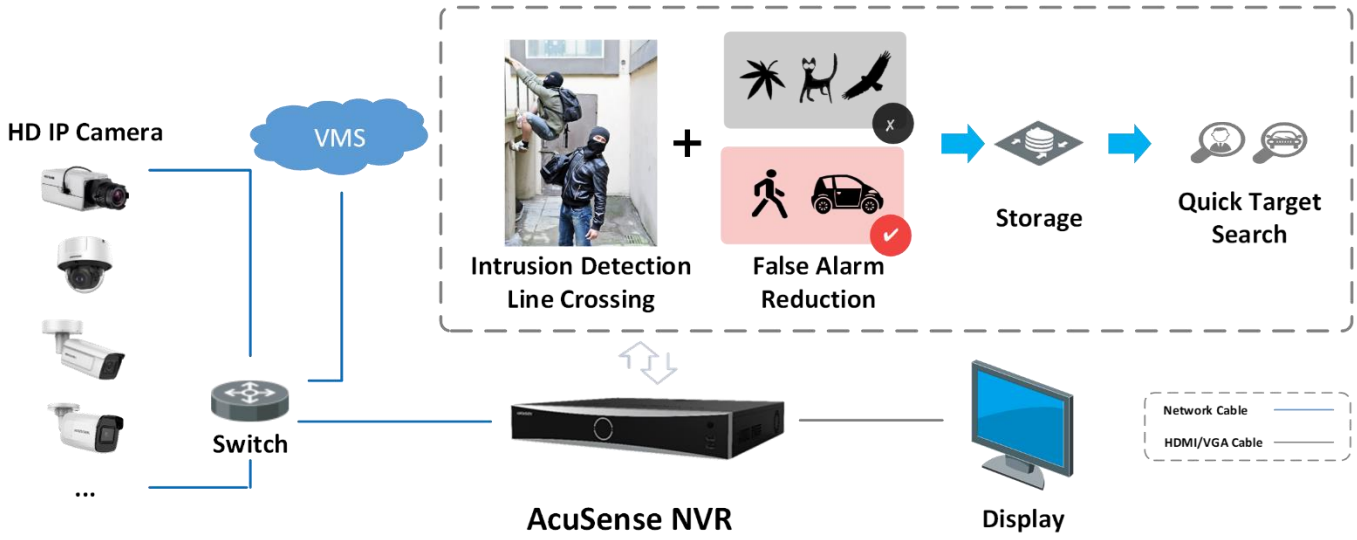

▪ Spezifikationen

Intelligente Analytik	
KI von NVR	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0
KI per Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Videostrukturierung, Werfen von Objekten aus Gebäuden, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, Personenzählung, VCA
Motor	1, der Motormodus ist einstellbar
Gesichtserkennung	
Gesichtserkennung und -analyse	Vergleich von Gesichtsbildern, Erfassung menschlicher Gesichter, Gesichtsbilder
Bildbibliothek für Gesichter	Bis zu 16 Gesichtsbildbibliotheken mit insgesamt bis zu 50.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 512 KB, Gesamtkapazität ≤ 1 GB)
Gesichtserkennung und Analyse-Leistung	4-Kanal-Gesichtserfassung (HD-Netzwerkkamera, bis zu 8 MP, H.264/H.265)
Gesichtsbildvergleich	8-Kanal
Bewegungserkennung 2.0	
Von NVR	Alle Kanäle für Hikvision-Kameras
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Perimeterschutz	
Von NVR	4-Kanal, 2 MP (H.264/H.265) Videoanalyse für Personen- und Fahrzeugerkennung zur Reduzierung von Fehlalarmen; Insgesamt bis zu 12 Regeln
Mit der Kamera	Alle Kanäle
ANPR	
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Fahrzeugattribute	Kennzeichen, Farbe des Kennzeichens, Art des Kennzeichens
Plattenattribute	Fahrzeugmarke, Fahrzeugfarbe, Fahrzeugtyp
Video und Audio	
Netzwerkkameras	32-Kanal
HDMI1-Ausgang	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
HDMI2-Ausgang	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA1-Ausgang	1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA2-Ausgang	1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Video Ausgabe	HDMI1/VGA1 gleichzeitige Ausgabe, HDMI2/VGA2 gleichzeitige Ausgabe, HDMI1/HDMI2 unabhängige Ausgabe
CVBS-Ausgang	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Eingehende Bandbreite	320 MBit/s
Ausgehende Bandbreite	256 MBit/s
Audioausgang	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K)
Dekodierung	
Aufzeichnungsauflösung	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Der NVR unterstützt bis zu 4 Kanal 32 MP/24 MP IP-Videoeingänge.
Teilung des Live-View-Fensters	1/2/4/6/8/9/16/25/32/36
Aux Port Fensterteilung	1/2/4/6/8/9/16/25/32/36
Dual-Stream-Aufnahme	Unterstützt
Audiokomprimierung	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Decodierungsformat	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Decodierung	Aktivieren von AI durch NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Deaktivieren von AI durch NVR: 32-ch@1080p (30 fps)
Synchrone Wiedergabe	16-Kanal
Stream Typ	Video, Video und Audio
Netzwerk	
API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatibler Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder eine höhere Version
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Remote-Verbindungen	128
Netzwerkschnittstelle	2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
RAID	
RAID Typ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Unterstützung von Global Hot Spare
Externe Schnittstellen	
SATA	8 SATA-Schnittstellen
eSATA	1x eSATA-Schnittstelle
Kapazität	Bis zu 14 TB pro Festplatte
Serielle Schnittstelle	1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232
USB-Schnittstelle	Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 2× USB 3.0
Alarmeingang/-ausgang	16/9

Strg 12V	Steuerbare 12 V DC, 1 A Stromausgang für externes Alarmgerät; Die Stromversorgung wird eingeschaltet, wenn der Alarmausgang ausgelöst wird. *: Die Strg 12V Leistung wird durch Alarmausgang 9 gesteuert.
DC 12V	12 V DC, 1 A Ausgangsleistung
Allgemein	
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch, Hebräisch
Spannungsversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	≤ 30 W (ohne HDD)
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Gehäuse	2U Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)	442 × 462 × 88 mm (17,4"× 18,2" × 3,5")
Gewicht	≤ 8,3 kg (18.3lb.)
Zertifizierung	
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Zertifizierung	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA

Hinweis:
Gesichtserkennung, Bewegungserkennung 2.0 und Perimeterschutz können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Wenn Sie eine Funktion aktivieren, sind die anderen nicht mehr verfügbar.

Abmessungen

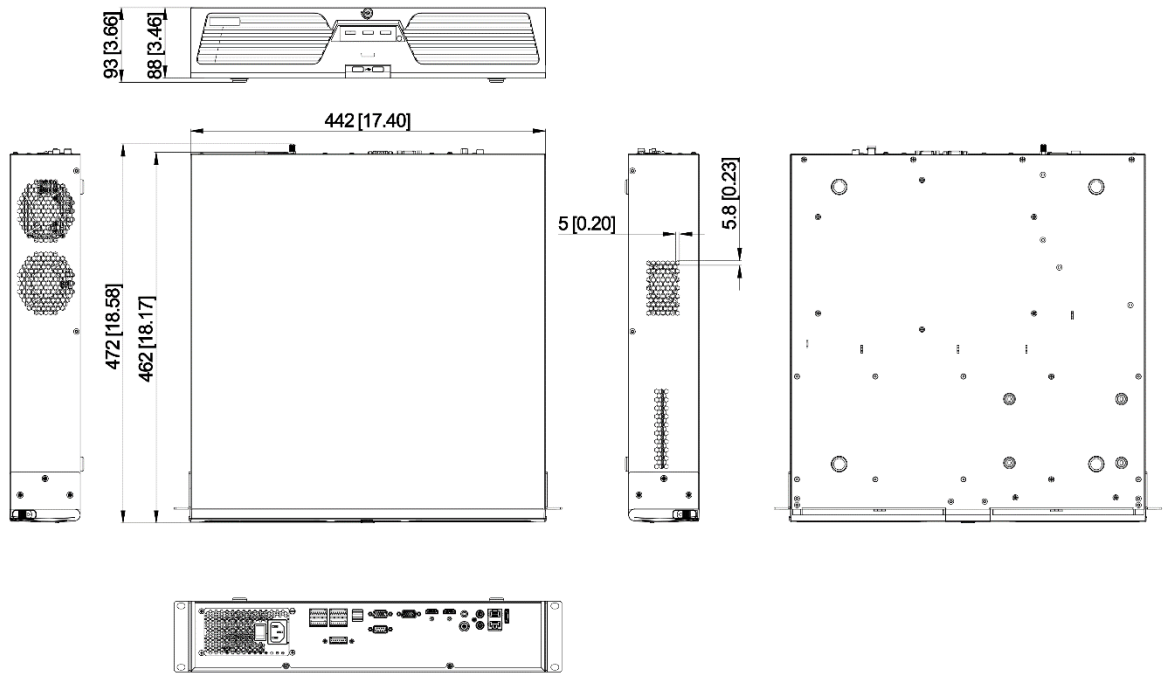

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1

Anschlüsse

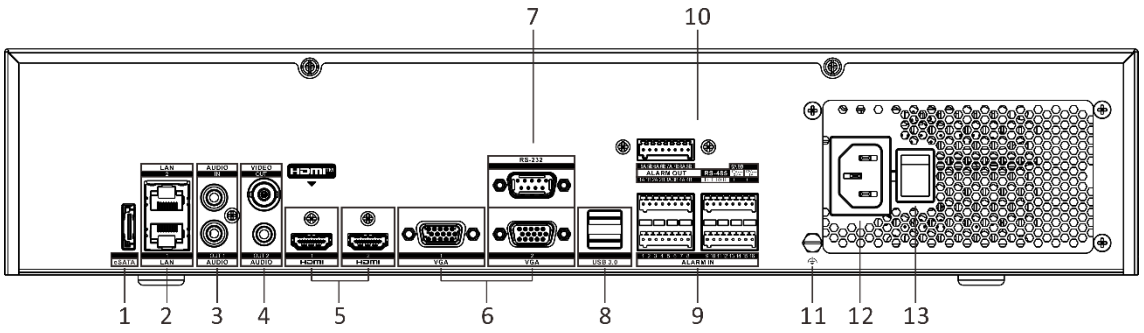

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	eSATA	8	USB 3.0 Schnittstelle
2	LAN1/LAN2-Schnittstelle	9	ALARM EIN
3	AUDIO IN/OUT	10	ALARM OUT, RS-485, Ctrl 12 V und DC 12 V
4	AUDIO-/VIDEOAUSGANG	11	ERDUNG
5	HDMI1/HDMI2-Schnittstelle	12	100 bis 240 VAC Stromversorgung
6	VGA1/VGA2-Schnittstelle	13	Ein- / Ausschalter
7	RS-232-Schnittstelle		

Verfügbare Modelle

DS-9632NXI-I8/S(E)

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I