

DS-2XC6027G0-L(S)(PA)
Polímero 2MP Anti-Corrosão Fixo Bullet

ColorVu



- imagem colorida 24/7
- Imagens de elevada qualidade com uma resolução de 2 MP
- Imagens claras mesmo em condições de forte contraluz graças à tecnologia True WDR de 120 dB
- Caixa em polímero anti-corrosão, que protege as câmaras para serem utilizadas em ambientes corrosivos, proporcionando fiabilidade e longevidade em comparação com as câmaras normais
- Resistente à água e ao pó (IP68)
- Fácil instalação com tecnologia Power over Ethernet (PoE) e entrada de alimentação de 9 a 36 VCC
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente para poupar largura de banda e armazenamento

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	1/3" CMOS de varrimento progressivo
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Min. Iluminação	Cor: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz
Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
Lente	
Distância focal e FOV	2,8 mm, FOV horizontal 101,73°, FOV vertical 55,12°, FOV diagonal 120,84° 4 mm, FOV horizontal 75,79°, FOV vertical 40,84°, FOV diagonal 89,13° 6 mm, FOV horizontal 49,91°, FOV vertical 27,43°, FOV diagonal 57,82
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.0
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 64,0 m, O: 25,4 m, R: 12,8 m, I: 6,4 m 4 mm: D: 82,0 m, O: 32,5 m, R: 16,4 m, I: 8,2 m 6 mm: D: 120,0 m, O: 47,6 m, R: 24,0 m, I: 12,0 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	Luz branca
Suplemento Faixa de luz	Até 40 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) *A alta taxa de fotogramas é suportada em determinadas configurações.
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Terceiro fluxo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Quarto fluxo	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264 /H.265+/H.264+, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de base, Perfil principal, Perfil elevado
Tipo H.265	Perfil principal
Controlo da taxa de bits	CBR, VBR
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.265 e H.264
Região de interesse (ROI)	5 regiões fixas para o fluxo principal e o fluxo secundário
Culturas-alvo	Sim
Áudio	
Filtragem do ruído ambiente	Sim
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3

Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tipo de áudio	Som mono
Rede	
Visualização em direto simultânea	Até 20 canais
API	Interface de vídeo em rede aberta, ISAPI, SDK, ISUP
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Utilizador/anfitrião	Até 32 utilizadores 3 níveis de utilizador: administrador, operador e utilizador
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimento automático de rede (ANR), Juntamente com o cartão de memória Hikvision topo de gama, são suportadas a encriptação do cartão de memória e a deteção de estado.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador Web	Necessita de um plug-in para a visualização em direto: IE 10, IE 11, Visualização em direto sem plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+, Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagem	
Definições de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, equilíbrio de brancos, AGC, ajustável pelo software cliente ou navegador da web
Gama dinâmica alargada (WDR)	120 dB
Sobreposição de imagens	A imagem do LOGO pode ser sobreposta ao vídeo com o formato bmp 128 × 128 de 24 bits.
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário, Acionador de alarme (-S)
Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR, Desembaciamento
Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
SNR	≥ 50 dB
Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade poligonais programáveis
Interface	
Interface Ethernet	1 porta Ethernet RJ45 100 M
Áudio	-S: 1 entrada (entrada de linha), amplitude máxima de entrada: 3.3 Vpp, impedância de entrada: 4,7 KΩ, tipo de interface: não equilíbrio -S: 1 saída (saída de linha), amplitude máxima de saída: 3.3 Vpp, impedância de saída: 100 Ω, tipo de interface: não-equilíbrio
Alarme	-S: 1 entrada, 1 saída (máx. 12 VDC, 30 mA)
RS-485	-S: 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptativo)
Tecla de reposição	Sim
Evento	
Evento básico	Deteção de movimento (suporte a alarme acionado por tipos de alvos específicos (pessoas e veículos)), alarme de adulteração de vídeo, exceção (rede desconectada, conflito de endereço IP, login ilegal, HDD cheio, erro de HDD)
Evento inteligente	Deteção de mudança de cena, deteção de exceção de áudio, deteção de desfocagem, deteção de bagagem abandonada, deteção de remoção de objetos

Ligação	Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme, acionar gravação, acionar captura, luz branca intermitente
Função de aprendizagem profunda	
Proteção do perímetro	Passagem de linha, intrusão, entrada de região, saída de região Suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)
Geral	
Potência	CC: 9 a 36 V, 0,8 A, máx. 7,2 W, PoE: IEEE 802.3af, 36 V a 57 V, 0,3 A a 0,2 A, máx. 7,2 W
Material	Capa frontal: PA* + 50% GF, corpo: PA* + 50% GF, colchete: ADC12
Dimensão	250,5 mm × 105,6 mm × 91,9 mm (9,86" × 4,16" × 3,62")
Dimensão da embalagem	315 mm × 137 mm × 141 mm (12,41" × 5,40" × 5,56")
Peso	Aproximadamente 0,76 kg (1,68 lb)
Com peso da embalagem	Aproximadamente 1,12 kg (2,47 lb).
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Condições de arranque e funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Língua	33 línguas: Inglês, russo, estónio, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, checo, eslovaco, francês, polaco, neerlandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
Função geral	Anti-banding, batimento cardíaco, espelho, registo flash, reposição da palavra-passe por correio eletrónico, contador de píxeis
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Segurança	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) n.º 1907/2006
Proteção	IP68: IEC 60529-2013
Proteção anti-corrosão	C5, NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com o seu desempenho anti-corrosão. Consulte a descrição que se segue para escolher a opção adequada ao seu ambiente de utilização.

Este modelo possui PROTEÇÃO ESPECÍFICA DE NÍVEL SUPERIOR.


Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários de aplicação típicos incluem linhas costeiras, docas, fábricas de produtos

	químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas com exigências moderadas de anti-corrosão. Os cenários de aplicação típicos incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilómetros (1,24 milhas) de distância da costa, bem como áreas afectadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas onde não é necessária uma proteção anticorrosiva específica.

▪ Modelo disponível

- DS-2XC6027G0-L (4 mm) (PA)
- DS-2XC6027G0-L(6 mm)(PA)
- DS-2XC6027G0-L (2,8 mm) (PA)
- DS-2XC6027G0-LS (2,8 mm) (PA)
- DS-2XC6027G0-LS (6 mm) (PA)
- DS-2XC6027G0-LS (4 mm) (PA)

▪ Dimensão

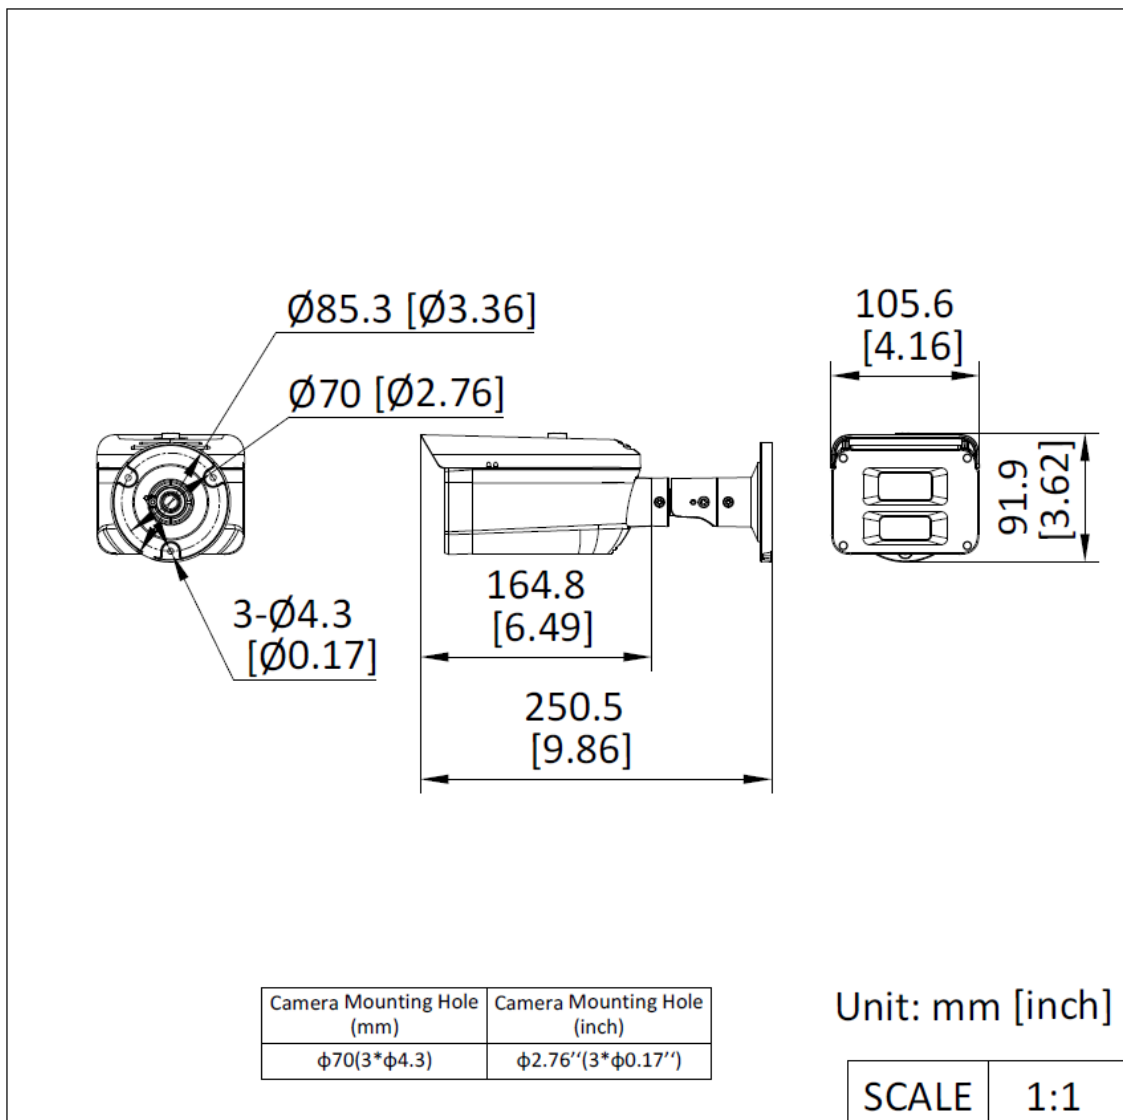

- **Acessório**
- **Opcional**

**DS-1280ZJ-DM55(B
)-428CPY**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

