

DS-7608NI-M2/8P NVR 8K serie M



- Formatos de video de H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de cámara IP de hasta 8 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 8 canales a 8 MP
- Ancho de banda entrante de hasta 128 Mbps
- Se pueden conectar altavoces IP de hasta 8 canales

**Profesional y confiabilidad*

**La compresión H.265+ de 1.º grado reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %*

** 2 La grabación de doble flujo ahorra ancho de banda*

** 3. Adoptar la transmisión a través de la tecnología de cifrado TLS que proporciona un servicio de transmisión de transmisión más seguro*

** 4. Admite la verificación doble para la reproducción y descarga*

**Salida de video HD*

** 1-Proporcione salidas HDMI y VGA independientes*

**Salida de video HDMI de hasta 8K*

**Almacenamiento y reproducción*

** 1-Hasta 2 interfaces SATA para conexión HDD*

**Reproducción síncrona de 2-8-ch*

**Función inteligente de POS*

** 1. Admite múltiples eventos de análisis de contenido de video (Video Content Analytics, VCA)*

** 2. Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección de VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR*

**personas que cuentan*

**Superposición de información de POS de 3-POS en vista y reproducción en vivo, y grabación y alarma activadas por POS*

**Acceso Ethernet & de red*

** 1-8 interfaces de red PoE independientes*

**Interfaz Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps de 2*

** 3-Hik-Connect & DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico) para una fácil administración de la red*

** 4-Tecnología de transmisión suave*

** 5. Soporte de acceso web sin complemento*


▪ Especificación

Video y audio	
Entrada de video IP	8 canales Resolución de hasta 32 MP *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, la NVR admite entradas de video IP de hasta 8 canales y 32 MP/24 MP.
Ancho de banda entrante	128 Mbps
Ancho de banda saliente	256 Mbps
Salida HDMI	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
Salida VGA	1920 × 1080/60 Hz
Modo de Salida de Video	Salida independiente HDMI/VGA
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)
Decodificación	
Grabación de transmisión doble	Soporte
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Capacidad de Decodificación	2-ch@32 MP (30 fps)+2-ch@8 MP(30 fps)/10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30 fps)/40-ch@1080p (30 fps)
Reproducción sincrónica	8 canales
Resolución de grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, la NVR admite entradas de video IP de hasta 8 canales y 32 MP/24 MP.
Tipo de flujo	Video, video y audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Red	
Conexión remota	128
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP HTTP, HTTPS, ONVIF (versión 2.2), OTAP
Interfaz de Red	1 Interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Protocolo de acceso a cámara	ONVIF (Versión 2.5), RTSP
PoE	
Interfaz	8 Interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 de 10/100 Mbps
Alimentación	≤ 120 W
Estándar	IEEE 802.3 af/at
Interfaz auxiliar	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidad	Capacidad de hasta 16 TB para cada disco
1 salida de alarma	4/1
Interfaz USB	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0
General	
Fuente de alimentación	100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 15 W (sin HDD y PoE desactivados)

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
Dimensiones (Ancho × Alto × Largo)	384 × 317 × 52 mm (15.1" × 12.5" × 2.0")
Peso	≤3 kg (sin HDD, 2,2 lb)
Certificación	
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Interfaz física


N.o	Descripción	N.o	Descripción
1	Interfaces de red con función PoE	7	Salida VGA
2	Interfaz LAN	8	Interfaz USB 3.0
3	Salida de audio	9	Salida de video CVBS
4	Entrada de audio	10	GND
5	Interfaz HDMI	11	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
6	Alarma de entrada y alarma desalida	12	Interruptor de encendido

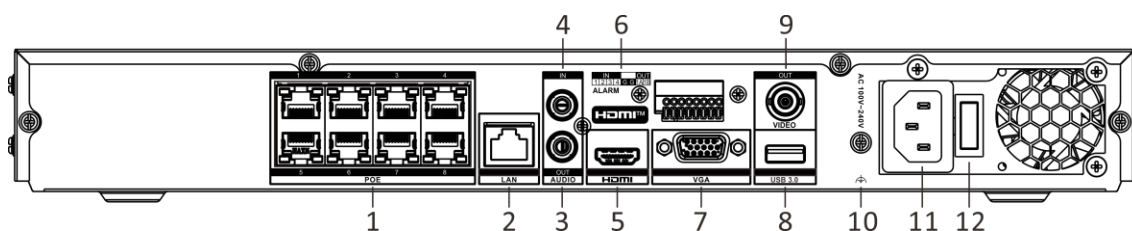

▪ Modelo disponible

DS-7608NI-M2/8P

▪ Dimensión

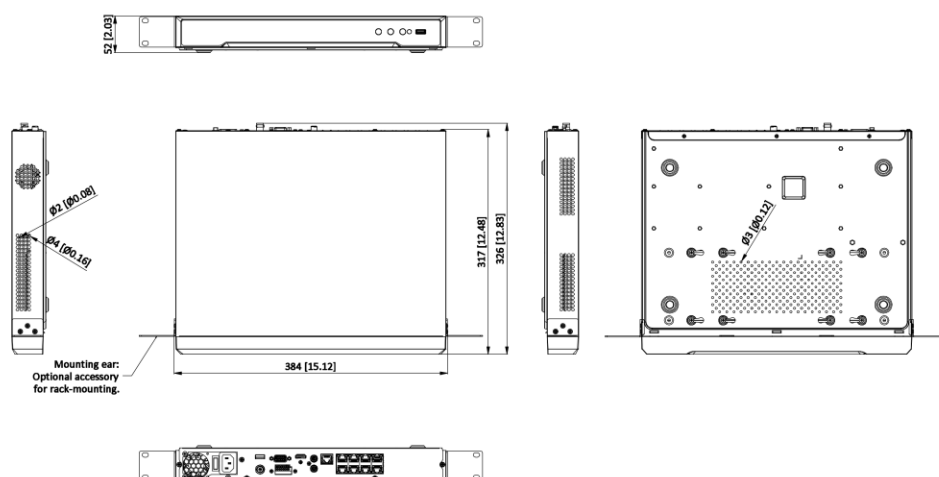

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

