

DS-2CD2343G2-LI(2U)
4 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera

AcuSense



- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Acusense : Se concentre sur la classification humaine et des véhicules basée sur le Deep Learning
- Smart Hybrid Light : Intègre des lumières IR et blanches, 4 modes d'éclairage supplémentaires
- -2U : Double microphone intégré pour une sécurité audio de haute qualité en temps réel
- Image claire contre un fort contre-jour grâce à la véritable technologie WDR de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

▪ Spécifications

Caméra

Capteur	CMOS de balayage progressif 1/3"
Max. Résolution	2 688 × 1 520
Min. Luminosité	Couleur : 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec lumière
Temps d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 360°

Objectif

Type d'objectif	Objectif à focale fixe, 2,8 et 4 mm en option
Longueur focale et FOV	2.8 mm, FOV horizontal 104°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100°
Montage de l'objectif	M12
Type d'iris	Fixe
Ouverture	F1.6
Profondeur de champ	2.8 mm : 1,4 m à ∞ 4 mm : 1,5 m à ∞

DORI

DORI	2,8 mm, D : 63 m, O : 25 m, R : 12 m, I : 6 m 4 mm, D : 78 m, O : 31 m, R : 15 m, I : 7 m
------	--

Éclairage

Type d'éclairage supplémentaire	IR, Lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 30 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm

Vidéo

Flux principal	50 Hz : 25 ips (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Troisième flux	50 Hz : 10 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 10 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Le troisième flux est pris en charge sous certaines conditions.
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, troisième flux : H.265/H.264, *Le troisième flux est pris en charge sous certains paramètres.
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 8 Mbit/s
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Région d'intérêt (ROI)	1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux

Recadrage cible	Oui
Audio	
Compression audio	-2U : G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	-2U : 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 160 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	-2U : 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	-2U : Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, filtre d'adresses IP, journal d'audit de sécurité, authentification de base et numérique pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE et authentification numérique pour l'interface vidéo du réseau ouvert
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR), avec carte mémoire Hikvision haut de gamme, chiffrement de carte mémoire et détection de l'état de santé sont pris en charge.
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Vue en direct du module d'extension requis : IE 11, Plug-in gratuit pour l'affichage en direct : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Service local : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+.
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Mode rotation
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Plage dynamique (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Masque de confidentialité	8 masques de confidentialité polygonaux programmables
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Audio	Microphone intégré : -2U : Double microphone en réseau
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go
Touche de réinitialisation	Oui
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par types de cibles spécifiés (humain et véhicule)), alarme de falsification vidéo, exception

Événement intelligent	Détection des visages
Liaison	Télécharger sur FTP/NAS/carte mémoire, notifier le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher l'enregistrement, déclencher la capture
Fonctions Deep Learning	
Protection du périmètre	Franchissement de ligne, intrusion Déclenchement d'alarmes par des types de cibles spécifiés (humains et véhicules)
Généralités	
Puissance	12 VDC ± 25%, 0,58 A, max. 7 W, fiche d'alimentation coaxiale Ø5,5 mm, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3af, classe 3, max. 9 W
Matériau	Métal
Dimension	Ø127,3 mm × 96,3 mm (Ø5.0" × 3.8")
Dimension du colis	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.5" × 5.5")
Poids	Environ 515 g (1,1 lb)
Avec le poids du colis	Environ 755 g (1,7 lb)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Langue	33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien
Fonctions générales	Battement de cœur, miroir, journal flash, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, anti-bande
Certifications	
EMC	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021, RCM : AS/NZS CISPR 32 : 2015, CI : ICES-003 : Numéro 7, KC : KN32 : 2015, KN35 : 2015
Sûreté	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017, BIS : IS 13252 (Partie 1) : 2010/CEI 60950-1 : 2005, LOA : CEI/EN 60950-1
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/UE, DEEE : 2012/19/UE, Atteindre : Règlement (CE) n° 1907/2006
Protection	IP67 : CEI 60529-2013

▪ Applications typiques

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle n'a AUCUNE PROTECTION SPÉCIFIQUE.

Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)

DS-2CD2343G2-LI(4mm)

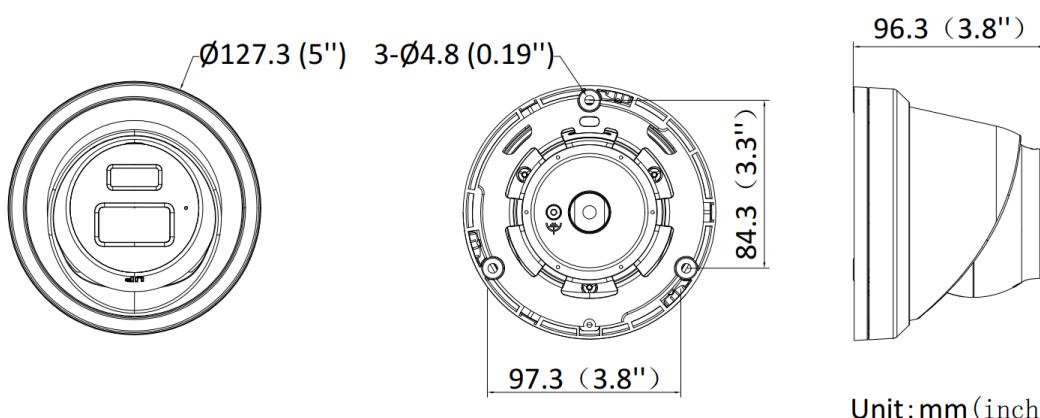
DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)

DS-2CD2343G2-LI2U(4mm)

DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)

DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(CA Branch)

▪ Dimensions




Unit: mm (inch)

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-2280ZJ-WA130	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
A cylindrical metal junction box with a flange and mounting holes.	A small rectangular metal plate with mounting holes.	A larger rectangular metal plate with mounting holes.	A rectangular metal plate with mounting holes.	A rectangular metal plate with mounting holes.











DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1281ZJ-M
DS-2200ZJ-WA-130	DS-2200ZJ-WA-130	DS-2200ZJ-WA-130	DS-2200ZJ-WA-130	DS-1273ZJ-130-TRL
DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1271ZJ-130-TRL	DS-1280ZJ-DM8	DS-2210ZJ-WA-130	DS-2210ZJ-WA-130
DS-2210ZJ-WA-130	DS-2200ZJ-WAJ-13	DS-2200ZJ-WAJ-13	DS-1273ZJ-130B-T	DS-1273ZJ-130B-T
0	0	RL	RL	
DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS

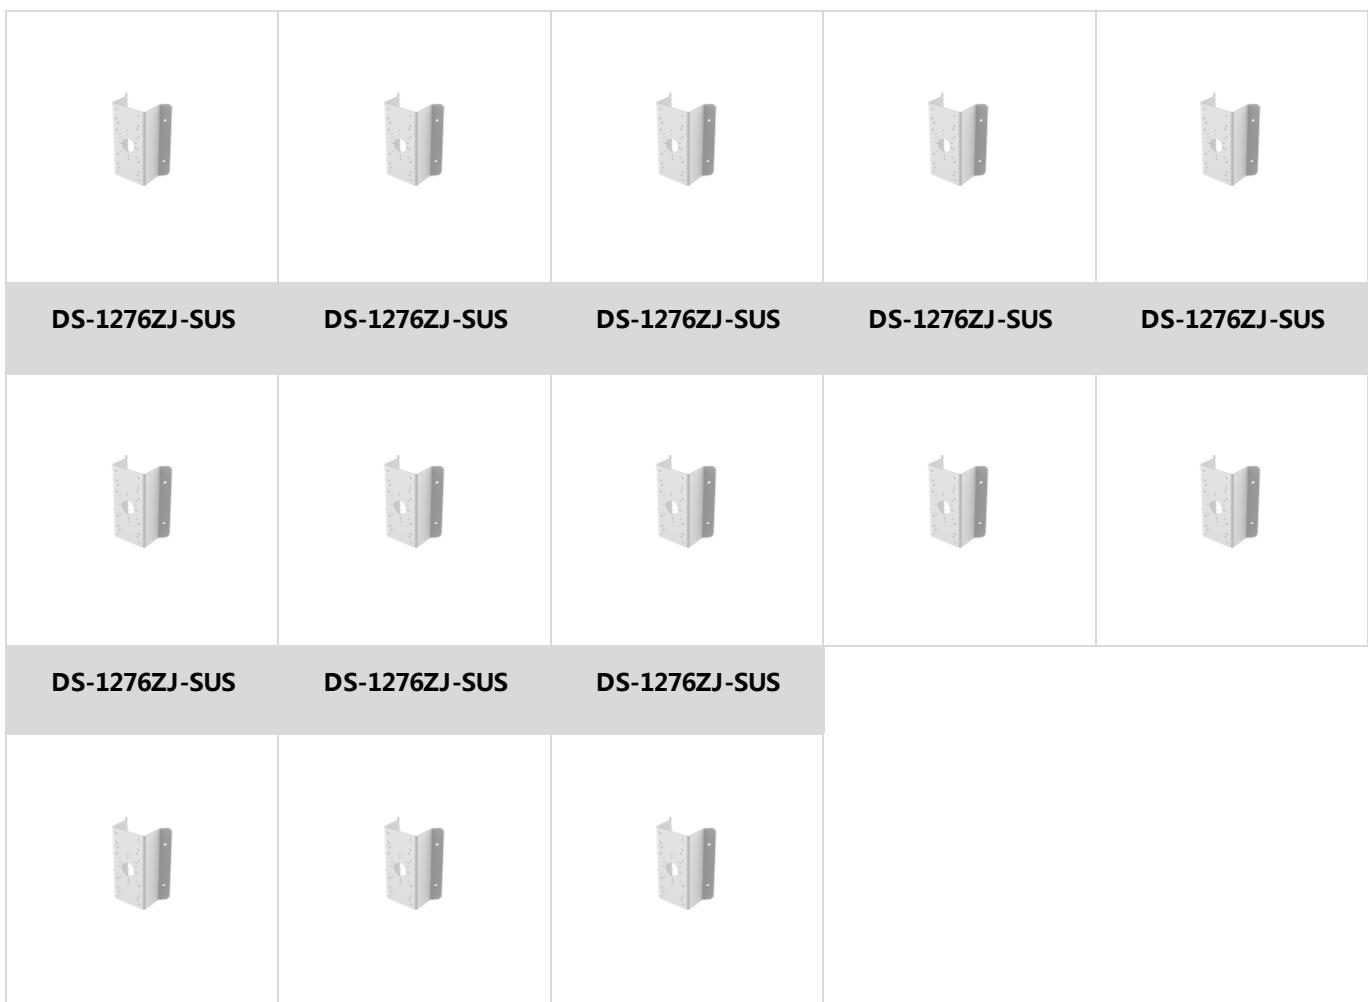

▪ Méthodes d'installation

Boîtier de jonction DS-2280ZJ-WA130	Boîtier de jonction DS-1280ZJ-DM8	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-128 0ZJ-DM8	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 80ZJ-WA130	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-DM8
Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-130	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130B-TRL+DS-12 53ZJ-L	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-130+DS-12 53ZJ-L	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-125 3ZJ-L	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130-TRL

Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1281ZJ-M	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WA-130+DS-2280ZJ-WA130	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1273ZJ-130-TRL	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WA-130	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1273ZJ-130-TRL+DS-1253ZJ-L
Montage incliné au plafond DS-1281ZJ-M	Fixation murale DS-2200ZJ-WA-130+D S-1253ZJ-L	Fixation murale DS-2200ZJ-WA-130	Fixation murale DS-2200ZJ-WA-130+D S-1280ZJ-DM8	Fixation murale DS-2200ZJ-WA-130+D S-2280ZJ-WA130
Fixation murale DS-1273ZJ-130-TRL	Fixation murale DS-1273ZJ-130-TRL+D S-1253ZJ-L	Fixation murale DS-2200ZJ-WAJ-130	Fixation murale DS-2200ZJ-WAJ-130+D DS-1253ZJ-L	Fixation murale DS-1273ZJ-130B-TRL+D DS-1253ZJ-L
Fixation murale DS-1273ZJ-130B-TRL	Montage pendentif DS-1271ZJ-130-TRL	Montage pendentif DS-2210ZJ-WA-130	Montage pendentif DS-2210ZJ-WA-130+D S-1280ZJ-DM8	Montage pendentif DS-2210ZJ-WA-130+D S-2280ZJ-WA130

				
Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-125 3ZJ-L	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-228 0ZJ-WA130	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130B-TRL	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 81ZJ-M	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130
				
Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-130	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-128 0ZJ-DM8	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 80ZJ-WA130	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-130+DS-12 53ZJ-L	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-DM8
				
Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130-TRL	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130-TRL+DS-125 3ZJ-L	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130B-TRL+DS-12 53ZJ-L		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®