

DS-QAZ1610G1-BE**Haut-parleur de plafond sans cadre PoE 10W**

- 1 × tweeter de 1,0 pouce et 1 × woofer de 6,5 pouces
- Puissance nominale : 10 W
- Sensibilité (1 m, 1 W) : 89 dB
- Max. SPL : 98 dB
- Réponse en fréquence : 120 Hz à 20 kHz
- Support Hi PoE
- Prise en charge de la diffusion de programmes, en direct ou en cas d'urgence, de la liaison d'alarme, de l'audio bidirectionnel, du TTS
- Aspect blanc ou noir en option

▪ Spécifications

Protocole	
Protocole réseau	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP
Microphone	
Type	MEMS
Montant	2
Réponse en fréquence	100 Hz à 10 kHz
Sensibilité	-38dBV/Pa
Intervenants	
Impédance	8Ω
Puissance nominale	10W
Distorsion harmonique totale (THD)	≤1%
Sensibilité(1 m, 1 W)	89dB
Max. Pression acoustique	98dB
Réponse en fréquence	120Hz~20kHz(-10dB)
Haut-parleur	1 × tweeter de 1,0 pouce et 1 × woofer de 6,5 pouces
Angle de couverture	Couverture conique : 88°
Fonction	
Algorithme audio	AEC、AGC、ANS、DRC
Débit binaire audio	G.711ulaw (64 Kbps) /G.711alaw (64 Kbps) /MP3 (128 Kbps) Largeur de bit d'échantillonnage : 16 bits
Synthèse de la parole	Type de langue : Anglais, russe, espagnol, japonais, thaï, portugais (Brésil), coréen, français
Audio	
Nombre de haut-parleurs secondaires	Hi-PoE/PoE++ (802.3bt) 60W : supporte 2* 10W sub speakers Hi-PoE/PoE++ (802.3bt) 90W : supporte 3* 10W sub speakers PoE midspan injector 60W : supporte 2* 10W sub speakers PoE midspan injector 75W : supporte 2* 10W sub speakers 24 V, 5 A, max. 60 W : prise en charge de 3* haut-parleurs secondaires de 10 W
Méthode de connexion du haut-parleur secondaire	Tension d'entrée
Interfaces	
Alarme	Alarme en
Interface réseau	Port Ethernet adaptatif RJ45 10 M/100 M × 1
Stockage local	EMMC intégrée de 64 Go (le stockage des fichiers audio est de 55 Go)
Entrée audio	3.interface audio 5 mm × 1
Indicateur LED	Vert fixe : fonctionnement normal Vert clignotant : interphone en cours Rouge fixe : démarrage ou déconnexion du réseau Rouge clignotant : mise à niveau
Réinitialisation	Pris en charge
Généralités	
Puissance	24 VDC ± 10%, 2,5 A, max. 60 W, PoE : 50 V à 57 V, 0 A à 1,6 A, max. 71 W


Matériau	Corps principal : PC Base : ABS
Dimensions	Ø242,78 mm × 192,7 mm (9.56" × 7.59")
Poids	Environ 2,7 kg (5,95 lb)
Langue	41 langues : Anglais, français, espagnol, allemand, italien, japonais, thaï, russe, portugais (Brésil), arabe, bulgare, tchèque, danois, grec, espagnol (Mexique), estonien, persan, finnois, hébreu, croate, hongrois, indonésien, kazakh, coréen, kirgiz, lao, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, serbe, suédois, turc, ukrainien, ouzbek, vietnamien
Dimension du colis	305 mm × 305 mm × 315 mm (12.01" × 12.01" × 12.4")
Avec le poids du colis	Environ 2,9 kg (6,49 lb)
Liste de colisage	Appareil × 1 Conformité réglementaire et informations de sécurité × 1 Connecteur phénix à 2 broches × 1 Connecteur phénix à 4 broches × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 m
Température de fonctionnement	-10 °C à 45 °C
Humidité de fonctionnement	< 90% (sans condensation)

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-QAZ1610G1-BE/BLACK

DS-QAZ1610G1-BE

▪ Dimensions

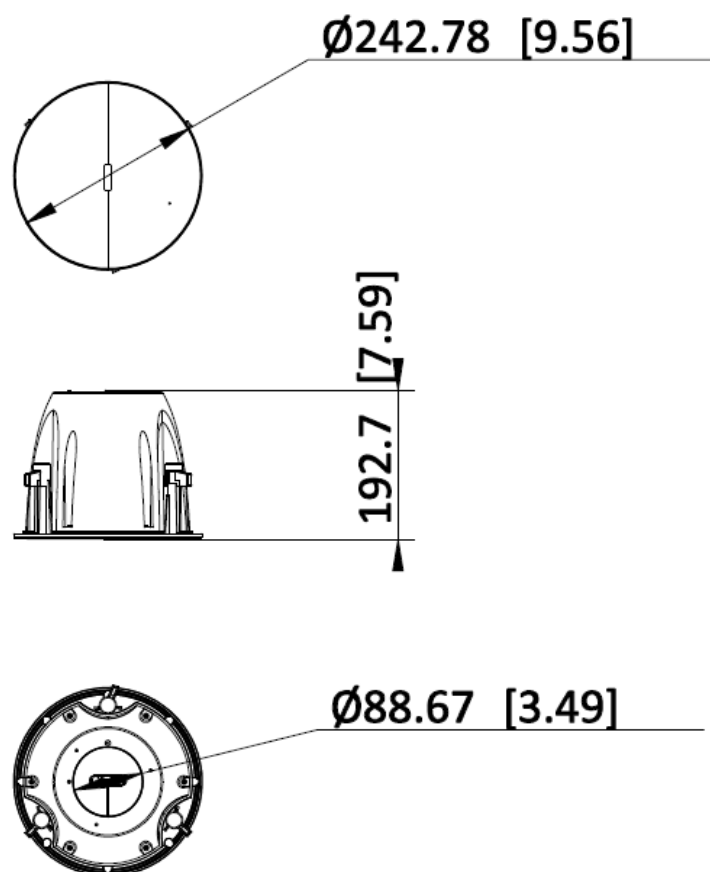

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- Accessoires
- Facultatif

DS-QAZ0610G1-S



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

