

DS-QAZ1610G1-BE**Sieciowy bezramkowy głośnik sufitowy PoE 10W**

- 1 × 1,0-calowy głośnik wysokotonowy i 1 × 6,5-calowy głośnik niskotonowy
- Moc znamionowa: 10 W
- Czułość (1 m, 1 W): 89 dB
- Maks. SPL: 98 dB
- Pasmo przenoszenia: 120 Hz do 20 kHz
- Obsługa Hi PoE
- Obsługa harmonogramu / transmisji na żywo / w nagłych wypadkach, połączenie alarmowe, dwukierunkowe audio, TTS
- Opcjonalnie w kolorze białym lub czarnym

▪ Specyfikacja

Protokół	
Protokół sieciowy	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP
Mikrofon	
Typ	MEMS
Ilość	2
Odpowiedź częstotliwościowa	100 Hz do 10 kHz
Czułość	-38dBV/Pa
Głośnik	
Impedancja	8Ω
Moc znamionowa	10W
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	≤1%
Czułość (1 m, 1 W)	89dB
Maks. Ciśnienie akustyczne	98dB
Odpowiedź częstotliwościowa	120Hz~20kHz(-10dB)
Jednostka głośnika	1 × 1,0-calowy głośnik wysokotonowy i 1 × 6,5-calowy głośnik niskotonowy
Kąt pokrycia	Pokrycie stożkowe: 88°
Funkcje	
Algorytm audio	AEC, AGC, ANS, DRC
Bitrate audio	G.711ulaw (64 Kb/s) /G.711alaw (64 Kb/s) /MP3 (128 Kb/s) Szerokość bitowa próbkowania: 16 bitów
Synteza mowy	Typ języka: Angielski, rosyjski, hiszpański, japoński, tajski, portugalski (Brazylia), koreański, francuski
Audio	
Liczba głośników pomocniczych	Hi-PoE/PoE++ (802.3bt) 60 W: obsługa 2* subgłośników 10 W Hi-PoE/PoE++ (802.3bt) 90 W: obsługa 3* subgłośników 10 W PoE midspan injector 60 W: obsługa 2* subgłośników 10 W PoE midspan injector 75 W: obsługa 2* subgłośników 10 W 24 V, 5 A, maks. 60 W: obsługa 3* subgłośników 10 W
Metoda podłączenia dodatkowego głośnika	Napięcie wejściowe
Interfejs	
Alarm	Wejście alarmu
Interfejs sieciowy	Port RJ45 10 M/100 M Adaptive Ethernet × 1
Lokalne przechowywanie	Wbudowany moduł EMMC o pojemności 64 GB (pamięć na pliki audio wynosi 55 GB).
Wejście audio	Interfejs audio 3,5 mm × 1
Wskaźnik LED	Świeci na zielono: normalna praca Miga na zielono: trwa interkom Świeci na czerwono: uruchomienie lub odłączenie od sieci Miga na czerwono: aktualizacja
Reset	Wsparcie
Ogólne	
Zasilanie	24 VDC ± 10%, 2,5 A, maks. 60 W, PoE: 50 V do 57 V, 0 A do 1,6 A, maks. 71 W


Materiał	Główny korpus: PC Podstawa: ABS
Wymiary	Ø242,78 mm × 192,7 mm (9,56" × 7,59")
Waga	Okolo 2,7 kg (5,95 lb)
Język	41 języków: Angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, japoński, tajski, rosyjski, portugalski (Brazylia), arabski, bułgarski, czeski, duński, grecki, hiszpański (Meksyk), estoński, perski, fiński, hebrajski, chorwacki, węgierski, indonezyjski, kazachski, koreański, kirgiski, laotański, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, serbski, szwedzki, turecki, ukraiński, uzbecki, wietnamski, węgierski
Wymiary opakowania	305 mm × 305 mm × 315 mm (12,01" × 12,01" × 12,4")
Waga z opakowaniem	Okolo 2,9 kg (6,49 lb)
Zawartość opakowania	Urządzenie × 1 Zgodność z przepisami i informacje dotyczące bezpieczeństwa × 1 2-pinowe złącze phoenix × 1 4-pinowe złącze phoenix × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 m
Temperatura robocza	-10 °C do 45 °C
Wilgotność robocza	< 90% (bez kondensacji)

▪ Dostępny model

DS-QAZ1610G1-BE/BLACK

DS-QAZ1610G1-BE

▪ Wymiary

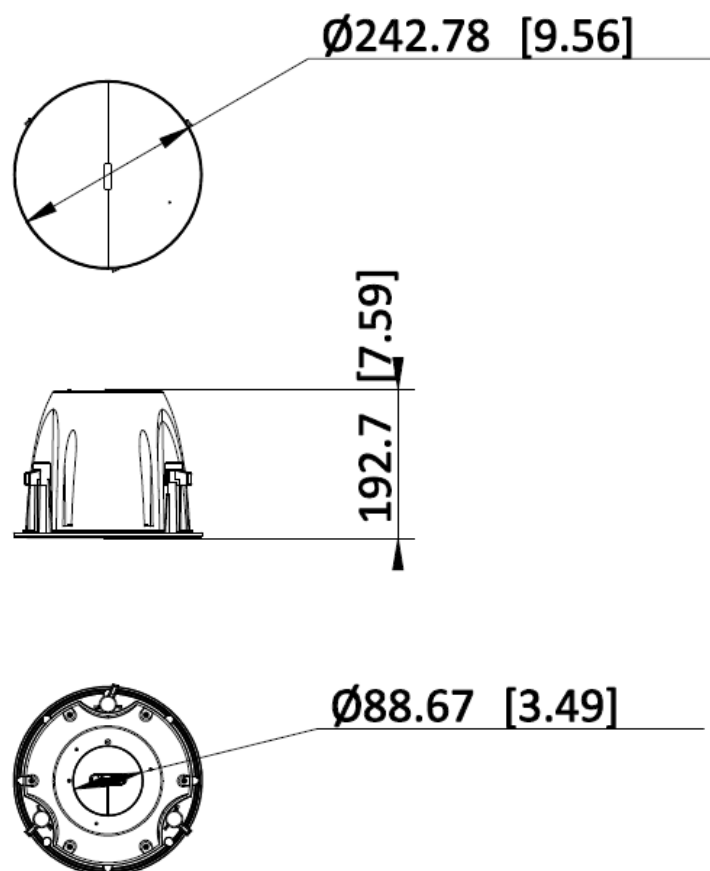

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-QAZ0610G1-S



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

