

## DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26 Cámara PTZ TandemVu de 8 MP 48 ×



Hikvision se ha dedicado a desarrollar productos de seguridad desde su creación.

Hikvision siempre sigue el principio de seguridad por diseño y ha adoptado muchos métodos de tecnologías de seguridad en nuestro ciclo de desarrollo de productos, incluyendo seguridad en terminales, seguridad de datos, seguridad de aplicaciones, seguridad de red y protección de la privacidad. Mientras tanto, las tecnologías de seguridad utilizadas por Hikvision cumplen con las leyes locales aplicables y las regulaciones de seguridad. Estas medidas de seguridad podrían mejorar la capacidad de defensa cibernética del producto y proteger tus dispositivos así como tus datos de ataques cibernéticos maliciosos.

- Captura una gran área y grandes detalles al mismo tiempo
- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP para el canal de bala, 8 MP para el canal PTZ
- Imágenes coloridas 24/7 y excelente rendimiento en condiciones de poca luz con tecnología DarkFighter 2.0
- Inclinación del canal panorámico ajustable de 12° a 24°
- Asegura un área amplia con 48 × zoom óptico y 16 × zoom digital
- Vista nocturna expansiva con hasta 30 m de distancia con luz blanca y 500 m de distancia IR
- Soporta funciones de aprendizaje profundo
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente a actos vandálicos (IK10) excepto por la ventana de vidrio
- Alarma audiovisual: La luz blanca intermitente y la advertencia audible pueden ser activadas por ciertos eventos

## ▪ Especificación

| Cámara                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de Imagen             | [Canal de bala] 1/2.5" CMOS de escaneo progresivo, [canal PTZ] 1/1.2" CMOS de escaneo progresivo                                                                                                                                      |
| Velocidad de obturación      | 1 s a 1/30000 s                                                                                                                                                                                                                       |
| Mín. Iluminación             | [Canal de bala] Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/N: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con luz,<br>[canal PTZ] Color: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR                         |
| Obturador lento              | Sí                                                                                                                                                                                                                                    |
| Día y Noche                  | [canal panorámico] Color, [canal PTZ] filtro de corte IR                                                                                                                                                                              |
| Zoom                         | [canal PTZ] 48 × óptico, 16 × digital                                                                                                                                                                                                 |
| Máx. Resolución              | [Canal panorámico] 3680 × 1656, [canal PTZ] 3840 × 2160                                                                                                                                                                               |
| Lente                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| FOV                          | [Canal panorámico] ángulo de visión horizontal: 190° ± 5°, ángulo de visión vertical: 80° ± 5°, [canal PTZ] ángulo de visión horizontal: 58.5° a 3.1°, ángulo de visión vertical: 34° a 1.7°, ángulo de visión diagonal: 65.8° a 3.5° |
| Enfoque                      | Automático, semi-automático, manual                                                                                                                                                                                                   |
| Velocidad de Zoom            | [Canal panorámico] No, [canal PTZ] aprox. 5.6 s                                                                                                                                                                                       |
| Longitud Focal               | [Canal panorámico] 4 mm, [canal PTZ] 6.25 a 300 mm                                                                                                                                                                                    |
| Apertura                     | [Canal panorámico] F1.0, [canal PTZ] F1.6                                                                                                                                                                                             |
| Iluminador                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rango de luz suplementaria   | [Canal bala] luz blanca: hasta 30 m, [canal PTZ] láser: hasta 500 m                                                                                                                                                                   |
| Suplemento Inteligente Light | Sí                                                                                                                                                                                                                                    |
| PTZ                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rango de movimiento (Pan)    | 360° sin fin                                                                                                                                                                                                                          |
| Rango de movimiento (Tilt)   | [Canal panorámico] 12° a 24°, [canal PTZ] -20° a 90°                                                                                                                                                                                  |
| Velocidad de Pan             | [Canal PTZ] velocidad de paneo: configurable de 0.1° a 160°/s, velocidad preestablecida: 240°/s                                                                                                                                       |
| Velocidad de Tilt            | [Canal PTZ] velocidad de inclinación: configurable de 0.1° a 120°/s, velocidad preestablecida 200°/s, [canal panorámico] velocidad de inclinación configurable                                                                        |
| Pan Proporcional             | [Canal panorámico] No, [canal PTZ] Sí                                                                                                                                                                                                 |
| Preajustes                   | 300                                                                                                                                                                                                                                   |
| Escaneo de Patrulla          | 8 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla                                                                                                                                                                                   |
| Escaneo de patrones          | 4 escaneos de patrones, registra el tiempo durante más de 10 minutos para cada escaneo                                                                                                                                                |
| Memoria de apagado           | Sí                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acción de parqueo            | Preestablecido, escaneo de patrones, escaneo de patrullas, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de marco, escaneo panorámico                                                                        |
| Posicionamiento 3D           | Sí                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pantalla de estado PTZ       | Sí                                                                                                                                                                                                                                    |
| Congelación de Preajuste     | Sí                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tarea programada             | Preestablecido, escaneo de patrones, escaneo de patrullas, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de marco, escaneo panorámico, reinicio de domo, ajuste de domo, salida auxiliar                     |

| Vídeo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo Principal                       | <p>[Canal panorámico] 50 Hz: 25 fps (3680 × 1656 , 3632 × 1632), 60 Hz: 30 fps (3680 × 1656 , 3632 × 1632)</p> <p>[Canal PTZ] 50 Hz: 50 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440), 100 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 60 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440), 120 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)</p> <p>*La alta frecuencia de imagen solo se soporta en modo de monitoreo.</p> |
| Sub-Stream                            | <p>[Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (704 × 576 , 640 × 480 , 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Canal panorámico] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536 , 960 × 432), 60 Hz: 30 fps (1200 × 536 , 960 × 432)</p>                                                                                                                                                                      |
| Third Stream                          | <p>[Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Canal panorámico] No</p>                                                                                                                                                                          |
| Compresión de Vídeo                   | <p>Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264,</p> <p>Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG,</p> <p>Tercera transmisión: H.265/H.264/MJPEG</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tasa de bits de vídeo                 | 32 Kbps a 16 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo H.264                            | Perfil base, Perfil principal, Perfil alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo H.265                            | Perfil principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codificación de Vídeo Escalable (SVC) | Codificación H.264 y H.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Región de Interés (ROI)               | 8 regiones fijas para cada flujo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compresión de Audio                   | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tasa de Bits de Audio                 | 32 a 192 Kbps (MP2L2), 16 a 64 Kbps (AAC-LC), 16 Kbps (G.722.1), 8-48 Kbps (PCM), 64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.726)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tasa de Muestreo de Audio             | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Filtrado de Ruido Ambiental           | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Red                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| API                                   | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T, Perfil M), ISUP, ISAPI, SDK, OTAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Almacenamiento en red                 | NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimiento automático de red (ANR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protocolos                            | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, FTP                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vista en vivo simultánea              | Hasta 20 canales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Usuario/Host                          | Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguridad                             | Protección por contraseña, contraseña complicada, filtro de dirección IP, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), autenticación de host (dirección MAC), marca de agua, TPM 2.0 (nivel 2 FIPS 140-2)                                                                                                                                                                |
| Cliente                               | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Navegador web                         | <p>Se requiere complemento para vista en vivo: IE8+</p> <p>Vista en vivo sin complemento: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+</p> <p>Servicio local: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+</p>                                                                                                                                                                                                      |
| Imagen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rango Dinámico Amplio (WDR)           | [Canal de bala] 120 dB, [Canal PTZ] 140 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interrupción Día/Noche                 | Día, noche, auto, horario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mejora de imagen                       | HLC, 3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Máscara de Privacidad                  | [Canal panorámico] 8 máscaras de privacidad poligonales programables, [Canal PTZ] 24 máscaras de privacidad poligonales programables; color de la máscara o mosaico configurable                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antiniebla                             | Desempeñado óptico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estabilización de imágenes             | OIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Exposición regional                    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enfoque Regional                       | [Canal panorámico] No, [canal PTZ] Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Configuraciones de Imagen              | Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos ajustables por el software del cliente o el navegador web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interrupción de Parámetros de Imagen   | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SNR                                    | ≥ 52 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Detección de Suplementos</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posicionamiento por Satélite           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Giroscopio                             | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brújula                                | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interfaz</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Almacenamiento en placa                | Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 1 TB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Altavoz integrado                      | 1 altavoz integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interfaz Ethernet                      | 1 puerto Ethernet RJ45 100M autoadaptativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alarma                                 | 7 entrada(s), 2 salida(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Audio                                  | 1 entrada (línea de entrada), amplitud máxima de entrada: 2-2.4 vpp, impedancia de entrada: 1 KΩ ± 10%,<br>1 salida (línea), nivel de línea, impedancia de salida: 600 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RS-485                                 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reiniciar                              | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Evento</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Evento básico                          | [Canal PTZ y canal panorámico] entrada y salida de alarma, excepción, [Canal PTZ] alarma de manipulación de vídeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Evento inteligente                     | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a la región, detección de salida de la región, detección de equipaje sin atender, detección de eliminación de objetos, detección de merodeo, detección de agrupamiento de personas, detección de movimiento rápido, detección de aparcamiento                                                                                                                                     |
| Vinculación                            | [Canal panorámico] Cargar a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma, activar grabación, advertencia audible, luz blanca intermitente, [Canal PTZ] Cargar a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma, activar grabación y acciones PTZ (como preestablecido, escaneo de patrullas, escaneo de patrones) |
| <b>Función de Aprendizaje Profundo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Captura de Cara                        | Detecta hasta 30 caras simultáneamente,<br>Carga fotos de cara con fondo y fotos de cara en primer plano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparación de Caras                      | Hasta 10 bibliotecas de caras. 30000 caras para cada biblioteca. 150000 caras en total, Reconoce la identidad de la cara mediante modelado facial, clasificación y comparación con las de la biblioteca de caras, Soporta cifrado de la biblioteca de caras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Detección de tráfico y vehículos          | <p>Función inteligente:</p> <p>Soporta reconocimiento de matrículas de vehículos y motos (solo en escenario de control)</p> <p>Soporta detección de atributos de vehículos, incluyendo tipo de vehículo, color, marca, dirección de conducción, etc.</p> <p>Vehículo de soporte y conteo de vehículos y no vehículos</p> <p>Lista bloqueada y lista permitida: hasta 10,000 registros</p> <p>Países/Regiones LPR:</p> <p>4 áreas (Europa, Oriente Medio, Asia-Pacífico, África) y más de 124 países/regiones</p> <p>Precisión (bajo condiciones de instalación y iluminación recomendadas):</p> <p>Tasa de reconocimiento de matrículas <math>\geq 98\%</math></p> <p>Tasa de captura <math>\geq 99\%</math></p> <p>Tasa de precisión de dirección de conducción <math>\geq 98\%</math></p> <p>Velocidad de captura de vehículos:</p> <p>Instalación frontal en escenario de control: hasta 120 km/h</p> <p>Instalación lateral: hasta 80 km/h</p> <p>Modo de captura: Modo de Matrícula y Vehículo, Modo de Prioridad de Vehículo</p> |
| Detección de Múltiples Tipos de Objetivos | Soporta detección y captura simultánea del cuerpo humano, cara y vehículo, Obtiene 7 características de la cara, 14 características del cuerpo humano y 8 características del vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protección perimetral                     | Detección de cruce de línea, detección de entrada a la región, detección de intrusión, detección de salida de la región                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vinculación y Seguimiento</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seguimiento Inteligente                   | Seguimiento manual, seguimiento automático 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vinculación Inteligente                   | Seguimiento manual, seguimiento automático, toma de control del seguimiento, captura de seguimiento vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seguimiento de Objetos                    | Soporta el armado de personas. Cuando el dispositivo detecta la cara armada o el cuerpo humano en la escena de monitoreo, activa alarmas, y rastrea y captura el objetivo. Durante el rastreo, la ubicación del objetivo y otra información relacionada se suben. Vehículo de armamento de soporte. Cuando el dispositivo detecta los vehículos armados en la escena de monitoreo, activa alarmas, y rastrea y captura el objetivo. Durante el rastreo, la ubicación del objetivo y otra información relacionada se suben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>General</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potencia                                  | 36 VDC $\pm$ 25%, máx. 90 W (Máx. 62 W, incluyendo máx. 15 W para IR y máx. 8 W para calefactor)<br>PoE 802.3bt, tipo4, clase8, máx. 90W (Máx. 62 W, incluyendo máx. 15 W para IR y máx. 8 W para calefactor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Función General                           | espejo, protección por contraseña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Condición de Operación                    | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación), Para el altavoz: -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Limpia parabrisas                         | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Desempañar                                | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | ADC12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensión                 | Ø290 mm × 453.2 mm (Ø11.42" × 17.84")                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                      | Aproximadamente 10.5 kg (23.15 lb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Idioma                    | 33 idiomas: Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano |
| <b>Aprobación</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EMC                       | CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 50130-4:2011 + A1:2014), RCM (AS/NZS CISPR 32:2015), IC (ICES-003: Issue 7)                                                                                                                                                                                 |
| Seguridad                 | CB (IEC 62368-1:2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Entorno                   | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Reglamento (CE) No 1907/2006)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protección                | IP67 (IEC 60529:2013), protección contra rayos TVS 6000 V, protección contra sobretensiones y protección transitoria de voltaje, IK10 (IEC 62262:2002, excluyendo vidrio)                                                                                                                                                             |
| Protección Anti-Corrosión | NEMA 4X (NEMA 250-2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ▪ DORI


La distancia DORI (detectar, observar, reconocer, identificar) da una idea general de la capacidad de la cámara para distinguir personas u objetos dentro de su campo de visión. Se calcula en base a la especificación del sensor de la cámara y los criterios dados por la EN 62676-4:2015.

| DORI                            | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Definición                      | 25 px/m  | 63 px/m  | 125 px/m  | 250 px/m    |
| [Canal de bala]<br>Distancia    | 77.0m    | 30.5m    | 15.4m     | 7.7m        |
| [Canal PTZ] Distancia<br>(Tele) | 2965.5m  | 1176.8m  | 593.1m    | 296.6m      |

## ▪ Modelo Disponible

DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26(F0)

## ▪ Dimensión

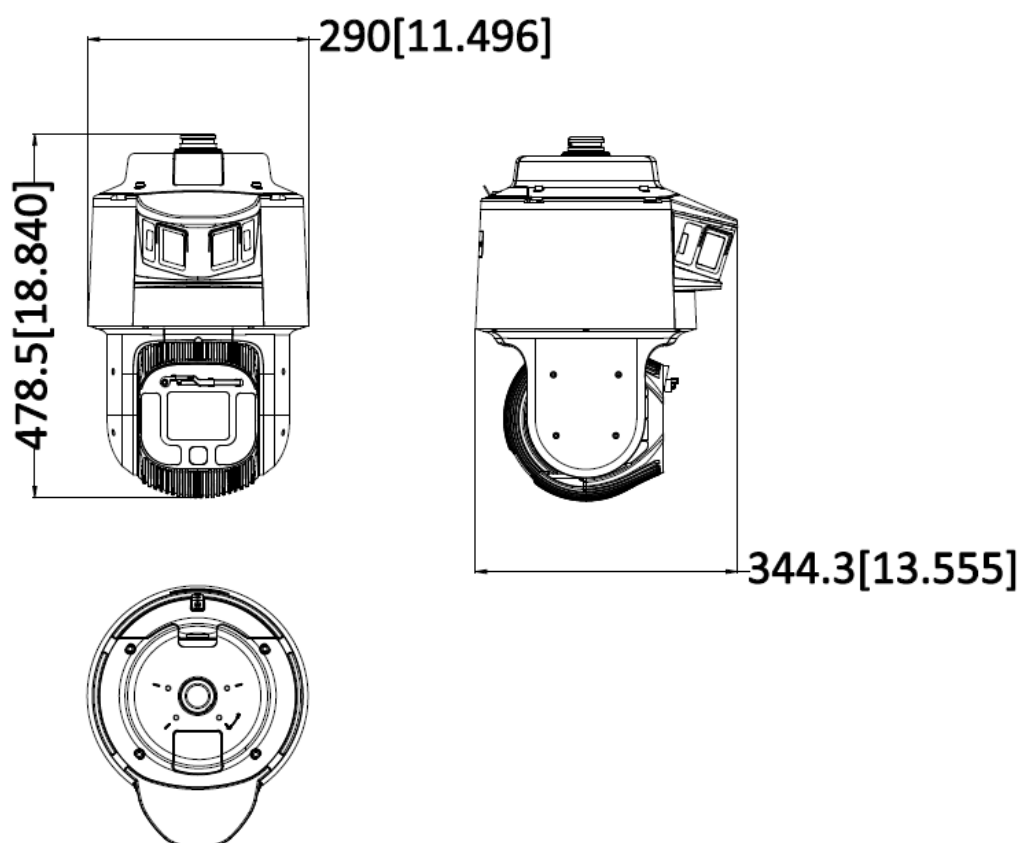

Unit: mm [inch]

|       |     |
|-------|-----|
| SCALE | 1:1 |
|-------|-----|

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

| DS-2115ZJ-PSAC | DS-4614ZJ-PAAC | DS-4604ZJ-PAAC | DS-1684ZJ-P-Y |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                |                |                |               |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

