

DS-2CD2043G2-LI2U/SL

Câmera de rede tipo bullet fixa de 4 MP com luz estroboscópica Acusense, alarme s



- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- AcuSense: Foco na classificação de pessoas e veículos com base em aprendizado profundo
- Luz híbrida inteligente: Integra luzes infravermelhas e brancas, além de 3 modos de iluminação suplementares
- Microfone duplo embutido para segurança de áudio de alta qualidade em tempo real
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 120 dB
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
- Resistente à água e à poeira (IP67)

▪ Especificação

Modelo		DS-2CD2043G2-LI2U/SL
Câmera	Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/3
	Máximo. Resolução	2688 × 1520
	Mínimo. Iluminação	Cor: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC LIGADO), 0 Lux com luz
	Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
	Dia e noite	Filtro de corte IR
	Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
Lentes	Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8, 4 e 6 mm opcional
	Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 101°, campo de visão vertical de 57°, campo de visão diagonal de 118°
		4 mm, campo de visão horizontal de 82°, campo de visão vertical de 45°, campo de visão diagonal de 96°
		6 mm, campo de visão horizontal de 52°, campo de visão vertical de 28°, campo de visão diagonal de 61°
	Montagem da lente	M12
	Tipo de íris	Fixo
DORI	Abertura	F1.6
	Profundidade de campo	2,8 mm: 1,3 m a infinito 4 mm: 1,4 m a ∞ 6 mm: 3,5 m a ∞
	DORI	2,8 mm, Profundidade: 61 m, Altura: 24 m, Raio: 12 m, Diâmetro interno: 6 m
		4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m 6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, I: 12 m
Iluminador	Tipo de luz suplementar	IR, luz branca
	Faixa de luz suplementar	Até 40 m
	Luz de suplemento inteligente	Sim
	Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
		50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	Terceiro fluxo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

		60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *O terceiro fluxo é suportado em determinadas configurações.
	Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264, *O terceiro fluxo é suportado em determinadas configurações.
	Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
	Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
	Tipo H.265	Perfil principal
	Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
	Controle de taxa de bits	CBR, VBR
	Região de interesse (ROI)	1 região fixa para fluxo principal e subfluxo
	Cultura-alvo	Sim
Áudio	Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
	Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
	Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
	Filtragem de ruído ambiental	Sim
Rede	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
	Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
	API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
	Segurança	Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, registro de auditoria de segurança, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface
	Usuário/Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
	Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
	Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR), Juntamente com o cartão de memória Hikvision de última geração, há suporte para criptografia e detecção de integridade do cartão de memória.
	Navegador da	Exibição ao vivo exigida por plug-in: IE 11,

	Web	Visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Serviço local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Imagem	Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
	Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
	Ampla alcance dinâmico (WDR)	120 dB
	SNR	≥ 52 dB
	Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
	Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade de polígonos programáveis
Interface	Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
	Armazenamento a bordo	Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
	Chave de redefinição	Sim
	Alto-falante embutido	1 alto-falante embutido, Consumo máximo de energia: 2 W, nível máximo de pressão sonora: 10 cm: 110 dB.
	Áudio	Microfone embutido: Microfone duplo com matriz
Evento	Evento básico	Detecção de movimento (suporte ao acionamento de alarme por tipos de alvos específicos (humanos e veículos)), alarme de violação de vídeo, exceção
	Evento inteligente	Detecção de rostos
	Ligação	Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar a central de vigilância, enviar e-mail, acionar a gravação, acionar a captura, emitir um aviso sonoro, acionar luz intermitente
Função de Deep Learning	Proteção perimetral	Cruzamento de linha, intrusão Suporte ao acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)
Geral	Alimentação	12 VCC ± 25%, 1 A, máx. 12 W, conector coaxial de alimentação de Ø 5,5 mm, proteção contra polaridade invertida, PoE: IEEE 802.3at, Classe 4, máx. 16 W
	Material	Metal
	Dimensão	Ø74,4 mm × 176,3 mm (Ø2,93" × 6,94")
	Dimensão da embalagem	234 mm × 120 mm × 117 mm (9,21" × 4,72" × 4,61")
	Peso	Aprox. 515 g (1,1 lb.)
	Peso com embalagem	Aprox. 760 g (1,7 lb)
	Condições de armazenamen	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)

	to	
	Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
	Idioma	33 idiomas: Inglês, russo, estoniano, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
	Função geral	Heartbeat, espelho, registro flash, redefinição de senha por e-mail, contador de pixels, anti-banding
	Luz intermitente	Modelos SRB: Luz vermelha e azul Outros modelos: Luz branca
Aprovação	EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edição 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
	Segurança	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1
	Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
	Proteção	IP67: IEC 60529-2013

• Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com seu desempenho anticorrosão. Consulte a descrição a seguir para escolher o ambiente de uso.

Esse modelo NÃO possui PROTEÇÃO ESPECÍFICA.

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários típicos de aplicação incluem litorais, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos da Hikvision nesse nível são equipados para uso em áreas com demandas moderadas de anticorrosão. Os cenários típicos de aplicação incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilômetros (1,24 milhas) de distância dos litorais, bem como áreas afetadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde não é necessária nenhuma proteção anticorrosiva específica.

▪ Modelo disponível


DS-2CD2043G2-LI2U/SL (2,8 mm)

DS-2CD2043G2-LI2U/SL (4 mm)

DS-2CD2043G2-LI2U/SL (6 mm)

DS-2CD2043G2-LI2U/SL (4 mm) (Índia-L)

▪ Dimensão

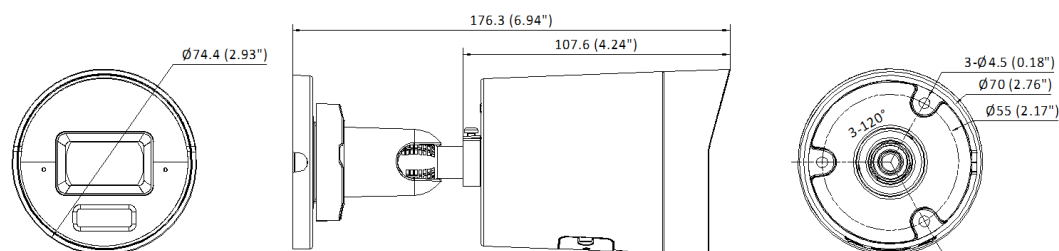


Unit: mm (inch)

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem em canto	DS-1280ZJ-XS Caixa de junção

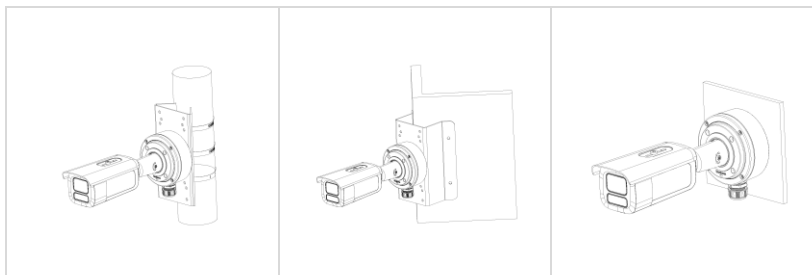

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

