

DS-2CD2387G3-LIS2UY/S(L)(RB)**Caméra réseau tourelle fixe de 8 Mpx avec lumière hybride intelligente****ColorVu 3.0**

La technologie ColorVu de Hikvision fournit des images colorées vives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des objectifs avancés F1.0, des capteurs haute performance et un éclairage convivial. La super-ouverture F1.0 recueille plus de lumière pour produire des images plus lumineuses. La technologie de capteur avancée peut grandement améliorer l'utilisation de la lumière disponible.

- HikAI-ISP pour un excellent effet de réduction du bruit
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à la technologie ColorVu
- WDR adapté à la scène
- Mettre l'accent sur la classification des personnes et des véhicules en fonction de l'apprentissage profond
- Double microphone intégré pour une sécurité audio de haute qualité en temps réel
- Sécurité en temps réel assurée par un système audio bidirectionnel intégré
- Conception anticorrosion, offrant fiabilité et longévité avec la norme (NEMA4X)
- Lumière hybride intelligente : Intègre les lumières IR et blanches, 3 modes d'éclairage supplémentaires
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Interfaces audio et d'alarme disponibles
- Lumière stroboscopique active et alarme audio pour dissuader les intrus

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur d'Images	CMOS à balayage progressif 1/1.8"
Max. Résolution	3840 × 2160
Min. Éclairage	Couleur : 0,0005 lux @ (F1.0, AGC ON), 0 lux avec lumière
Temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour & nuit	Filtre de coupure IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 360°
Lentille	
Type de lentille	Lentille focale fixe, 2.8 et 4 mm en option
Distance focale et champ visuel	2.8 mm, champ visuel horizontal 108,8°, champ visuel vertical 56,4°, champ visuel diagonal 134.3° 4 mm, champ visuel horizontal 93,3°, champ visuel vertical 47,2°, champ visuel diagonal 114.2°
Monture de Lentille	M16
Type d'iris	Fixe
Ouverture	F1.0
Profondeur du champ	2.8 mm : 3.3 m à ∞ 4 mm : 3.8 m à ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: D : 89 m, O : 35 m, R : 17 m, I : 8 m 4 mm : D : 109 m, O : 43 m, R : 21 m, I : 10 m
Illuminateur	
Type d'éclairage complémentaire	Lumière blanche, IR
Plage d'éclairage complémentaire	Jusqu'à 30 m
Lampe d'appoint intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 25 ips (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Troisième flux	50 Hz : 10 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 10 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Le troisième flux est pris en charge dans certains paramètres.
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG, Troisième flux : H.265/H.264, *Le troisième flux est pris en charge dans certains paramètres.
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 16 Mbit/s
Type H.264	Profil de référence, Profil principal, Profil élevé
Type H.265	Profil principal

Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Encodage H.264 et H.265
Région d'intérêt (RI)	1 région fixe pour le flux principal
Audio	
Type audio	Son mono
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbit/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32 à 192 Kbit/s (MP2L2)/8 à 320 Kbit/s (MP3)/16 à 64 Kbit/s (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrage des bruits de l'environnement	Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Utilisateur/hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresses IP, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, authentification WSSE et digest pour Open Network Video Interface, RTP/RTSP sur HTTPS, paramètres de délai de contrôle, journal d'audit de sécurité, TLS 1.1/1.2/1.3, authentification de l'hôte (adresse MAC)
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau (ANR)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Vue en direct sans plug-in : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Service local : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Image	
Changement des paramètres de l'image	Oui
Paramètres d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web
Mode de jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Amélioration de l'image	BLC, HLC, DNR 3D, correction de distorsion, désembuage
SNR	≥ 52 dB
Large plage dynamique (WDR)	130 dB
Stabilisation d'Image	SÉI
Masque de confidentialité	4 masques de protection polygonaux programmables
Interface	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge de la carte microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go
Haut-parleur intégré	Consommation d'énergie maximale : 2 W, niveau de pression sonore max. : 10 cm : 110 dB.

Audio	Microphone intégré : -2U : Microphone double à matrice, 1 entrée (entrée de ligne), bornier deux cœurs, amplitude d'entrée max. : 3.3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 K Ω , type d'interface : sans équilibre, 1 sortie (ligne de sortie), bornier à deux cœurs, amplitude de sortie max. : 3.3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω , type d'interface : sans équilibre
Alarme	1 entrée, 1 sortie (max. 24 VDC/24 VCA., 1 A)
Clé de réinitialisation	Oui
Événement	
Événement de base	Détection de mouvement (déclenchement d'une alarme par des types de cibles spécifiés (personnes et véhicules)), alarme de détérioration de la vidéo, exception.
Événement intelligent	Détection des changements de scène
Liaison	Téléverser sur FTP/NAS/carte mémoire, aviser le centre de surveillance, envoyer un courriel, sortie d'alarme de déclenchement, enregistrement de déclenchement, capture de déclenchement, avertissement sonore, clignotement du voyant stroboscopique
Fonction d'apprentissage profond	
Capture faciale	Oui
Protection du périmètre	Franchissement de ligne, intrusion, entrée dans une région, sortie d'une région Prise en charge du déclenchement d'alarmes par des types de cibles spécifiés (humains et véhicules)
Généralités	
Alimentation	12 VCC $\pm$ 25 %, 1.29 A, max. Fiche d'alimentation coaxiale 15.5 W, $\varnothing$ 5.5 mm, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3at, Classe 4, max. 17 W
Matériel	Couvercle : métal, corps principal : métal
Dimension	$\varnothing$ 138.3 mm $\times$ 115.4 mm ($\varnothing$ 5.4 po $\times$ 4.5 po)
Dimension du colis	170 mm $\times$ 170 mm $\times$ 160 mm (6.7 po $\times$ 6.7 po $\times$ 6.3 po)
Poids	Environ 820 g (1.8 lb)
Avec le poids du colis	Environ 1200 g (2,6 lb)
Conditions d'entreposage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Fonction générale	Signal de vie, miroir, journal flash, réinitialisation du mot de passe par courriel, compteur de pixels, anti-bande
Langue	33 langues : Anglais, Russe, Estonien, Bulgare, Hongrois, Grec, Allemand, Italien, Tchèque, Slovaque, Français, Polonais, Néerlandais, Portugais, Espagnol, Roumain, Danois, Suédois, Norvégien, Finnois, Croate, Slovaque, Serbe, Turc, Coréen, Chinois traditionnel, Thaïlandais, Vietnamiens, Japonais, Latvien, Lituanien, Portugais (Brésil), Ukrainien
Lampe clignotante	Modèle /SRB : Lumière rouge et bleue Modèle /SL : Lumière Blanche

Approbation	
CEM	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021, RCM : AS/NZS CISPR 32 : 2015, CI : ICES-003 : Numéro 7, KC : KN32 : 2015, KN35 : 2015
Sécurité	UL: UL 62368-1, CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/UE
Protection	IP67: CEI 60529-2013
Protection contre la corrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Application typique

Les produits Hikvision sont classés en trois niveaux selon leur performance anticorrosion. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle a une PROTECTION MODÉRÉE.

Niveau	Description
Protection de haut niveau	Les produits Hikvision de ce niveau sont conçus pour être utilisés dans des zones où une protection anti-corrosion professionnelle est indispensable. Les scénarios d'application typiques incluent les côtes, les docks, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Les produits Hikvision de ce niveau sont conçus pour être utilisés dans des zones où les exigences en matière d'anticorrosion sont modérées. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières situées à environ 2 kilomètres (1,24 miles) des côtes, ainsi que les zones touchées par les pluies acides.
Aucune protection spécifique	Les produits Hikvision de ce niveau sont conçus pour être utilisés dans des zones où aucune protection anti-corrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle disponible

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8 mm)

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(4 mm)

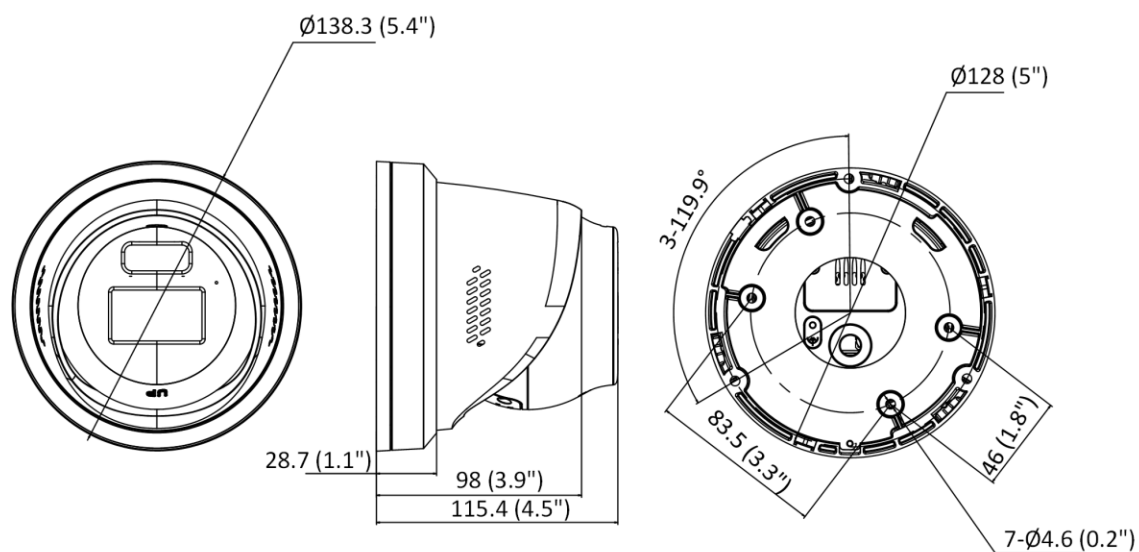
DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8 mm)(noir)

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB(2.8 mm)

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB(4 mm)

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB(2.8 mm)(noir)

▪ Dimension



Unit: mm (inch)







▪ Accessoire

▪ Facultatif

DS-1273ZJ-140	DS-1273ZJ-140B	DS-1271ZJ-140	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
				
DS-1280ZJ-PT6	DS-2280ZJ-WA140	DS-2200ZJ-WA-140	DS-2200ZJ-WAJ-140	DS-2210ZJ-WA-140
				

▪ Méthodes d'installation

Montage mural	Montage mural	Montage mural	Montage mural	Montage en suspension
DS-1273ZJ-140+DS-1280ZJ-PT6	DS-1273ZJ-140B+DS-1253ZJ-L	DS-2200ZJ-WA-140+DS-1253ZJ-L	DS-2200ZJ-WAJ-140	DS-1271ZJ-140+DS-1280ZJ-PT6

				
Montage en suspension DS-2210ZJ-WA-140	Montage vertical sur poteau DS-1275ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-140B+DS-1280ZJ -PT6	Montage en coin DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-140+DS-12 53ZJ-L	Boîte de jonction DS-1280ZJ-PT6	Boîte de jonction DS-2280ZJ-WA140
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

