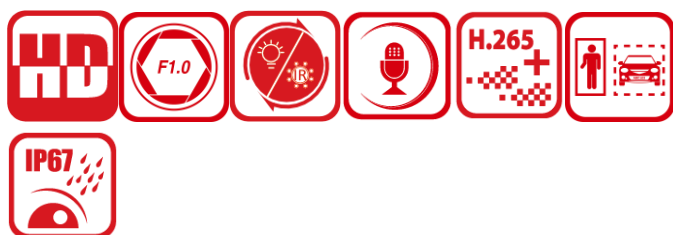


DS-2CD1B47G2H-LIUF/S(L)(RB)**Câmera de rede tipo bullet fixa ColorVu de 4 MP com iluminação híbrida inteligente****ColorVu**

- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- imagens coloridas 24/7
- Suporte à detecção de pessoas e veículos
- Luz híbrida inteligente: Integra luzes infravermelhas e brancas, além de 3 modos de iluminação suplementares
- Fornece segurança em tempo real por meio de áudio bidirecional integrado e alarme com luz estroboscópica
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
- Microfone embutido para segurança de áudio em tempo real
- Suporte para armazenamento integrado de até 512 GB (slot para cartão SD)
- Resistente à água e à poeira (IP67)

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/3
Máximo. Resolução	2560 × 1440
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,001 lux (F1,0, AGC ativado), 0 lux com iluminação
Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, FOV horizontal 96°, FOV vertical 52°, FOV diagonal 114° 4 mm, FOV horizontal 80°, FOV vertical 43°, FOV diagonal 93°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.0
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR, luz branca
Faixa de luz suplementar	Até 50 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Controle de taxa de bits	CBR, VBR
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal
Áudio	
Tipo de áudio	Som mono
Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz
Filtragem de ruído ambiental	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G), ISAPI, SDK
Usuário/Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Segurança	Proteção por senha, senha complicada, marca d'água, autenticação básica e digest para HTTP, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface, registro de auditoria de segurança, autenticação de host (endereço MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da Web	Serviço local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Imagem	
Configurações de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho e equilíbrio de branco, ajustáveis por meio de software cliente ou navegador da web
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Programação
Amplio alcance dinâmico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade de polígonos programáveis
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Armazenamento a bordo	Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Microfone embutido	Sim, 1 microfone integrado
Alto-falante embutido	1 alto-falante integrado, Consumo máximo de energia: 2,0 W, nível máximo de pressão sonora: 10 cm: 97 dB.
Chave de redefinição	Sim
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento (suporta o acionamento de alarme por tipos de alvos específicos (pessoas e veículos)), alarme de violação de vídeo, exceção
Ligação	Carregar para FTP/cartão de memória, notificar a central de vigilância, enviar e-mail, acionar a gravação, acionar a captura, aviso sonoro, luz estroboscópica
Geral	
Alimentação	12 VCC ± 25%, 0,71 A, máx. 8,5 W, conector coaxial de alimentação de Ø 5,5 mm, proteção contra polaridade invertida, PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 10,3 W
Material	Tampa frontal: metal, corpo: plástico, suporte: plástico
Dimensão	87,9 mm × 83,4 mm × 286,1 mm (3,5" × 3,3" × 11,3")
Dimensão da embalagem	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Peso	Aprox. 720 g (1,6 lb.)
Peso com embalagem	Aproximadamente 1249 g (2,8 lb)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)

Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, ucraniano
Função geral	Heartbeat, espelho, registro de flash, redefinição de senha por e-mail, proteção por senha, anti-banding
Luz intermitente	Modelo /SRB: Luz vermelha e azul /Modelo SL: Luz branca
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Segurança	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com seu desempenho anticorrosão. Consulte a descrição a seguir para escolher o ambiente de uso.

Esse modelo NÃO possui PROTEÇÃO ESPECÍFICA.

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários típicos de aplicação incluem litorais, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos da Hikvision nesse nível são equipados para uso em áreas com demandas moderadas de anticorrosão. Os cenários típicos de aplicação incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilômetros (1,24 milhas) de distância dos litorais, bem como áreas afetadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde não é necessária nenhuma proteção anticorrosiva específica.

▪ Modelo disponível

DS-2CD1B47G2H-LIUF/SRB (2,8 mm)


DS-2CD1B47G2H-LIUF/SRB (4 mm)

DS-2CD1B47G2H-LIUF/SL (2,8 mm)

DS-2CD1B47G2H-LIUF/SL (4 mm)

▪ Dimensão

SPEC

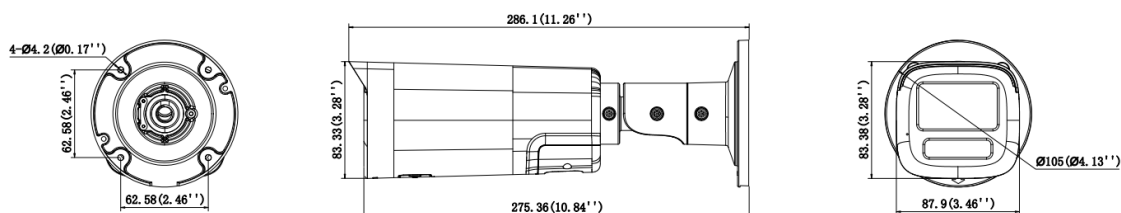

Unit: mm(inch)

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem em canto	DS-1260ZJ Caixa de junção	DS-1280ZJ-S Caixa de junção	DS-1275ZJ-S-SUS Montagem em poste vertical

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

