

iDS-2CD7A46G2-IZHS(Y)/4G 4MP 4G DeepinView Moto Varifocal Bullet Camera

DeepinView^{series}

DarkFighter^{2.0}



Depuis sa création, Hikvision se consacre au développement de produits sécurisés.

Hikvision respecte le principe de “sécurité dès la conception” et a adopté de nombreuses méthodes de technologies de sécurité dans le cycle de développement ses produits, y compris en matière de sécurité des terminaux, des données, des applications, des réseaux et de la protection de la vie privée. De plus, les technologies de sécurité employées par Hikvision sont toutes conformes aux lois et réglementations locales en vigueur dans le domaine. Ces mesures de sécurité améliorent la cybersécurité du produit et protègent vos appareils ainsi que vos données contre les cyberattaques.

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Excellentes performances dans des conditions de faible luminosité grâce à la technologie DarkFighter 2.0
- Image claire en cas de fort contre-jour grâce à la technologie AWDR de 150 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser la bande passante et le stockage
- 5 flux pour répondre à une grande variété d'applications
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67), antivandalisme (IK10) et résistant à la corrosion (NEMA4X , en option)
- Capturez clairement les véhicules et les humains de différentes vitesses grâce à la technologie ShotN
- Fréquence d'images élevée, jusqu'à 2MP à 120 vps et 4MP à 60 vps
- Chauffage intégré pour garantir une image claire par temps de pluie ou de neige
- Capteur G intégré pour la détection des vibrations
- Compteur de puissance intégré pour les statistiques de puissance historiques

▪ Fonction

Capture de visage

Grâce à des algorithmes intégrés basés sur l'apprentissage profond, la caméra est capable de donner la meilleure image d'un visage cible en le détectant, en le capturant, en le classant et en le sélectionnant. La caméra utilise la fonction d'exposition des visages pour ajuster dynamiquement l'exposition de la zone du visage lors des captures et garantir une haute qualité d'image des visages.

Protection du périmètre

Grâce à des algorithmes intégrés de détection et de classification des cibles basés sur l'apprentissage profond, la caméra assure la protection du périmètre, en surveillant les actions de franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée et de sortie de région. Les algorithmes filtrent considérablement les alarmes erronées causées par l'interférence des feuilles, des lumières, des animaux, des drapeaux, etc.

Détection de cibles multiples

Grâce aux algorithmes d'apprentissage profond intégrés, la caméra détecte et capture le visage, le corps humain et le véhicule dans la région spécifiée.

Gestion des files d'attente

Grâce à des algorithmes intégrés basés sur l'apprentissage profond, la caméra détecte le nombre de personnes qui font la queue et le temps d'attente de chacune d'entre elles. Il peut générer des rapports pour comparer l'efficacité de différentes files d'attente et afficher l'évolution de l'état d'une file d'attente, et permet d'exporter des données brutes pour une analyse plus approfondie.

Comptage régional des personnes

Grâce aux algorithmes d'apprentissage profond intégrés, la caméra prend en charge la détection de la densité des personnes et téléchargera les données de détection par le biais d'un téléchargement programmé, d'un téléchargement du nombre de personnes et d'un téléchargement du niveau d'encombrement. Il permet également de détecter les exceptions liées au nombre de personnes et au temps d'attente.

Détection de service marche/arrêt

Grâce aux algorithmes d'apprentissage profond intégrés, la caméra prend en charge la détection d'absence et la détection de service marche/arrêt. Il peut détecter l'état de service et les changements de numéros de personnes dans une zone prédéfinie.

Carte thermique

La caméra peut générer une description graphique des visites (en calculant le nombre de personnes ou le temps de séjour) dans une zone configurée.

Comptage de personnes multidimensionnel

Grâce aux algorithmes d'apprentissage en profondeur intégrés, la caméra intègre de multiples intelligences. Il compte les personnes et les compare avec la bibliothèque de photos de visages intégrée pour supprimer les doublons. Il compte les personnes et déclenche une alarme simultanément pour assurer le contrôle des entrées et le comptage des personnes.

Hard Hat Detection

Grâce aux algorithmes d'apprentissage profond intégrés, la caméra détecte les personnes dans la région spécifiée. Il détecte si la personne porte un casque de protection et déclenche une alarme si ce n'est pas le cas.

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. Résolution	2 688 × 1 520
Min. Luminosité	Couleur : 0,0005 lux @ (F1.2, AGC ON), N/B : 0,0001 lux @ (F1.2, AGC ON), B/W : 0 lux avec IR
temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR , module en verre bleu (moins de phénomène fantôme)
Objectif	
Longueur focale et FOV	2.8 à 12 mm, FOV horizontal 114,6° à 41,8°, FOV vertical 59,3° à 23,6°, FOV diagonal 141,3° à 48,1° 8 à 32 mm, FOV horizontal 42,5° à 15,2°, FOV vertical 23,4° à 8,7°, FOV diagonal 49,7° à 17,3° 10 à 50 mm, FOV horizontal 41,5° à 9,3°, FOV vertical 23,2° à 5,3°, FOV diagonal 49,9° à 10,7°
Focus	Auto, semi-auto, manuel
Type d'iris	P-iris
Ouverture	2,8 à 12 mm : F1.38 à F2.53, 8 à 32 mm : F1.7 à F1.73, 10 à 50 mm : F1.38-F1.56
DORI	
DORI	Largeur : 2,8 à 12 mm : D (Détection) : 60 m, O (Observation) : 23,8 m, R (Reconnaître) : 12 m, I (Identifier) : 6 m 8 à 32 mm : D (Détecer) : 150.3 m, O (Observer) : 59.7 m, R (Reconnaître) : 30.1 m, I (Identifier) : 15 m 10 à 50 mm : D (Détecer) : 150.3 m, O (Observer) : 59.7 m, R (Reconnaître) : 30.1 m, I (Identifier) : 15 m Télé : 2,8 à 12 mm : D (Détection) : 151,7 m, O (Observation) : 60,2 m, R (Reconnaître) : 30,3 m, I (Identifier) : 15,2 m 8 à 32 mm : D (Détecer) : 400 m, O (Observer) : 158.7 m, R (Reconnaître) : 80 m, I (Identifier) : 40 m 10 à 50 mm: D (Détection) : 635.9 m, O (Observer) : 252,3 m, R (Reconnaître) : 127.2 m, I (Identifier) : 63.6 m Les valeurs DORI sont calculées en utilisant les densités de pixels pour différents cas d'utilisation comme recommandé par la norme EN 62676-4.
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR
Plage lumineuse supplémentaire	2,8 à 12 mm : Surveillance: 60 m ; 8 à 32 mm : Surveillance: 100 m ; 10 à 50 mm : Surveillance: 100 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm

HEOP	
Ouvrir les ressources	Mémoire : 150 MB, Smart RAM : 2200 Mo, eMMC : 1288 MB
Puissance de calcul	2.5 TOPS
Capacité d'ouverture	HEOP 2.0 OpendevSDK
Structure du Deep Learning	Caffe, PyTorch, TensorFlow
Langue de programmation	C,C++
Vidéo	
Flux principal	Mode de surveillance : 50 Hz : jusqu'à 50 images par seconde (2688 × 1520, 1280 × 720), jusqu'à 100 images par seconde (1920 × 1080) 60 Hz : jusqu'à 60 images par seconde (2688 × 1520, 1280 × 720), jusqu'à 120 images par seconde (1920 × 1080) *La fréquence d'images élevée n'est prise en charge qu'en mode de surveillance. smart mode : 50 Hz : 25 ips (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz : 30 ips (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Troisième flux	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Quatrième flux	50 Hz : 25 ips (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz : 30 ips (704 × 480, 640 × 480)
Cinquième flux	50 Hz : 25 ips (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz : 30 ips (704 × 480, 640 × 480)
Compression vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG, troisième flux : H.265/H.264, Quatrième flux : H.265/H.264/MJPEG, cinquième flux : H.265/H.264/MJPEG
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 8 Mbit/s
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Région d'intérêt (ROI)	4 régions fixes pour chaque flux
Recadrage cible	Oui
e-PTZ	Prise en charge des paramètres de patrouille et de suivi automatique
Audio	
Type audio	Son mono
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui

Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, SRTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets , MQTT/MQTTS , Prise en charge de l'authentification X.509 , Prise en charge de 802.1x EAP-GTC et MSCHAP V2 ; 802.1x EAP 1.2 prend en charge une clé de 32 bits au maximum.
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 20 canaux
API	ISAPI, SDK, ISUP, OTAP, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M)
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, chiffrement HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification basique et digest pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification digest pour l'interface vidéo en réseau ouvert, RTP/RTSP OVER HTTPS, paramètres de temporisation de contrôle, journal d'audit de sécurité, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 (FIPS 140-2 niveau 2), AES128/256
Diffusion fluide	Oui
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR), avec carte mémoire Hikvision haut de gamme, chiffrement de carte mémoire et détection de l'état de santé sont pris en charge.
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Vue en direct du module d'extension requis : IE 10, IE 11, Vue en direct gratuite du plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+, Service local : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Communication mobile	
Standard	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM
Fréquence	/LA : LTE-TDD : Bande 38/40 LTE-FDD : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 WCDMA: Band 1/2/3/4/5/8 GSM : 850/900/1800/1900 MHz autre : LTE-TDD : Bande 38/40/41 LTE-FDD : Bande 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA : Bande 1/5/8 GSM : 850/900/1800 MHz
Type de carte SIM	Nano SIM
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Mode de rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, balance des blancs, AGC, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire, Déclencheur d'alarme
Plage dynamique (WDR)	150 dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR, correction de distorsion, Defog

Masque de confidentialité	8 masques de confidentialité polygonaux programmables
SNR	≥ 52 dB
Superposition d'images	L'image LOGO peut être superposée à la vidéo au format bmp 128 × 128 24 bits.
Stabilisation d'image	EIS
Interfaces	
Sortie vidéo	1 sortie composite Vp-p (75 Ω/CVBS) (uniquement pour le débogage)
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M/1000 M
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 1 To
Alarme	2 entrées, 2 sorties (max. 24 VCC/24 VCA, 1 A)
Audio	1 entrée (entrée de ligne), connecteur 3,5 mm, trois contacts, amplitude d'entrée max. : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 KΩ, type d'interface : non-équilibre, 1 sortie (sortie de ligne), connecteur 3,5 mm, trois contacts, amplitude de sortie max. : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω, type d'interface : non-équilibre, son mono
RS-485	-Y : 1 RS-485 (Demi-duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptatif)
Touche de réinitialisation	Oui
Puissance de sortie	-Y : 12 VCC, max. 100 mA
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (déclenchement de l'alarme par des types de cibles spécifiés (humains et véhicules)), alarme de détérioration vidéo, exception (réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur), détection de bris de verre, détection de cris, détection de coups de feu et de bruits d'explosion, détection de pleurs
Événement intelligent	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une région, détection de sortie d'une région
Liaison	Télécharger sur FTP/NAS/carte mémoire, notifier le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher une sortie d'alarme, déclencher l'enregistrement, déclencher la capture, avertissement sonore
Fonctions Deep Learning	
Détection multi-cibles	Prise en charge du masque mosaïque dynamique, Prise en charge de la technologie ShotN, Prise en charge de la détection et de la capture simultanées du corps humain, du visage et du véhicule, Obtention de 7 caractéristiques de visage, Obtention de 13 caractéristiques de corps humain, Obtention de 2 caractéristiques de véhicule, Prise en charge du comptage du nombre de cibles traversant la ligne par type, y compris corps humain, véhicule non motorisé, véhicule motorisé,
Capture du visage	Détecte jusqu'à 120 visages simultanément, capture jusqu'à 40 images de visage par image simultanément et télécharge jusqu'à 10 images de visage par seconde, prend en charge le balancement vers la gauche et la droite de -60° à 60°, l'inclinaison vers le haut et vers le bas de -30° à 30°, télécharge le visage avec l'arrière-plan et les images de visage en gros plan, prend en charge les meilleures prises et les prises de vue rapides pour le mode de capture, prend en charge le masque de mosaïque dynamique, 7 fonctions de visage

Comparaison des visages	Jusqu'à 10 bibliothèques de visages. 30 000 visages pour chaque bibliothèque. 150 000 visages au total, prend en charge le chiffrement de la bibliothèque de visages
Analyse de l'activité	Permet de détecter les personnes qui fument ou qui téléphonent et de déclencher l'alarme. Les attributs de détection comprennent la tête et les épaules, les mains, les visages, les appels téléphoniques et le tabagisme.
Comptage de personnes	Prend en charge le comptage de personnes multidimensionnel, Prend en charge le comptage, l'affichage et l'exportation des données de flux de personnes de la saisie, quitter et passer (les données sont stockées dans le flash.), Prend en charge le chargement en temps réel et le chargement par cycle statistique, Prend en charge la génération quotidienne, chaque semaine, rapports mensuels ou annuels, Prend en charge la déduplication dynamique basée sur la comparaison des images faciales, et peut filtrer la cible avec les mêmes images de visage personnalisées, les mêmes attributs, ou filtrer les cibles non valides répétées dans l'intervalle de temps défini, Prend en charge la déduplication des caractéristiques faciales, Soutient le réapprovisionnement des données de flux de personnes
Gestion des files d'attente	Prend en charge jusqu'à 8 régions de détection, et la méthode de liaison et le programme d'armement indépendants Prend en charge 2 modes de détection : les gens régionaux faisant la queue, détection du temps d'attente Génère des rapports pour comparer l'efficacité des différentes files d'attente et afficher l'état changeant d'une file d'attente Prend en charge l'exportation de données brutes pour une analyse plus approfondie Prend en charge le téléchargement de données en temps réel et le téléchargement de données planifiées Mise en file d'attente de personnes régionales : prend en charge 4 conditions de déclenchement d'alarme, y compris supérieur au seuil, inférieur au seuil, égal au seuil, non égal au seuil Détection du temps d'attente : prend en charge 1 condition de déclenchement d'alarme, y compris supérieur au seuil
Cartes thermographiques	Description graphique des visites (en calculant le nombre de personnes ou le temps de séjour) dans une zone configurée. Deux types de rapports sont disponibles, la carte thermique de l'espace et le graphique linéaire de la carte thermique temporelle.
Protection du périmètre	Traversée de ligne, intrusion, entrée de région, sortie de région de l'alarme de support déclenchant par des types de cibles spécifiés (humain et véhicule) Prise en charge du déclenchement d'alarme d'événement combiné
Détection du port de casque de sécurité	Détecte jusqu'à 30 cibles humaines simultanément Prend en charge jusqu'à 4 régions de blindage
Métadonnées	Détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, détection d'entrée de région, détection de sortie de région, capture de visage, détection de type multi-cible

Comptage régional des personnes	Prend en charge jusqu'à 8 régions de détection, et méthode indépendante de programmation de l'armement et de liaison Prend en charge 3 modes de détection : la détection de la densité des personnes, la détection d'exceptions du nombre de personnes, détection des exceptions de temps d'attente Prend en charge les paramètres : heures d'alarme par exception, intervalle d'alarme, premier délai d'alarme Prend en charge la recherche en temps réel du nombre de personnes Détection de densité de personnes : prend en charge le téléchargement programmé, nombre de personnes changeant le téléchargement, niveau de congestion Détection de nombre de personnes : prend en charge 6 conditions de déclenchement d'alarme, dont supérieur au seuil A, inférieur au seuil A, égal au seuil A, n'est pas égal au seuil A, supérieur au seuil A et inférieur au seuil B, inférieur au seuil A ou supérieur au seuil B (le seuil A doit être inférieur au seuil B) Détection des exceptions de temps d'attente : prend en charge 3 conditions de déclenchement d'alarme, dont supérieur au seuil A, inférieur au seuil A, supérieur au seuil A et inférieur au seuil B (le seuil A doit être inférieur au seuil B)
Détection marche/arrêt	Prend en charge jusqu'à 8 régions de détection, et un programme d'armement indépendant et une méthode de liaison Prend en charge 2 modes de détection : détection d'absence, détection de service actif/désactivé Prend en charge les paramètres : personne en service, durée d'absence
Détection des EPI	Détecte les casques de sécurité et les vêtements réfléchissants, déclenchant une alarme lorsqu'ils ne sont pas portés. Détecte les personnes ne portant pas de casque de protection. Couleurs de chapeau prises en charge : rouge, orange, jaune, bleu, blanc et autres.
Généralités	
Puissance	-Y : bornier à trois fils, 12 VDC $\pm$ 20%, 1,95 A, max. 23.4 W, 24 VAC $\pm$ 20%, 1.66 A, max. 23.8 W, Sans -Y : 12 VDC $\pm$ 20%, 1,91 A, max. 22.9 W, 24 VAC $\pm$ 20%, 1,45 A, max. 22.9 W,
Matériau	Corps en alliage d'aluminium
Dimensions	Avec -Y : $\varnothing 140$ mm $\times$ 377,4 mm ($\varnothing 5,5$ " $\times$ 14,9"), sans -Y : $\varnothing 144,1$ mm $\times$ 374,7 mm ($\varnothing 5,7$ " $\times$ 14,8")
Dimension du colis	425 mm $\times$ 190 mm $\times$ 180 mm (16,7" $\times$ 7,5" $\times$ 7,1")
Poids	Environ 2330 g (5.14 lb)
Avec le poids du colis	Environ 3575 g (7,88 lb)
Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)

Langue	33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien
Fonctions générales	Battement de cœur, anti-bande, réinitialisation à une touche, miroir, protection par mot de passe, journal flash
Chauffage	Oui
Démist	Oui
Gestion des appareils	Prend en charge l'ajout d'un boîtier d'alarme (DS-FM2466) dans le LAN pour étendre 6 interfaces d'alarme d'entrée et 6 interfaces d'alarme de sortie supplémentaires
Panneau de connexion intégré	-Y : Non
Certifications	
EMC	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021, RCM : AS/NZS CISPR 32 : 2015, CI : ICES-003 : Numéro 7, KC : KN32 : 2015, KN35 : 2015
Sûreté	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017, BIS : IS 13252 (Partie 1) : 2010/CEI 60950-1 : 2005, LOA : CEI/EN 60950-1
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/UE, DEEE : 2012/19/UE, Atteindre : Règlement (CE) n° 1907/2006
Protection	IP67 : CEI 60529-2013, IK10 : CEI 62262 :2002
Protection anti-corrosion	-Y : NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Automobile et ferroviaire	-Y:EN50121-4
Autres	SANS PVC

▪ Applications typiques

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Avec le modèle -Y : Ce modèle offre une PROTECTION MODÉRÉE.

Sans modèle -Y : Ce modèle n'a AUCUNE PROTECTION SPÉCIFIQUE.


Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation

dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle(s) disponible(s)


iDS-2CD7A46G2-IZHS/4G(2.8-12)(B)O-STD/LA
iDS-2CD7A46G2-IZHS/4G(2.8-12mm)(B)O-STD
iDS-2CD7A46G2-IZHS/4G(8-32mm)(B)
iDS-2CD7A46G2-IZHS/4G(10-50mm)(B)
iDS-2CD7A46G2-IZHS/4G(8-32)(B)O-STD/LA
iDS-2CD7A46G2-IZHS/4G(10-50)(B)O-STD/LA
iDS-2CD7A46G2-IZHSY/4G(10-50mm)(B)O-STD
iDS-2CD7A46G2-IZHSY/4G(2.8-12)(B)OSTD/LA
iDS-2CD7A46G2-IZHSY/4G(2.8-12mm)(B)O-NEU
iDS-2CD7A46G2-IZHSY/4G(8-32)(B)O-STD/LA
iDS-2CD7A46G2-IZHSY/4G(10-50)(B)O-STD/LA
iDS-2CD7A46G2-IZHSY/4G(2.8-12mm)(B)O-STD
iDS-2CD7A46G2-IZHSY/4G(8-32mm)(B)

▪ Dimensions

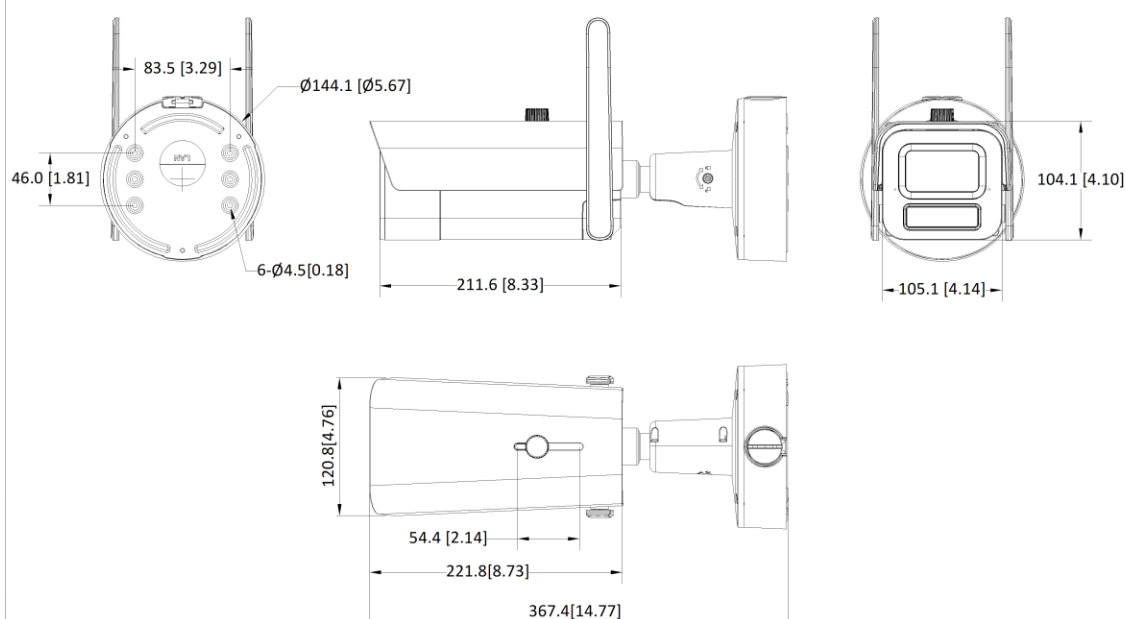

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

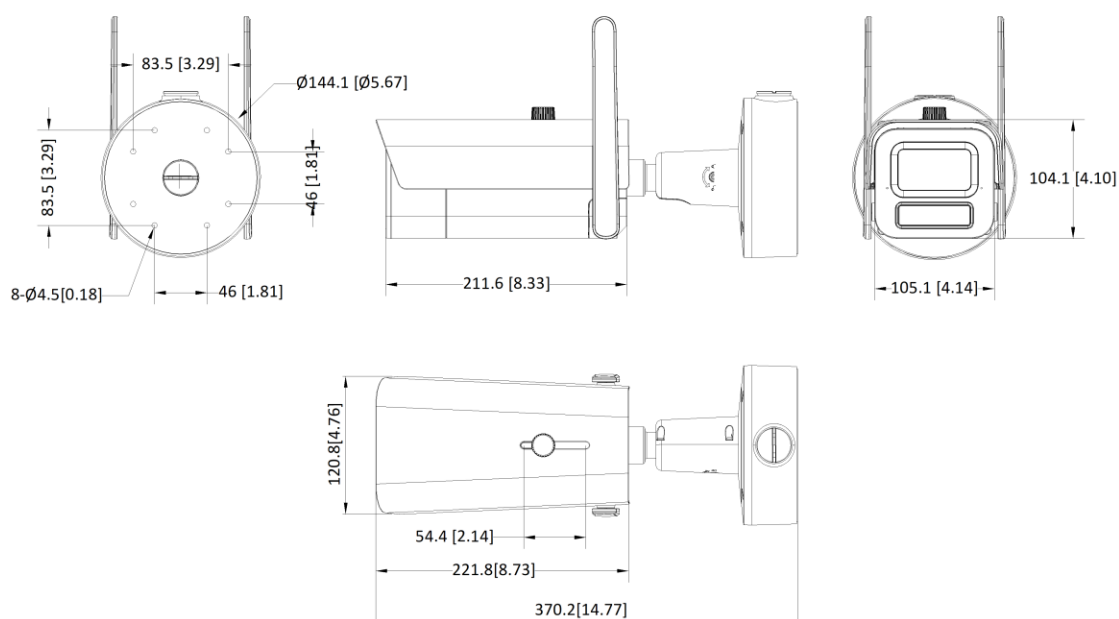

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1


▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1475ZJ-SUS	DS-1476ZJ-Y	DS-1475ZJ-Y	DS-1476ZJ-SUS
				

▪ Méthodes d'installation

Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-S-SUS	Montage sur poteau vertical DS-1475ZJ-SUS	Montage sur poteau vertical DS-1475ZJ-Y	Montage en angle DS-1476ZJ-Y	Montage en angle DS-1476ZJ-SUS
--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------

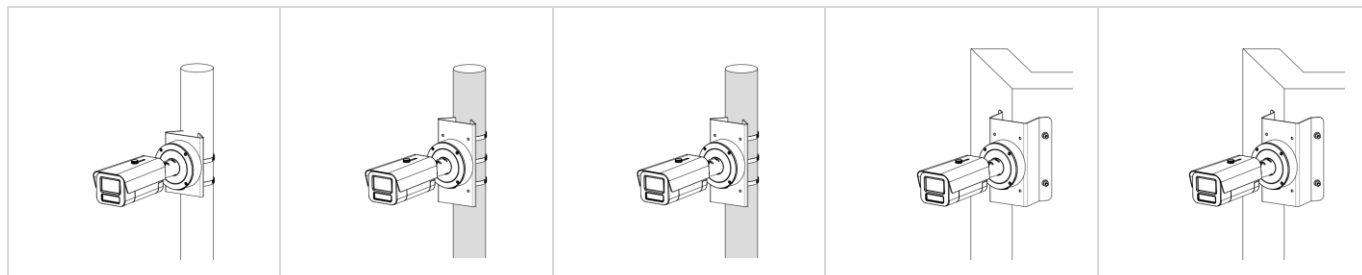

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

