

DS-D5027F3-2P2
27-calowy monitor FHD 100Hz IPS



- Technologia IPS, ultraszeroki ekran 178°.
- 8-bitowy wyświetlacz LVDS FHD (1920 × 1080).
- częstotliwość odświeżania 100 kl./s, bardziej płynny i realistyczny obraz.
- Ultracienki korpus urządzenia z cienką ramką po 3 stronach.
- Wiele interfejsów: HDMI, VGA
- Niski poziom niebieskiego światła dla ochrony oczu.
- Redukcja szumów 3D
- Podeprzeć mocowanie ściennie VESA.

▪ Specyfikacja

Wyświetlacz	
Rozmiar ekranu	27 cali
Aktywny obszar wyświetlacza	597.888 (wys.) mm × 336,312 (szer.) mm
Rozdzielczość	1920 × 1080
Podświetlenie	E-LED
Rozstaw pikseli	0,3114 (H) mm × 0,3114 (W) mm
Jasność	300 cd/m ²
Kąt widzenia	178° (H) / 178° (V)
Głębokość koloru	8 bitów, 16,7 M
Współczynnik kontrastu	1300 : 1
Czas reakcji	14 (typ) ms
Częstotliwość odświeżania	100 kl./s
Haze	Haze 25%, 3H
Gama kolorów	72% NTSC
Ciągłość pracy	7 * 24H
Interfejs	
Wejście wideo i audio	HDMI1.4 ×1 , VGA×1
Wyjście wideo i audio	Wyjście liniowe × 1
Interfejs transmisji danych	NULL
Interfejs sterowania	NULL
Zasilanie	
Zasilanie	DC 12 V, maks. 2,5 A
Pobór mocy	≤ 30 W
Zużycie w trybie gotowości (Standby)	≤ 0.5 W
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Wilgotność pracy	10% ~ 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność przechowywania	5% ~ 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Ogólne	
Materiał wykonania obudowy	Plastik
VESA	100 mm × 100 mm (4-M4 × 10 mm)
Szerokość ramki	0.12 cali (góra/lewo/prawo), 0,87 cala (dół)
Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.)	(24,16 (szer.) × 14,5 (wys.) × 1,87 (głęb.)) cale (bez podstawy) , (24,16 (szer.) × 18,56 (wys.) × 7,6 (głęb.)) cale (z podstawą)
Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.)	(27,01 (szer.) × 17,72 (wys.) × 5,04 (gł.)) cali
Waga netto	3.45 ± 0,5 kg (7,61 ± 1,1 funta)
Waga brutto	4.90 ± 0,5 kg (10,80 ± 1,1 funta)
Zawartość opakowania	Monitor × 1, podstawa × 1, śruby podstawy (gniazdo sześciokątne) × 1, klucz sześciokątny × 1, zasilacz (12 V 2,5 A) × 1, kabel HDMI (1,5 m) × 1, instrukcja obsługi × 1, wielojęzyczna instrukcja obsługi × 1

Uwagi	* Stopka jest fabrycznie w zestawie z monitorem. *Wygląd i parametry produktu w tej specyfikacji mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z naszym lokalnym dystrybutorem.
-------	---

▪ Interfejsy fizyczne


Interfejs	Opis	Interfejs	Opis
HDMI	Interfejs wejścia sygnału cyfrowego HDMI 1.4	VGA	Interfejs wejścia sygnału analogowego VGA
DC	Interfejs wejściowy DC 12V 2,5A	Line-Out	3.wyjście audio 5 mm



▪ Dostępny model

DS-D5027F3-2P2(US)
DS-D5027F3-2P2(ARG-S)
DS-D5027UC (IN)(IND-P)
DS-D5027F3-2P2(EU)
DS-D5027F3-2P2

▪ Wymiary

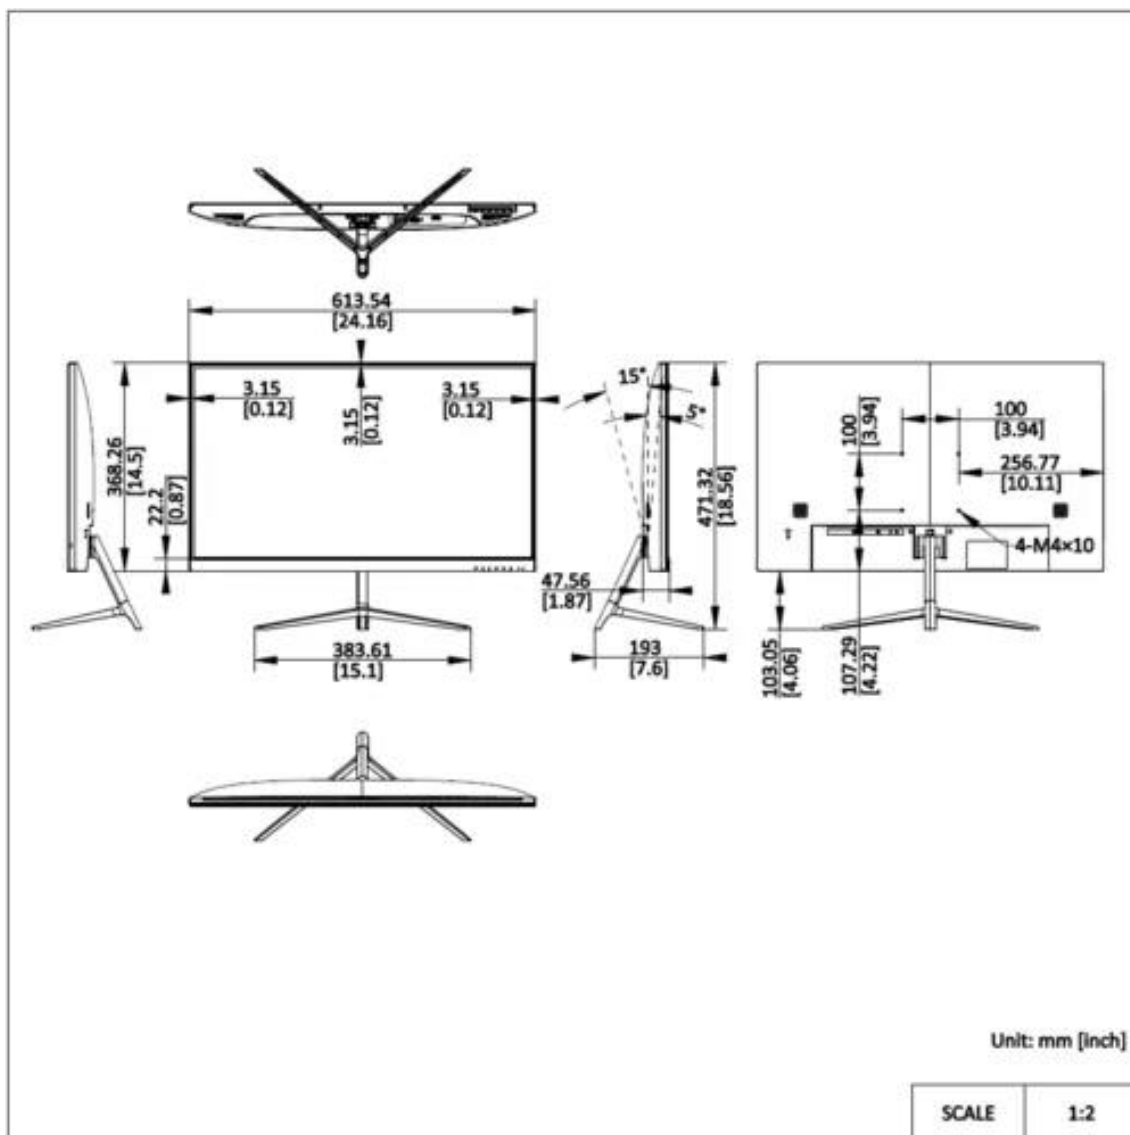

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-DM1940W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

