

DS-2CD1147G3H-LIU(F)**Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa 4 MP ColorVu 3.0**

- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Super wyraźny, kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu 3.0
- Wykrywanie ruchu 3.0, dokładniejsza klasyfikacja osób i pojazdów
- Inteligentne światło hybrydowe: integruje podczerwień i białe światło, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Odporność na wodę i kurz (IP67), wandaloodporność IK08
- -F: Wbudowana pamięć masowa z kartą SD do 512 GB

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1440
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,0001 luksa @ (F1,0, AGC Wł.)
Czas otwarcia migawki	1s do 1/100,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 355°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 355°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 lub 4mm opcjonalnie
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, poziome pole widzenia 104°, pionowe pole widzenia 54,4°, przekątna pola widzenia 126,7° 4 mm, poziome pole widzenia 89,3°, pionowe pole widzenia 48,2°, przekątna pola widzenia 106,5°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przesłony	Fixed
Przysłona	F1.0
Głębokość ostrości	2,8 mm: 2,5 m do ∞ 4 mm: 2,8 m do ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m
Oświetlacz	
Dodatkowe światło	IR, światło białe
Zasięg	Do 30 m
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (768 × 432, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)/8 do 160 Kb/s (MP3)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownik: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowe i przyswajalne uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i uwierzytelnienie przyswajalne dla Open Network Video Interface, dziennik kontroli bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Plug-in free live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	-F: Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak, 1 wbudowany mikrofon
Przycisk reset	-F: Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (obsługa alarmów wyzwalanych przez określone typy celów (człowiek i pojazd)), alarm sabotażowy wideo, wyjątki
Powiązanie	Przesyłanie do FTP, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,6 A, maks. 7,2 W, koncentryczna wtyczka zasilania Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 9 W
Materiał	Podstawa: metal, pokrywa: tworzywo sztuczne
Wymiary	Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.8" × 3.8")
Wymiary opakowania	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")

Waga	W przybliżeniu 490 g (1.1 lb.)
Waga z opakowaniem	Okolo 670 g (1,5 lb)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	Angielski, rosyjski, ukraiński, arabski, hiszpański, francuski, portugalski, turecki, polski, niemiecki
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, resetowanie hasła przez e-mail, ochrona hasłem, anti-banding
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Stopień ochrony	IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

▪ Dostępny model

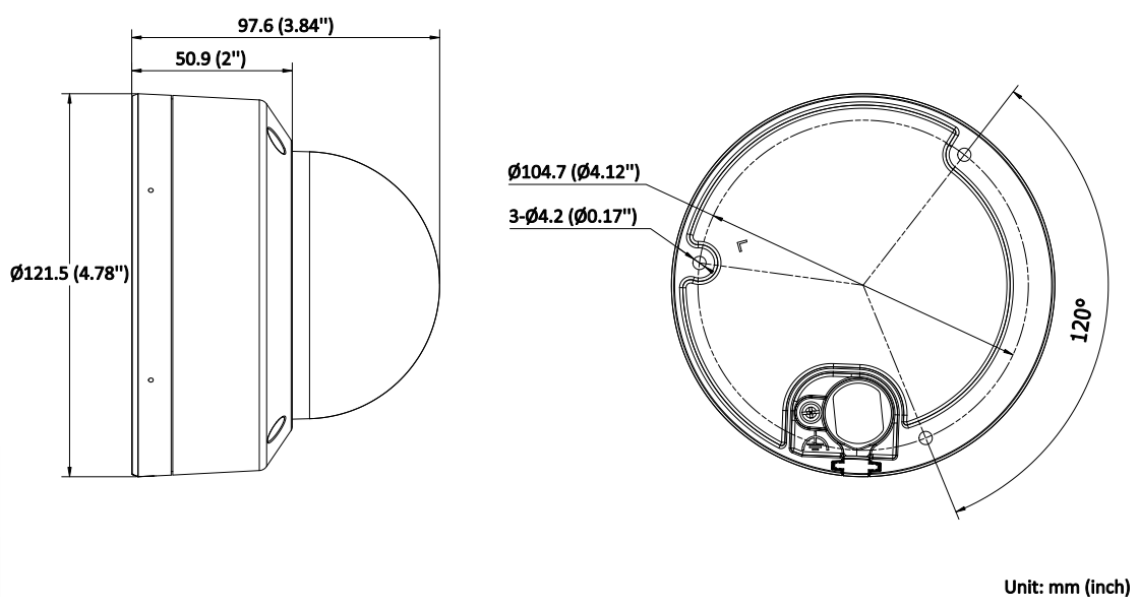
DS-2CD1147G3H-LIU(2.8mm)

DS-2CD1147G3H-LIU(4mm)

DS-2CD1147G3H-LIUF(2.8mm)

DS-2CD1147G3H-LIUF(4mm)

▪ Wymiary




























▪ Akcesoria

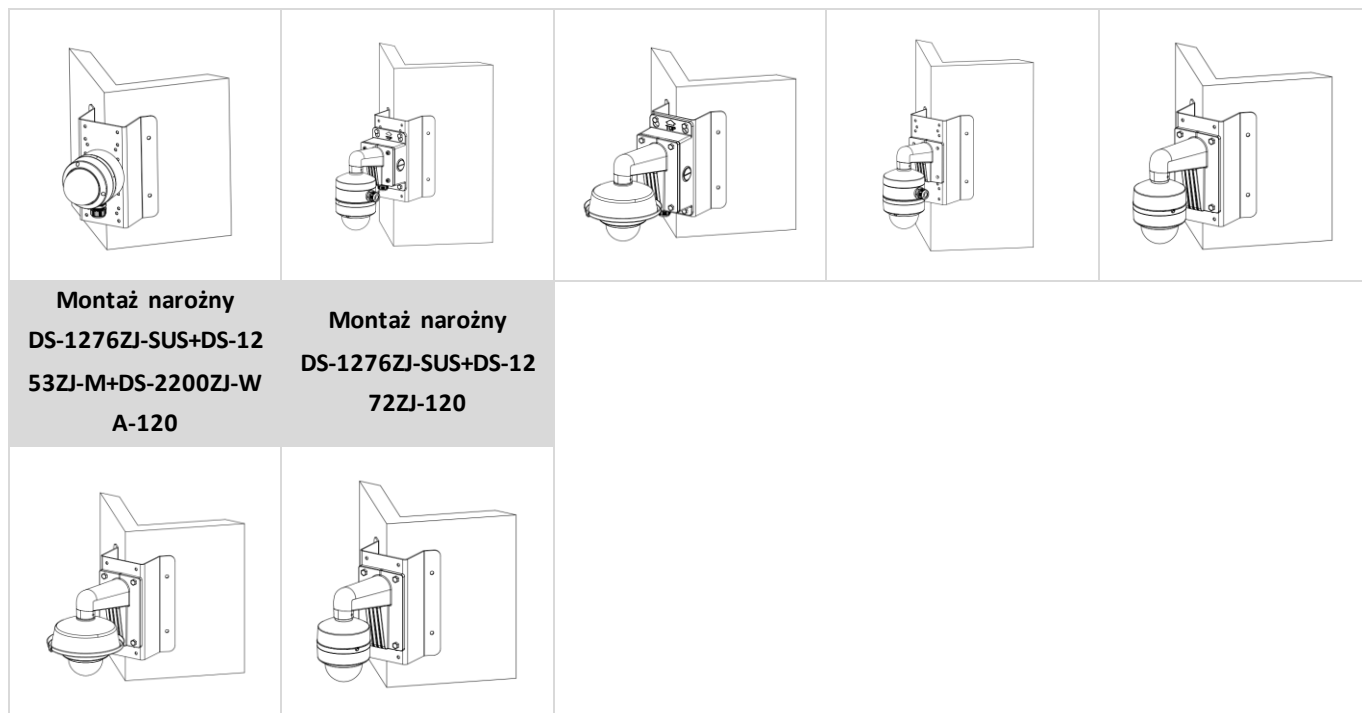
▪ Opcjonalne

DS-1275ZJ-SUS	DS-2210ZJ-WA-120	DS-1280ZJ-DM46	DS-1272ZJ-120B	DS-1272ZJ-120
				
DS-2280ZJ-WA140	DS-2200ZJ-WAJ-120	DS-1276ZJ-SUS	DS-2200ZJ-WA-120	DS-1271ZJ-120
				

▪ Metody instalacji

Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WAJ-120+DS-1253ZJ-M	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120B+DS-1280ZJ-DM46	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120+DS-1253ZJ-M	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WA-120	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-2280ZJ-WA120
				
Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WAJ-120	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120B+DS-1253ZJ-M	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WA-120+DS-1253ZJ-M	Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120B
				
Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120	Montaż podwieszany DS-2210ZJ-WA-120	Montaż podwieszany DS-1271ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46	Montaż podwieszany DS-1271ZJ-120	Puszka montażowa DS-1280ZJ-DM46

				
Puszka montażowa DS-2280ZJ-WA140	Montaż na ścianie DS-1272ZJ-120B	Montaż na ścianie DS-1272ZJ-120B+DS-1 280ZJ-DM46	Montaż na ścianie DS-1272ZJ-120B+DS-1 253ZJ-M	Montaż na ścianie DS-1272ZJ-120
				
Montaż na ścianie DS-1272ZJ-120+DS-12 53ZJ-M	Montaż na ścianie DS-1272ZJ-120+DS-12 80ZJ-DM46	Montaż na ścianie DS-2200ZJ-WAJ-120+ DS-1253ZJ-M	Montaż na ścianie DS-2200ZJ-WAJ-120	Montaż na ścianie DS-2200ZJ-WA-120
				
Montaż na ścianie DS-2200ZJ-WA-120+D S-1253ZJ-M	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-120	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-120+DS-1253ZJ- M	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-120B	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-120+DS-12 53ZJ-M
				
Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-22 80ZJ-WA120	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-120B+DS-1280ZJ -DM46	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-120B+DS-1253ZJ -M	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-120+DS-1280ZJ- DM46	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-120



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

