

DS-2CD1347G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)**Câmara de rede fixa de torre ColorVu 3.0 de 4 MP****ColorVu 3.0**

- HikAI-ISP para um excelente efeito de redução de ruído
- Imagens coloridas super nítidas 24/7 com a tecnologia ColorVu 3.0
- Detecção de movimento 3.0, mais precisa na classificação de pessoas e veículos
- -SL/-SRB: Luz estroboscópica e alarme sonoro para dissuadir os intrusos
- -SL/-SRB: Áudio bidirecional através da câmara e do Hik-Connect
- Luz híbrida inteligente: integra luzes IR e brancas, 3 modos de iluminação suplementar
- -F: Suporte para armazenamento a bordo até 512 GB (ranhura para cartão SD)
- Resistente à água e ao pó (IP67)

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	1/3" CMOS de varrimento progressivo
Máximo. Resolução	2560 × 1440
Min. Iluminação	Cor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz
Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2.8 mm, FOV horizontal 101,5°, FOV vertical 54,6°, FOV diagonal 122,1° 4 mm, FOV horizontal 84,1°, FOV vertical 45,6°, FOV diagonal 99,1°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.0
Profundidade de campo	2.8 mm: 1,7 m a ∞ 4 mm: 1,6 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR, Luz branca
Suplemento Faixa de luz	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de base, Perfil principal, Perfil elevado
Tipo H.265	Perfil principal
Controlo da taxa de bits	CBR, VBR
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal e o fluxo secundário
Áudio	
Tipo de áudio	Som mono
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz

Filtragem do ruído ambiente	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Visualização em direto simultânea	Até 6 canais
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK
Utilizador/anfitrião	Até 32 utilizadores 3 níveis de utilizador: administrador, operador e utilizador
Segurança	Proteção por palavra-passe, palavra-passe complicada, marca de água, autenticação básica e digest para HTTP, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface, registo de auditoria de segurança, autenticação de anfitrião (endereço MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador Web	Visualização em direto sem ligação: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11 Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagem	
Definições de imagem	Modo de rotação, saturação, luminosidade, contraste, nitidez, ganho, equilíbrio de brancos, ajustável por software cliente ou navegador Web
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Gama dinâmica alargada (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade rectangulares programáveis
Interface	
Interface Ethernet	1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M
Armazenamento a bordo	-LIU、LIU/S(L)(RB) :NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB) :Ranhura para cartão de memória integrada, compatível com cartões microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Microfone incorporado	Sim, 1 microfone incorporado
Altifalante incorporado	-LIU、-LIUF: NA -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): Consumo máximo de energia: 2 W, nível máximo de pressão sonora: 10 cm: 101 dB
Áudio	NA
Alarme	NA
Tecla de reposição	-LIU、LIU/S(L)(RB) : NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB) : SIM
Evento	
Evento básico	Deteção de movimento (suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (pessoas e veículos)), alarme de adulteração de vídeo, exceção
Ligação	Carregar para FTP, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, ativar a gravação, ativar a captura

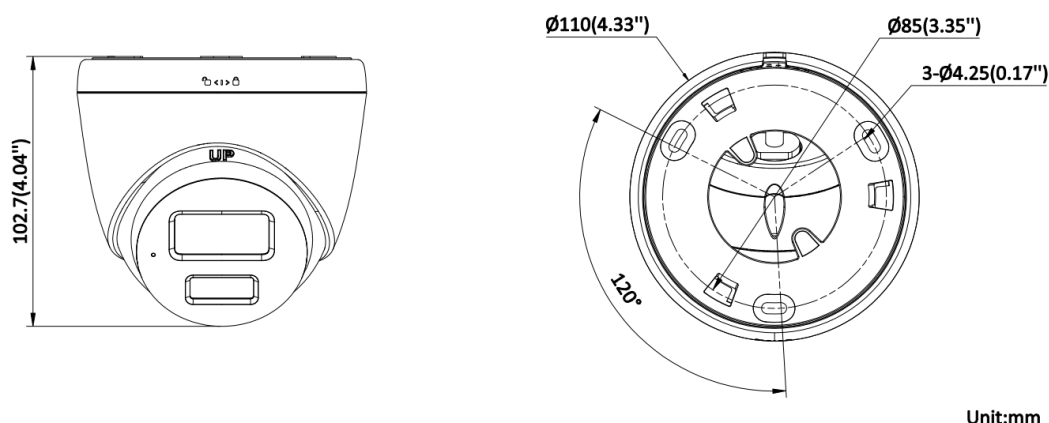
Geral	
Potência	-LIU/-LIUF: 12 VDC $\pm$ 25%, 0,52 A, máx. 6.2 W, ficha de alimentação coaxial de $\varnothing$ 5,5 mm, proteção contra inversão de polaridade, PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 7,5 W, -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): 12 VDC $\pm$ 25%, 0,54 A, máx. 6.5 W, ficha de alimentação coaxial de $\varnothing$ 5,5 mm, proteção contra inversão de polaridade, PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 7.8 W
Material	Capa: Plástico, corpo principal: Metal
Dimensão	DS-2CD1347G3-LIU(F)(/SL)(/SRB): $\varnothing$ 110 mm $\times$ 102,7 mm ($\varnothing$ 4,3" $\times$ 4,0") $\varnothing$ 110 mm $\times$ 102,7 mm ($\varnothing$ 4,33" $\times$ 4,04")
Dimensão da embalagem	150 mm $\times$ 150 mm $\times$ 141 mm (5,9" $\times$ 5,9" $\times$ 5,6")
Peso	DS-2CD1347G3-LIU(F)(/SL)(/SRB):-LIU: Aprox. 365 g (0,8 lb) -LIUF: Aprox. 380 g (0,8 lb) -LIU/S(L)(RB): Aprox. 400 g (0,9 lb) -LIUF/S(L)(RB): Aprox. 405 g (0,9 lb) DS-2CD1347G3-LIUF/SRB (2,8 mm) (Configuração padrão internacional)(Protótipo), DS-2CD1347G3-LIUF/SRB (4 mm) (Configuração padrão internacional)(protótipo):-LIUF/SRB: Aprox. 405 g (0,8 lb) DS-2CD1347G3-LIUF/SL (2,8 mm) (Configuração padrão internacional)(Protótipo), DS-2CD1347G3-LIUF/SL (4 mm) (Configuração padrão internacional)(protótipo): -LIUF/SL: Aprox. 405 g (0,8 lb) DS-2CD1347G3-LIUF (2,8 mm) (Configuração padrão internacional)(Protótipo), DS-2CD1347G3-LIUF (4 mm) (Configuração padrão internacional)(protótipo): -LIUF: Aproximadamente 380 g (0,8 lb) DS-2CD1347G3-LIU/SRB (2,8 mm) (Configuração padrão internacional)(Protótipo), DS-2CD1347G3-LIU/SRB (4 mm) (Configuração padrão internacional)(protótipo):-LIU/SRB: Aprox. 400 g (0,8 lb.) DS-2CD1347G3-LIU/SL (2,8 mm) (Configuração padrão internacional)(Protótipo), DS-2CD1347G3-LIU/SL (4 mm) (Configuração padrão internacional)(protótipo): -LIU/SL: Aprox. 400 g (0,8 lb.) DS-2CD1347G3-LIU (2,8 mm) (Configuração padrão internacional), DS-2CD1347G3-LIU (4 mm) (Configuração padrão internacional), DS-2CD1347G3-LIU (2,8 mm) (Neutro internacional), DS-2CD1347G3-LIU (4 mm) (Neutro para o mercado internacional):-LIU: Aprox. 365 g (0,8 lb)
Com peso da embalagem	-LIU: Aprox. 550 g (1,2 lb) -LIUF: Aprox. 575 g (1,3 lb) -LIU/S(L)(RB): Aprox. 590 g (1,3 lb) -LIUF/S(L)(RB): Aprox. 600 g (1,3 lb)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)

Condições de arranque e funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Língua	Inglês, russo, ucraniano, árabe, espanhol, francês, português, turco, polaco, alemão
Função geral	Heartbeat, espelho, registo flash, reposição da palavra-passe por e-mail, proteção por palavra-passe, anti-banding
Luz intermitente	-LIU、-LIUF : NA -LIU(F)/SL : Luz Branca -LIU(F)/SRB : Luz Vermelha e Azul
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Segurança	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) n.º 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo disponível

DS-2CD1347G3-LIUF/SL (2,8 mm)
DS-2CD1347G3-LIUF/SL (4 mm)
DS-2CD1347G3-LIU (2,8 mm)
DS-2CD1347G3-LIU (4 mm)
DS-2CD1347G3-LIU/SRB (2,8 mm)
DS-2CD1347G3-LIU/SRB (4 mm)
DS-2CD1347G3-LIUF (2,8 mm)
DS-2CD1347G3-LIUF (4 mm)
DS-2CD1347G3-LIUF/SRB (2,8 mm)
DS-2CD1347G3-LIUF/SRB (4 mm)
DS-2CD1347G3-LIU/SL (2,8 mm)
DS-2CD1347G3-LIU/SL (4 mm)

▪ Dimensão






▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1276ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S	DS-1271ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-TR13
				
DS-1272ZJ-110-TRS				
				

▪ Métodos de instalação

Montagem de canto DS-1276ZJ-SUS+DS-1281ZJ-S	Montagem em teto inclinado DS-1281ZJ-S	Montagem suspensa DS-1271ZJ-110-TRS	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1281ZJ-S	Caixa de derivação DS-1280ZJ-TR13
				
Fixação na parede DS-1272ZJ-110-TRS+D S-1253ZJ-M				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

