

DS-2CD1167G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)**Câmera de rede dome fixa ColorVu 3.0 de 6 MP****ColorVu 3.0**

- HiAI-ISP para um excelente efeito de redução de ruído
- Imagens coloridas supernítidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a tecnologia ColorVu 3.0
- Imagens de alta qualidade com resolução de 6 MP
- Detecção de Movimento 3.0, com maior precisão na classificação de pessoas e veículos
- /SL/SRB: Fornece segurança em tempo real por meio de áudio bidirecional integrado e alarme com luz estroboscópica
- Luz híbrida inteligente: integra luz infravermelha e luz branca, com 3 modos de iluminação suplementar
- -F: Suporte para armazenamento integrado de até 512 GB (slot para cartão SD) (opcional)
- Resistente à água e à poeira (IP67) e resistente ao vandalismo (IK08)

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,4 pol.
Máximo. Resolução	3200 × 1800
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz
Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 355°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 355°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 109°, campo de visão vertical de 60°, campo de visão diagonal de 130°; 4 mm, campo de visão horizontal de 89°, campo de visão vertical de 49°, campo de visão diagonal de 105°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.0
Profundidade de campo	2,8 mm: 1,9 m a infinito 4 mm: 2,4 m a infinito
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR, luz branca
Faixa de luz suplementar	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Controle de taxa de bits	CBR, VBR
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para fluxo principal e subfluxo
Áudio	
Tipo de áudio	Som mono

Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz
Filtragem de ruído ambiental	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, IPv6
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	ONVIF, ISAPI, SDK da Hikvision
Usuário / Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Segurança	Proteção por senha, senha complicada, marca d'água, autenticação básica e digest para HTTP, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface, registro de auditoria de segurança, autenticação de host (endereço MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da Web	Exibição ao vivo exigida por plug-in: IE 10, IE 11 Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagem	
Configurações de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, balanço de branco, ajustável pelo software cliente ou pelo navegador da Web
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Amplo alcance dinâmico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade de polígonos programáveis
do transdutor	
Tipo de transdutor	NA
Ângulo de detecção	NA
Faixa de detecção	NA
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Armazenamento a bordo	-F: Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Microfone embutido	Sim, 1 microfone embutido
Alto-falante embutido	NA
Áudio	NA
Alarme	NA
Chave de redefinição	-F: Sim
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento (suporte ao acionamento de alarme por tipos de alvos especificados (pessoa e veículo)), alarme de violação de vídeo, exceção
Ligação	-LUF: Enviar para o cartão de memória, enviar para FTP, acionar a gravação, notificar a central de vigilância, enviar e-mail, acionar a captura -LU: Fazer upload para o FTP, notificar a central de monitoramento, enviar e-mail, acionar a captura

Geral	
Alimentação	12 VCC $\pm$ 25%, 0,5 A, máx. 6 W, conector coaxial de alimentação de $\varnothing$ 5,5 mm, proteção contra polaridade invertida, PoE : IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 7,5 W
Material	Base: metal, tampa: plástico
Dimensão	$\varnothing$ 121,5 mm $\times$ 97,6 mm ($\varnothing$ 4,78" $\times$ 3,84")
Dimensão da embalagem	150 mm $\times$ 150 mm $\times$ 141 mm (5,91" $\times$ 5,91" $\times$ 5,55")
Peso	Aprox. 550 g (1,2 lb)
Peso com embalagem	Aprox. 800 g (1,8 lb.)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, russo, ucraniano, árabe, espanhol, francês, português, turco, polonês, alemão
Função geral	Heartbeat, anti-banding, espelho, proteção por senha, redefinição de senha por e-mail
Luz intermitente	NA
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Segurança	CB: IEC 62368-1: 2014+A11
Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

▪ Modelo disponível

DS-2CD1167G3-LIU (2,8 mm)

DS-2CD1167G3-LIU (4 mm)

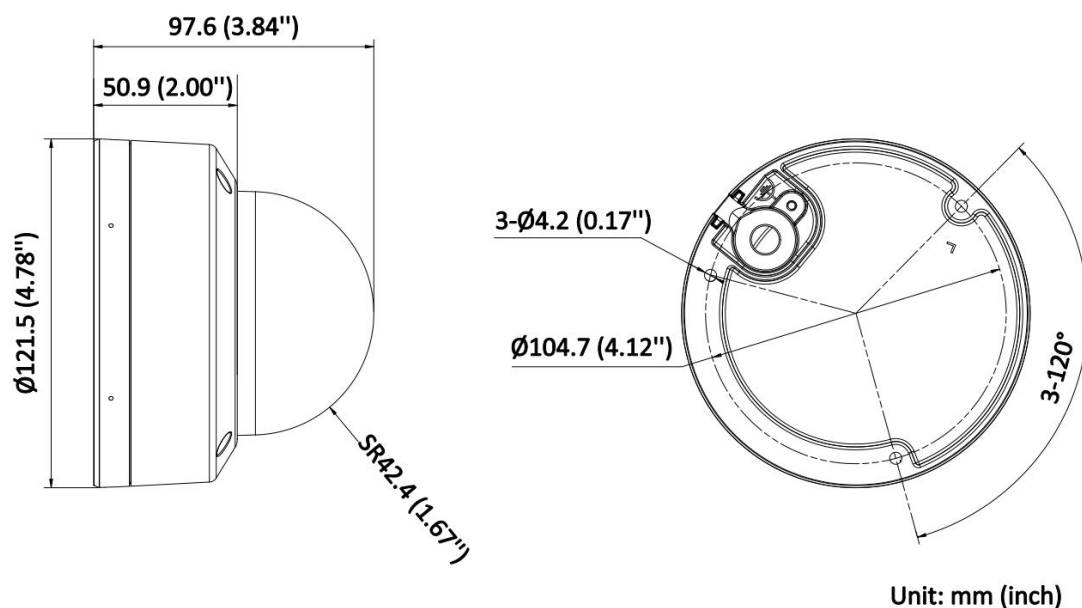
DS-2CD1167G3-LIU (2,8 mm) (PRETO)

DS-2CD1167G3-LIUF (2,8 mm)

DS-2CD1167G3-LIUF(4 mm)


DS-2CD1167G3-LIUF (2,8 mm) (PRETO)

▪ Dimensão










▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120	DS-1280ZJ-DM46	DS-1275ZJ-S-SUS
				
DS-1272ZJ-120B	DS-220AZJ-145-WA	DS-1271ZJ-120	DS-220AZJ-130-WA	DS-4221ZJ-WC
				

▪ Métodos de instalação

Montagem em cantos	Montagem em poste vertical	Montagem em poste vertical	Montagem na parede	Montagem na parede
DS-1276ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46	DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120B+DS-1253ZJ-M	DS-1275ZJ-S-SUS+DS-220AZJ-145-WA	DS-1272ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46	DS-1272ZJ-120B+DS-1280ZJ-DM46

				
Montagem na parede DS-220AZI-145-WA	Montagem na parede DS-220AZI-130-WA	Caixa de junção DS-1280ZJ-DM46	Montagem de pingente DS-1271ZJ-120+DS-12 80ZJ-DM46	Montagem no teto DS-4221ZJ-WC
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

