

DS-2CD1367G3-LIU(F)**Câmera de rede fixa com torreta ColorVu 3.0 de 6 MP****ColorVu 3.0**

- HikAI-ISP para um excelente efeito de redução de ruído
- Imagens coloridas de alta nitidez 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a tecnologia ColorVu 3.0
- Detecção de Movimento 3.0, mais precisa na detecção de pessoas e veículos
- Luz Híbrida Inteligente: tecnologia avançada com cobertura de longo alcance
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
- -F: Suporte para armazenamento integrado de até 512 GB (slot para cartão SD)
- Resistente à água e à poeira (IP67)

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,4 pol.
Máximo. Resolução	3200 × 1800
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz
Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 109°, campo de visão vertical de 60°, campo de visão diagonal de 130° 4 mm, campo de visão horizontal de 89°, campo de visão vertical de 49°, campo de visão diagonal de 105°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.0
Profundidade de campo	2,8 mm: 1,9 m a infinito 4 mm: 2,4 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, Profundidade: 68 m, Altura: 27 m, Raio: 13 m, Diâmetro interno: 6 m 4 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR, luz branca
Faixa de luz suplementar	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Controle de taxa de bits	CBR, VBR
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para fluxo principal e subfluxo
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Áudio	
Tipo de áudio	Som mono
Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz

Filtragem de ruído ambiental	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK
Usuário / Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Segurança	Proteção por senha, senha complicada, marca d'água, autenticação básica e digest para HTTP, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface, registro de auditoria de segurança, autenticação de host (endereço MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da Web	Exibição ao vivo exigida por plug-in: IE 10, IE 11 Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagem	
Configurações de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, balanço de branco, ajustável pelo software cliente ou pelo navegador da Web
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Ampla alcance dinâmico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade de polígonos programáveis
Transdutor	
Tipo de transdutor	NA
Ângulo de detecção	NA
Faixa de detecção	NA
Interface	
Interface Ethernet	1 porta Ethernet auto-adaptativa RJ45 10 M/100 M
Armazenamento a bordo	-LIU: NA -LIUF: Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Microfone embutido	Sim, 1 microfone embutido
Alto-falante embutido	NA
Áudio	NA
Alarme	NA
Chave de redefinição	-LIU: NA -LIUF: SIM
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento (suporte ao acionamento de alarme por tipos de alvos especificados (pessoa e veículo)), alarme de violação de vídeo, exceção
Ligação	-LUF: Gravar no cartão de memória, enviar para FTP, iniciar a gravação, notificar a central de vigilância, enviar e-mail, iniciar a captura -LU: Fazer upload para o FTP, notificar a central de monitoramento, enviar e-mail, acionar a captura

Geral	
Alimentação	12 VCC $\pm$ 25%, 0,54 A, máx. 6,5 W, conector coaxial de alimentação de $\varnothing$ 5,5 mm, proteção contra inversão de polaridade, PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 7,8 W
Material	Metal e plástico
Dimensão	$\varnothing$ 110 mm $\times$ 102,7 mm ($\varnothing$ 4,33" $\times$ 4,04")
Dimensão da embalagem	150 mm $\times$ 150 mm $\times$ 141 mm (5,91" $\times$ 5,91" $\times$ 5,55")
Peso	-LIU: Aproximadamente 390 g (0,9 lb) -LIUF: Aprox. 400 g (0,9 lb.)
Peso com embalagem	-LIUF: Aproximadamente 615 g (1,5 lb) -LIU: Aproximadamente 580 g (1,5 lb)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, ucraniano
Função geral	Heartbeat, espelho, flash log, redefinição de senha por e-mail, proteção por senha, anti-banding
Luz intermitente	NA
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Segurança	CB: IEC 62368-1:2014+A11
Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo disponível

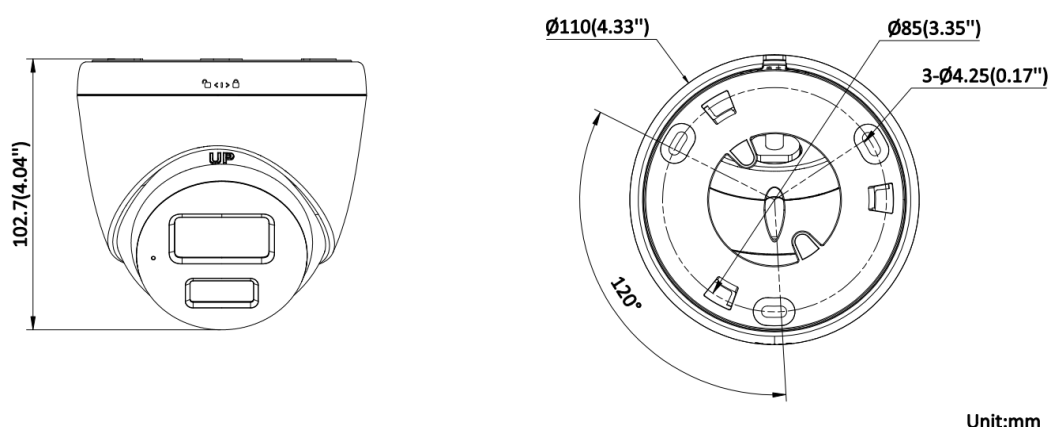
DS-2CD1367G3-LIUF (2,8 mm)

DS-2CD1367G3-LIUF (4 mm)

DS-2CD1367G3-LIU (2,8 mm)

DS-2CD1367G3-LIU (4 mm)

▪ Dimensão







▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1281ZJ-S	DS-1280ZJ-TR13
				
DS-1271ZJ-110-TRS				
				

▪ Métodos de instalação

Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110-TRS+DS-1253ZJ-M	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110-TRS	Montagem na parede DS-1272ZJ-110-TRS+DS-1253ZJ-M	Montagem em teto inclinado DS-1281ZJ-S	Caixa de junção DS-1280ZJ-TR13
				
Montagem de pingente DS-1271ZJ-110-TRS				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

