

**DS-2CD1B27G3-LIU(F)/LS(L)(RB)****Câmera de rede tipo bullet fixa ColorVu 3.0 de 2 MP****ColorVu 3.0**

- O SoundMax emite um alarme mais alto para dissuadir invasores
- HikAI-ISP para um excelente efeito de redução de ruído
- Imagens coloridas de alta nitidez 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a tecnologia ColorVu 3.0
- Detecção de Movimento 3.0, mais precisa na detecção de pessoas e veículos
- -LSL/-LSRB: Luz estroboscópica e alarme sonoro para dissuadir intrusos
- -LSL/-LSRB: Áudio bidirecional através da câmera e do Hik-Connect
- Luz híbrida inteligente: integra luz infravermelha e luz branca, com 3 modos de iluminação suplementares
- -F: Armazenamento interno com cartão SD de até 512 GB (opcional)
- Resistente à água e à poeira (IP67)

## ▪ Especificação

<b>Câmera</b>	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,8 pol.
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz
Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
<b>Lentes</b>	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 106°, campo de visão vertical de 56°, campo de visão diagonal de 129° 4 mm, campo de visão horizontal de 88°, campo de visão vertical de 47°, campo de visão diagonal de 103°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.0
Profundidade de campo	2,8 mm: 1,2 m a infinito 4 mm: 1,3 m a ∞
<b>DORI</b>	
DORI	2,8 mm, Profundidade: 44 m, Altura: 17 m, Raio: 8 m, Índice: 4 m 4 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m
<b>Iluminador</b>	
Tipo de luz suplementar	IR, luz branca
Faixa de luz suplementar	Até 50 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
<b>Vídeo</b>	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Controle de taxa de bits	CBR, VBR
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal
<b>Áudio</b>	
Tipo de áudio	Som mono
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz

Filtragem de ruído ambiental	Sim
<b>Rede</b>	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK
Usuário / Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Segurança	Proteção por senha, senha complicada, marca d'água, autenticação básica e digest para HTTP, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface, registro de auditoria de segurança, autenticação de host (endereço MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da Web	Serviço local: Chrome 91 ou superior, Firefox 88 ou superior, Edge 91 ou superior
<b>Imagem</b>	
Configurações de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, balanço de branco, ajustável pelo software cliente ou pelo navegador da Web
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Amplio alcance dinâmico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC
Máscara de privacidade	4 máscaras retangulares de privacidade programáveis
<b>Interface</b>	
Interface Ethernet	1 porta Ethernet auto-adaptativa RJ45 10 M/100 M
Armazenamento a bordo	-LIU/LS(L)(RB) : NA -LIUF/LS(L)(RB) : Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartões microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Microfone embutido	Sim, 1 microfone embutido
Alto-falante embutido	Sim, consumo máximo de energia: 2 W, nível máximo de pressão sonora: 10 cm: 90 dB.
Áudio	NA
Alarme	NA
Chave de redefinição	-LIU/LS(L)(RB) : NA -LIUF/LS(L)(RB) : SIM
<b>Evento</b>	
Evento básico	Detecção de movimento (suporte ao acionamento de alarme por tipos de alvos específicos (humanos e veículos)), alarme de violação de vídeo, exceção
Ligação	-LIU/LS(L)(RB): Notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar a captura -LIUF/LS(L)(RB): Iniciar gravação, notificar a central de monitoramento, enviar e-mail, iniciar captura
<b>Geral</b>	
Alimentação	12 VCC ± 25%, 1,1 A, máx. 13 W, conector coaxial de alimentação de Ø 5,5 mm, proteção contra polaridade invertida, PoE: IEEE 802.3at, Classe 4, máx. 14 W
Material	Tampa frontal: metal, corpo: plástico, suporte: metal
Dimensão	336,8 mm × 197 mm × 144,6 mm (13,26" × 7,76" × 5,69")
Dimensão da embalagem	326 mm × 183 mm × 198 mm (12,83" × 7,20" × 7,80")

Peso	-LIU/LS(L)(RB): Aproximadamente 665 g (1,47 lb) -LIUF/LS(L)(RB): Aproximadamente 675 g (1,49 lb)
Peso com embalagem	-LIU/LS(L)(RB): Aproximadamente 1.658 g (3,66 lb) -LIUF/LS(L)(RB): Aproximadamente 1.663 g (3,67 lb)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, Russo, Ucrainiano, Árabe, Espanhol, Francês, Português, Turco, Polonês, Alemão
Função geral	Heartbeat, espelho, flash log, redefinição de senha por e-mail, proteção por senha, anti-banding
Luz intermitente	-LSL : Luz Branca -LSRB : Luz vermelha e azul
<b>Aprovação</b>	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Segurança	CB: IEC 62368-1:2014+A11
Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

## ▪ Modelo disponível

DS-2CD1B27G3-LIU/LSL (2,8 mm)

DS-2CD1B27G3-LIU/LSL (4 mm)

DS-2CD1B27G3-LIUF/LSL (2,8 mm)

DS-2CD1B27G3-LIUF/LSL (4 mm)


DS-2CD1B27G3-LIUF/LSRB (2,8 mm)

DS-2CD1B27G3-LIUF/LSRB (4 mm)

DS-2CD1B27G3-LIU/LSRB (2,8 mm)

DS-2CD1B27G3-LIU/LSRB (4 mm)

## ▪ Dimensão

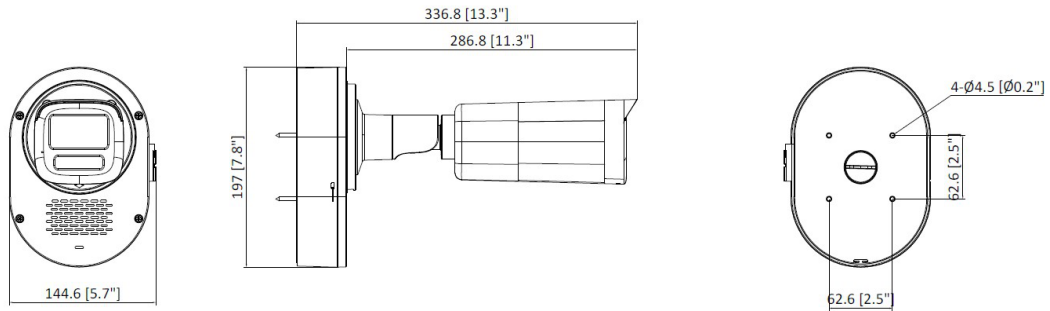

Unit: mm (inch)

- Acessório
- Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1276ZJ-SUS

- Métodos de instalação

Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

