

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/S(L)(RB)**Câmara de rede com torre fixa de 4 MP e lente dupla com zoom**

Powered by

DarkFighter**AcuSense 3.0**

- 2 canais independentes, 1 cablagem, 1 IP
- 2,8/4 mm numa câmara, vari-focal pontual
- Design inovador interpolado, altamente impermeável e fácil de usar
- Excelente desempenho em condições de baixa iluminação através da tecnologia Powered by DarkFighter
- Luz estroboscópica e alarme sonoro ativos para dissuadir os intrusos
- Design anti-corrosão (NEMA 4X), mais fiável
- Áudio cristalino com microfone duplo com matriz
- Classificação de pessoas e veículos com base na aprendizagem profunda

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	Canal 1: CMOS de varredura progressiva de 1/3", Canal 2: 1/3" CMOS de varrimento progressivo
Máximo. Resolução	Canal 1: 2688 × 1520, Canal 2: 2688 × 1520
Min. Iluminação	Canal 1: Cor: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR, Canal 2: Cor: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Canal 1: Filtro de corte IR, Canal 2: Filtro de corte IR
Ajuste do ângulo	Canal 1: Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°, Canal 2: Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Canal 1: Lente varifocal, lente motorizada, 2,8 mm e 4 mm Canal 2: Lente varifocal, lente motorizada, 2,8 mm e 4 mm
Distância focal e FOV	Canal 1: 2,8 mm, FOV horizontal 99,3°, FOV vertical 52,9°, FOV diagonal 120,2° 4 mm, FOV horizontal 80,0°, FOV vertical 44,1°, FOV diagonal 94,0° Canal 2: 2,8 mm, FOV horizontal 99,3°, FOV vertical 52,9°, FOV diagonal 120,2° 4 mm, FOV horizontal 80,0°, FOV vertical 44,1°, FOV diagonal 94,0°
Montagem da lente	Ø14
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.6
Profundidade de campo	2,8 mm: 1,2 m a ∞ 4 mm: 1,5 m a ∞
DORI	
DORI	Canal 1: 2,8 mm, D: 66,6 m, O: 26,4 m, R: 13,3 m, I: 6,7 m 4 mm, D: 79,2 m, O: 31,4 m, R: 15,8 m, I: 7,9 m Canal 2: 2,8 mm, D: 66,6 m, O: 26,4 m, R: 13,3 m, I: 6,7 m 4 mm, D: 79,2 m, O: 31,4 m, R: 15,8 m, I: 7,9 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR
Suplemento Faixa de luz	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	Canal 1 e Canal 2: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Subfluxo	Canal 1 e Canal 2: 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (768 × 432, 640 × 360)
Terceiro fluxo	Canal 1 e Canal 2: 50 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *A terceira transmissão é suportada em determinadas configurações.
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264, *O terceiro fluxo é suportado em determinadas definições.
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de base, perfil principal, perfil elevado
Tipo H.265	Perfil principal
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Controlo da taxa de bits	CBR, VBR
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal, o subfluxo e o terceiro fluxo
Culturas-alvo	Sim
Áudio	
Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtragem do ruído ambiente	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Visualização em direto simultânea	Até 6 canais
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
Utilizador/anfitrião	Até 32 utilizadores 3 níveis de utilizador: administrador, operador e utilizador
Segurança	Proteção por palavra-passe, palavra-passe complicada, encriptação HTTPS, filtro de endereços IP, registo de auditoria de segurança, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR), Juntamente com o cartão de memória Hikvision topo de gama, são suportadas a encriptação do cartão de memória e a deteção de estado.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador Web	Visualização em direto sem ligação: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Serviço local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+

Imagem	
Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Definições de imagem	Modo de rotação
Gama dinâmica alargada (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade poligonais programáveis
Interface	
Interface Ethernet	1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M
Armazenamento a bordo	Ranhura para cartão de memória incorporada, suporta cartões microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Tecla de reposição	Sim
Altifalante incorporado	1 altifalante integrado, consumo máximo de energia: 1,5 W, nível máximo de pressão sonora: 10 cm: 110 dB.
Áudio	Microfone incorporado: Microfone duplo com matriz
Evento	
Evento básico	Deteção de movimento (suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (pessoas e veículos)), alarme de adulteração de vídeo, exceção
Ligação	Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, ativar gravação, ativar captura, aviso sonoro, luz estroboscópica a piscar
Função de aprendizagem profunda	
Proteção do perímetro	Passagem de linha, intrusão, entrada de região, saída de região Suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)
Geral	
Potência	12 VCC ± 25%, 1,42 A, máx. 17 W, bloco de terminais de dois núcleos, proteção contra polaridade inversa, PoE: IEEE 802.3at, Classe 4, máx. 18 W
Material	Metal
Dimensão	199,9 mm × 120,1 mm × 97,2 mm (7,9" × 4,7" × 3,8")
Dimensão da embalagem	305 mm × 162 mm × 165 mm (12,0" × 6,4" × 6,5")
Peso	Aprox. 1200 g (2,6 lb.)
Com peso da embalagem	Aproximadamente 1567 g (3,5 lb)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Condições de arranque e funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Língua	33 línguas: Inglês, russo, estónio, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, checo, eslovaco, francês, polaco, neerlandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
Função geral	Batimento cardíaco, espelho, registo flash, reposição da palavra-passe por correio eletrónico, contador de píxeis, anti-bandas
Luz intermitente	-SRB: Luz vermelha e azul -SL: Luz branca

Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, IC: ICES-003: Edição 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Segurança	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) n.º 1907/2006, NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo disponível


DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL (2,8/4 mm)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SRB (2,8/4 mm)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL (2,8/4 mm) (PRETO)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SRB (2,8/4 mm) (PRETO)

▪ Dimensão

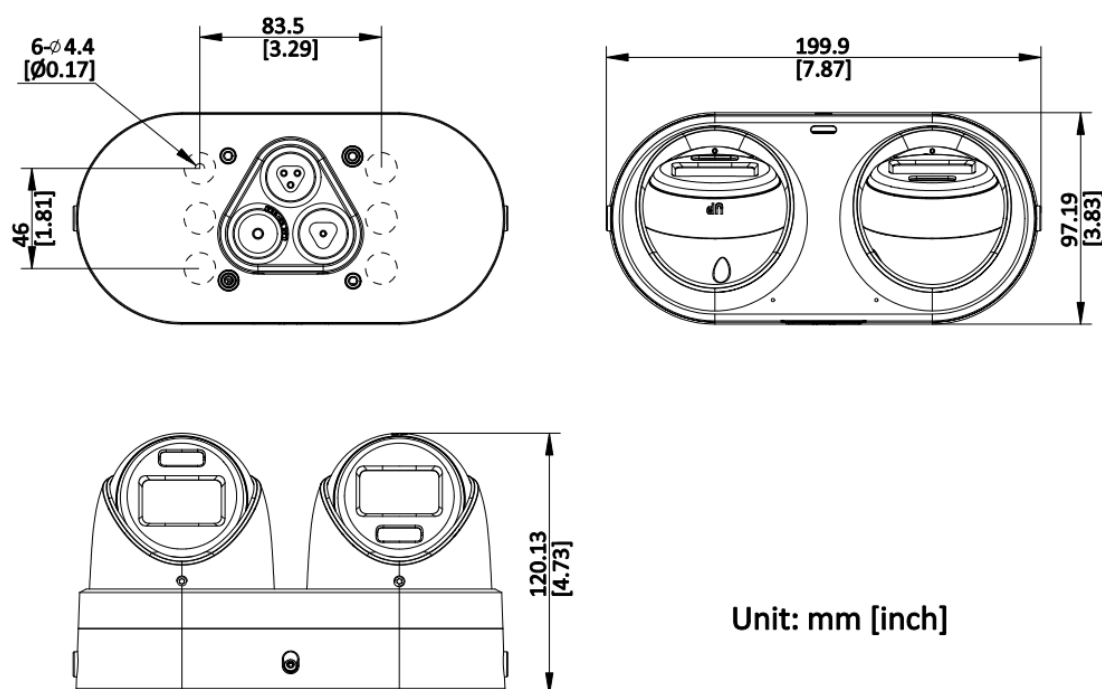

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1618ZJ-Y

DS-1475ZJ-Y

DS-1476ZJ-Y

DS-1663ZJ-Y

DS-1661ZJ-Y



▪ **Métodos de instalação**

Fixação na parede DS-1618ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY	Montagem em poste vertical DS-1475ZJ-Y	Montagem de canto DS-1476ZJ-Y	Montagem suspensa DS-1663ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY	Montagem suspensa DS-1661ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

