

DS-2CD20126G3-IUY/SRB (Preto)

Câmera de rede tipo bullet fixa com luz estroboscópica Acusense de 12 MP e al



- UHD: A Ultra Alta Definição proporciona uma imersão realista
- Luz estroboscópica ativa e alarme sonoro (/SL: luz branca, /SRB: luz vermelha e azul)
- HikAI-ISP para um excelente efeito de redução de ruído
- Excelente desempenho em condições de pouca luz graças à tecnologia Powered by DarkFighter
- Classificação de pessoas e veículos com base em aprendizado profundo
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 130 dB
- Resistente à água e à poeira (IP67)
- Design anticorrosão, garantindo confiabilidade e durabilidade em comparação com o padrão (NEMA 4X)
- Embalagem inviolável e ecológica

▪ Especificação

Modelo		DS-2CD20126G3-IUY/SRB (Preto)
Câmera	Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/1,8 pol.
	Máximo. Resolução	4608 × 2592
	Mínimo. Iluminação	Cor: 0,0008 lux @ (F1,6, AGC ativado), P&B: 0 Lux com IR
	Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
	Dia e noite	Filtro de corte IR
	Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
Lentes	Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 94,2°, campo de visão vertical de 51,1°, campo de visão diagonal de 110,2° de 4 mm, campo de visão horizontal de 73,1°, campo de visão vertical de 40,2°, campo de visão diagonal de 84,8° de 6 mm, campo de visão horizontal de 47°, campo de visão vertical de 25,6°, campo de visão diagonal de 54,6°
	Montagem da lente	M16
	Tipo de íris	Fixo
	Abertura	F1.6
	Profundidade de campo	2,8 mm: 2,9 m a infinito 4 mm: 3,5 m a infinito 6 mm: 8,3 m a infinito
	Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8, 4 e 6 mm opcional
DORI	DORI	2,8 mm: D: 117 m, O: 46 m, R: 23 m, I: 11 m 4 mm: D: 148 m, O: 59 m, R: 29 m, I: 14 m 6 mm: D: 236 m, O: 93 m, R: 47 m, I: 23 m
Iluminador	Luz de suplemento inteligente	Sim
	Comprimento de onda IR	850 nm
	Tipo de luz suplementar	IR
	Faixa de luz suplementar	Até 40 m
Vídeo	Fluxo principal	50 Hz: 20 fps (4608 × 2592) 25 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (4608 × 2592) 30 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	Subfluxo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

		60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	Terceiro fluxo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *O terceiro fluxo é compatível em determinadas configurações.
	Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264, *O terceiro fluxo é suportado em determinadas configurações.
	Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 20 Mbps
	Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
	Tipo H.265	Perfil principal
	Controle de taxa de bits	CBR, VBR
	Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
	Região de interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal
Áudio	Tipo de áudio	-U: Som mono
	Compressão de áudio	-U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
	Taxa de bits de áudio	-U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
	Taxa de amostragem de áudio	-U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
	Filtragem de ruído ambiental	-U: Sim
Rede	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
	Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
	API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP
	Usuário/Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
	Segurança	Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca d'água, filtro de endereço IP, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, autenticação WSSE e digest para Open Network Video Interface, RTP/RTSP sobre HTTPS, configurações de tempo limite de controle, registro de auditoria de segurança, TLS 1.1/1.2/1.3, autenticação de host (endereço MAC)

	Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automático de rede (ANR)
	Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
	Navegador da Web	Visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Serviço local: Chrome 80 ou superior, Firefox 80 ou superior, Edge 89 ou superior
Imagem	Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
	Configurações de imagem	Saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, balanço de branco, ajustável pelo software cliente ou pelo navegador da Web
	Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
	Amplo alcance dinâmico (WDR)	130 dB
	SNR	≥ 52 dB
	Estabilização de imagens	NA
	Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR, Correção de distorção, Desembaçamento
	Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade de polígonos programáveis
Interface	Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
	Armazenamento a bordo	Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
	Alto-falante embutido	Consumo máximo de energia: 2 W, nível máximo de pressão sonora: 10 cm: 110 dB.
	Áudio	Microfone embutido: Com um único microfone
	Chave de redefinição	Sim
Evento	Evento básico	Deteção de movimento (suporte ao acionamento de alarme por tipos de alvos específicos (humanos e veículos)), alarme de violação de vídeo, exceção
	Evento inteligente	Deteção de mudança de cena
	Ligação	Fazer upload para FTP/NAS/cartão de memória, notificar a central de monitoramento, acionar a gravação, acionar a captura, enviar e-mail
Função de aprendizagem profunda	Captura de rosto	Sim
	Proteção do perímetro	Cruzamento de linha, intrusão, entrada de região, saída de região Suporte ao acionamento de alarme por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)
Geral	Dimensão da embalagem	234 mm × 120 mm × 117 mm (9,2" × 4,7" × 4,6")
	Material	Capa frontal: Metal, carroceria: Metal, suporte: Metal
	Alimentação	12 VCC ± 25%, 1,3 A, máx. 15,6 W, plugue coaxial de alimentação de Ø 5,5 mm, proteção

		contra polaridade invertida, PoE : IEEE 802.3at, Classe 4, máx. 19 W
	Peso	Aprox. 530 g (1,2 lb.)
	Peso com embalagem	Aprox. 815 g (1,8 lb.)
	Dimensão	Ø74,4 mm × 176,3 mm (Ø2,93" × 6,94")
	Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
	Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
	Idioma	33 idiomas: Inglês, russo, estoniano, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
	Função geral	Heartbeat, espelho, registro flash, redefinição de senha por e-mail, contador de pixels, anti-banding
	Luz intermitente	Modelo /SRB: Luz vermelha e azul /Modelo SL: Luz branca
Aprovação	EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
	Segurança	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
	Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
	Proteção anticorrosiva	NEMA 4X (NEMA 250-2018)
	Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicação típica


Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com seu desempenho anticorrosão. Consulte a descrição a seguir para escolher o ambiente de uso.

Esse modelo tem PROTEÇÃO MODERADA.

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários típicos de aplicação incluem litorais, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos da Hikvision nesse nível são equipados para uso em áreas com demandas moderadas de anticorrosão. Os cenários típicos de aplicação incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilômetros (1,24 milhas) de distância dos

	litorais, bem como áreas afetadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde não é necessária nenhuma proteção anticorrosiva específica.


▪ Dimensão

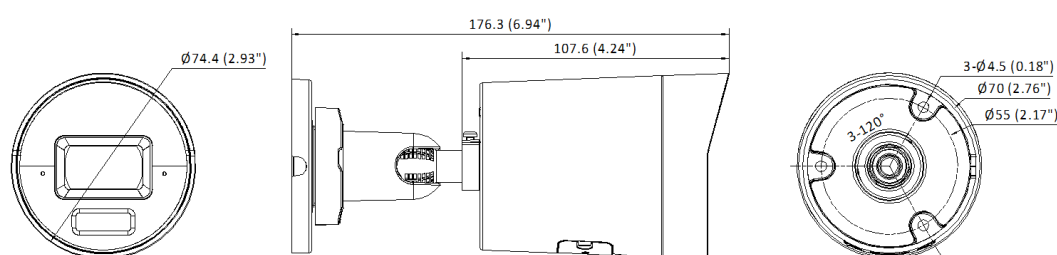


Unit: mm (inch)

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1276ZJ-SUS (Preto) Montagem em canto	DS-1275ZJ-SUS (Preto) Montagem em poste vertical	DS-1280ZJ-XS-Y (Preto) Caixa de junção
		

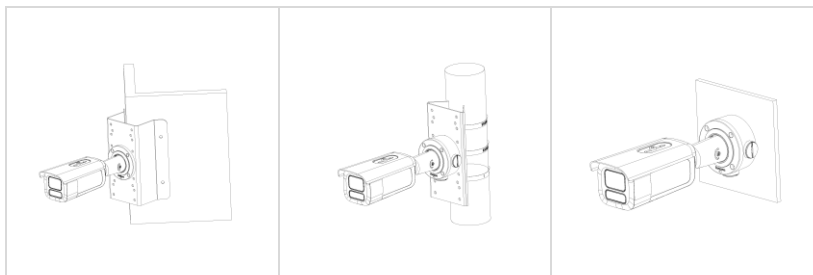

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

