

DS-2CD2343G2-LI(2U)**Cámara de red de torre fija híbrida inteligente Acusense de 4 MP**

AcuSense



- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Acusense: Enfócate en la clasificación de humanos y vehículos basada en aprendizaje profundo
- Luz Híbrida Inteligente: Integra luces IR y blancas, 4 modos de iluminación suplementaria
- -2U: Micrófono dual en array integrado para audio de seguridad de alta calidad en tiempo real
- Imágenes nítidas frente a una luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR real de 120 dB
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/3" Escáner Progresivo CMOS
Máx. Resolución	2688 × 1520
Mín. Iluminación	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con luz
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 104°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100°
Montura de Lente	M12
Tipo de Diafragma	Fijo
Apertura	F1.6
Profundidad de Campo	2.8 mm: 1.4 m a ∞ 4 mm: 1.5 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR, Luz Blanca
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 30 m
Suplemento Inteligente de Luz	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Flujo Secundario	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tercera transmisión	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *El tercer flujo se admite bajo ciertas configuraciones.
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG, Tercera transmisión: H.265/H.264, *La tercera transmisión es compatible bajo ciertas configuraciones.
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Codificación de Video Escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la corriente principal y la subcorriente

Recorte Objetivo	Sí
Audio	
Compresión de Audio	-2U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Tasa de bits de audio	-2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tasa de muestreo de audio	-2U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrado de ruido ambiental	-2U: Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de dirección IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE y autenticación digest para la Interfaz de Video de Red Abierta
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimiento automático de red (ANR), Junto con la tarjeta de memoria de alta gama de Hikvision, se admiten el cifrado de la tarjeta de memoria y la detección de salud.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador Web	Vista en vivo con complemento requerido: IE 11, Vista en vivo sin plug-in: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Servicio local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Imagen	
Interruptor de Parámetros de Imagen	Sí
Configuraciones de Imagen	Modo de rotación
Interruptor Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programado
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	8 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Audio	Micrófono incorporado: -2U: Micrófono dual en array
Almacenamiento a bordo	Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Tecla de reinicio	Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporte para activar alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Evento inteligente	Detección de rostros

Vinculación	Subir a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar grabación, activar captura
Función de aprendizaje profundo	
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión Soporte para disparadores de alarma por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)
General	
Potencia	12 VDC \pm 25%, 0.58 A, máx. 7 W, conector de alimentación coaxial \varnothing 5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 9 W
Material	Metal
Dimensión	\varnothing 127.3 mm \times 96.3 mm (\varnothing 5.0" \times 3.8")
Dimensión del paquete	150 mm \times 150 mm \times 141 mm (5.9" \times 5.5" \times 5.5")
Peso	Aproximadamente 515 g (1.1 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 755 g (1.7 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	33 idiomas: Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Función general	Latido, espejo, registro de destellos, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, anti-banding
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edición 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicación Típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulta la siguiente descripción para elegir según tu entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

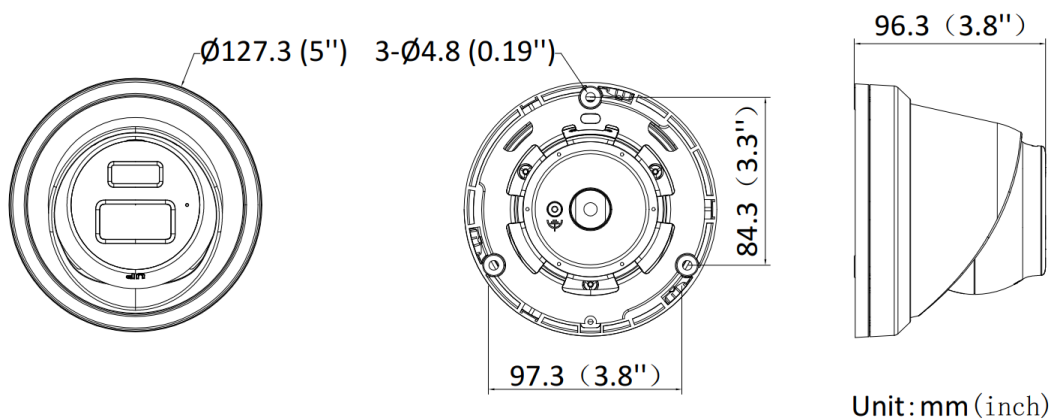
Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados

	para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas moderadas de protección anticorrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelo Disponible

- DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)
- DS-2CD2343G2-LI(4mm)
- DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)
- DS-2CD2343G2-LI2U(4mm)
- DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(NEGRO)
- DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(Sucursal CA)

▪ Dimensión
















▪ Accesorio






▪ Opcional



DS-2280ZJ-WA130	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS



















				
DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1281ZJ-M
				
DS-2200ZJ-WA-130	DS-2200ZJ-WA-130	DS-2200ZJ-WA-130	DS-2200ZJ-WA-130	DS-1273ZJ-130-TRL
				
DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1271ZJ-130-TRL	DS-1280ZJ-DM8	DS-2210ZJ-WA-130	DS-2210ZJ-WA-130
				
DS-2210ZJ-WA-130	DS-2200ZJ-WAJ-130 0	DS-2200ZJ-WAJ-130 0	DS-1273ZJ-130B-T RL	DS-1273ZJ-130B-T RL
				
DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS

				
DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
				
DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS		
				

▪ **Métodos de Instalación**

Caja de conexiones DS-2280ZJ-WA130	Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM8	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-128 0ZJ-DM8	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 80ZJ-WA130	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-DM8
				
Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-130	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130B-TRL+DS-12 53ZJ-L	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-130+DS-12 53ZJ-L	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-125 3ZJ-L	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130-TRL

				
<p>Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1281ZJ-M</p>	<p>Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WA-130+DS-2280ZJ-WA130</p>	<p>Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1273ZJ-130B-TRL</p>	<p>Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WA-130</p>	<p>Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1273ZJ-130-TRL+DS-1253ZJ-L</p>
				
<p>Montaje en techo inclinado DS-1281ZJ-M</p>	<p>Montaje en pared DS-2200ZJ-WA-130+DS-1253ZJ-L</p>	<p>Montaje en pared DS-2200ZJ-WA-130</p>	<p>Montaje en pared DS-2200ZJ-WA-130+DS-1280ZJ-DM8</p>	<p>Montaje en pared DS-2200ZJ-WA-130+DS-2280ZJ-WA130</p>
				
<p>Montaje en pared DS-1273ZJ-130-TRL</p>	<p>Montaje en pared DS-1273ZJ-130-TRL+DS-1253ZJ-L</p>	<p>Montaje en pared DS-2200ZJ-WAJ-130</p>	<p>Montaje en pared DS-2200ZJ-WAJ-130+DS-1253ZJ-L</p>	<p>Montaje en pared DS-1273ZJ-130B-TRL+DS-1253ZJ-L</p>
				
<p>Montaje en pared DS-1273ZJ-130B-TRL</p>	<p>Montaje colgante DS-1271ZJ-130-TRL</p>	<p>Montaje colgante DS-2210ZJ-WA-130</p>	<p>Montaje colgante DS-2210ZJ-WA-130+DS-1280ZJ-DM8</p>	<p>Montaje colgante DS-2210ZJ-WA-130+DS-2280ZJ-WA130</p>

				
<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-125 3ZJ-L</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-228 0ZJ-WA130</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130B-TRL</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-12 81ZJ-M</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130</p>
				
<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-130</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WA-130+DS-128 0ZJ-DM8</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-22 80ZJ-WA130</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-130+DS-12 53ZJ-L</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-DM8</p>
				
<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130-TRL</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130-TRL+DS-125 3ZJ-L</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-12 73ZJ-130B-TRL+DS-12 53ZJ-L</p>		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

