


HikCentral Mini Cube

D'une boîte à une solution de protection en quelques minutes

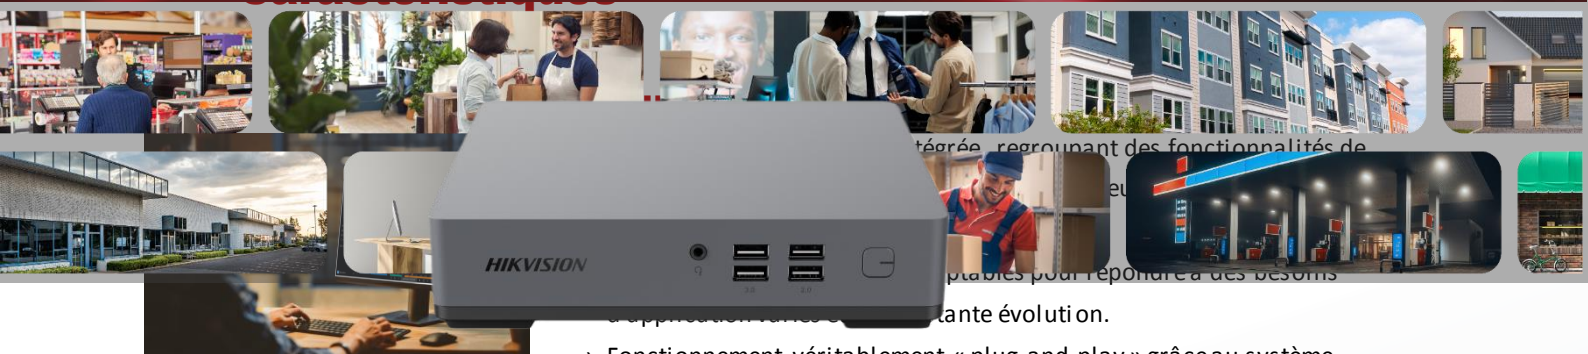

- › Fonctionnement véritablement « plug-and-play » grâce au système d'exploitation Windows 11 préinstallé et à une licence vidéo 64 canaux préactivée, avec une extensibilité pouvant aller jusqu'à 128 canaux.

Une gestion efficace

- › **Autonomisation polyvalente** : Les rôles d'administrateur, d'opérateur et de technicien de maintenance améliorent l'efficacité opérationnelle grâce à une collaboration fluide.
- › **Commande multiterminal** : Que ce soit sur Windows, Android ou iOS, vous pouvez bénéficier d'une gestion efficace et pratique à tout moment et en tout lieu.

Conception

- › Taille compacte ($\leq 1,5$ L) — petit, élégant et peu encombrant.
- › Il se distingue par un design minimaliste dans une teinte gris foncé mat « Space Gray » et des matériaux haut de gamme, pour une sensation raffinée, professionnelle et d'une durabilité exceptionnelle.

Installation flexible

- › Permet une installation verticale ou horizontale, ou peut être fixé derrière un écran pour gagner de la place.
- › Un système de refroidissement optimisé garantit des performances efficaces et stables, quelle que soit l'orientation de l'appareil.



Fonctions principales

Une expérience vidéo fluide

- **Aperçu et lecture instantanés**

Commutation automatique entre le flux principal et le flux secondaire pour un accès rapide

- **Recherche efficace de cibles**

Les fonctions Smart/VCA Search, AcuSearch, AcuSeek et la recherche ciblée affichent les résultats instantanément, avec une lecture en un seul clic

- **Gestion intelligente des véhicules et du personnel**

Gérer des listes, déclencher des alertes et effectuer des recherches par attributs

- **Commande PTZ intuitive**

Réglez facilement le zoom, le panoramique, la vitesse, les préséglages et les patrouilles depuis l'interface vidéo

- **Des solutions de rangement intelligentes et économiques**

Utilisez des serveurs logiciels pour stocker des vidéos et des photos. Configurez facilement plusieurs programmes d'enregistrement pour les caméras et bénéficiez de la recherche intelligente.

Connexion au cloud et application

- **Avantage de l'installation sur site : compatibilité élevée**

Prend en charge les caméras Hikvision et celles d'autres marques (qu'il s'agisse d'appareils neufs ou existants) ; il n'est pas nécessaire que les appareils prennent en charge la connexion au cloud.

- **Avantage de la connectivité cloud - Connexion simplifiée**


Inscrivez-vous via la vérification par e-mail, connectez-vous via l'application pour accéder à toutes les fonctionnalités ; aucune redirection de port n'est nécessaire.

- **Prise en charge adaptative de plusieurs réseaux**

Donne automatiquement la priorité aux connexions LAN haut débit ; prend en charge la connexion au cloud via les réseaux mobiles.

① Lorsqu'un réseau local (LAN) entre l'application mobile et les appareils est détecté, le système utilise automatiquement Direct Connect pour bénéficier d'un débit plus élevé.

② Lorsque seule une connexion Internet est disponible, les données sont acheminées et transmises en continu via le cloud, ce qui permet d'effectuer le transfert en moins de 2 secondes.

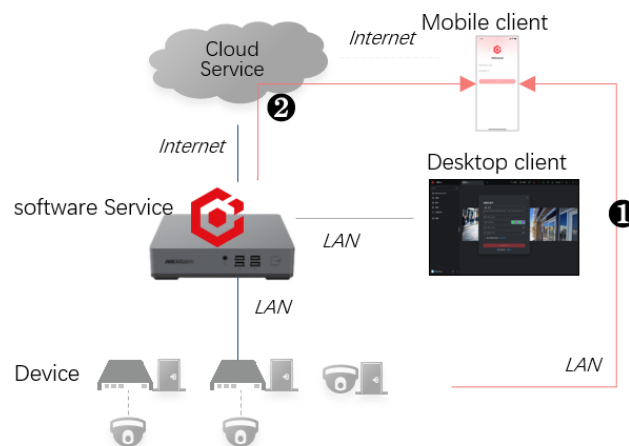

- **Accès multisite**

Un seul compte cloud permet de gérer plusieurs serveurs, ce qui facilite la gestion unifiée sur plusieurs sites.

Contrôle d'accès efficace

- **Plusieurs options de certification**

Accès pratique par carte, empreinte digitale, reconnaissance faciale, reconnaissance de l'iris ou code PIN.

- **Accès rapide par lots ou temporaire**

Attribuez et activez instantanément les droits d'accès pour une gestion quotidienne en toute simplicité.

- **Surveillance en temps réel de l'état des portes**

Surveillez « View » ou « e-maps » pour détecter et résoudre rapidement les anomalies.

- **Liaison vidéo d'accès à des fins de vérification**

Réduit efficacement les fausses alarmes.

Capacités d'intégration robustes

- **Conformité au protocole ONVIF**

Permettre l'intégration de caméras issues de solutions de sécurité tierces courantes

- **Prise en charge des protocoles propriétaires et des API / SDK natifs**

Connectez des appareils vidéo d'autres fabricants, notamment Dahua, Axis et Hanwha.

Statistiques détaillées

L'analyse diversifiée des données permet de générer plusieurs rapports statistiques et offre la possibilité d'exporter des synthèses détaillées des données.

Application mobile Hikcentral

- **Plusieurs méthodes de connexion**

Connectez-vous avec votre adresse e-mail (solution cloud, aucun mappage de port requis) ou l'adresse IP du serveur pour débloquer toutes les fonctionnalités de l'application.

- **Prévisualisation et lecture à distance en direct**

Consultez la vue en direct et visionnez vos enregistrements où que vous soyez et à tout moment. Recevez les alertes et vérifiez immédiatement.

- **Ouverture/fermeture à distance de la porte**

Ouvrez et fermez la porte à distance, et consultez les images en direct de la caméra connectée.

- **Interphone vidéo à distance**

Recevoir des demandes d'interphone à distance.

- **Recherche d'applications**

Permet d'effectuer des recherches avancées sur les contenus vidéo, les journaux de contrôle d'accès et les dossiers relatifs aux véhicules. Prise en charge de la recherche VCA.

■ Appareils et chaînes

LICENCES	Préactivation	MAX SPEC
Gestion des vidéos (y compris les canaux ANPR et les canaux des caméras faciales et corporelles)	<i>64 chaînes</i>	<i>128 chaînes</i>
ANPR	<i>2 canaux</i>	<i>8 canaux</i>
Reconnaissance faciale et corporelle	<i>2 canaux</i>	<i>16 canaux</i>
Contrôle d'accès (ou « Outdoor Station »)	<i>8 portes</i>	<i>32 portes</i>
Rapport sur le comptage des personnes	Assistance	Assistance

■ Spécifications de performances du logiciel

Fonctionnalités		Performances optimales
Ressources gérables	Appareils photo (Y compris les caméras accessibles via le protocole ONVIF et les caméras tierces)	128 (Le nombre de caméras de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR) ne doit pas dépasser 8, et celui des caméras destinées à la comparaison des images faciales et à la reconnaissance corporelle ne doit pas dépasser 16.)
	Portes	32
	Serveurs de streaming externes	64
Contrôle d'accès	Personnes	500
	Cartes	1,500
	Photos de profil	500
	Empreintes digitales	1,000
	Iris	1,000
Reconnaissance intelligente	Bibliothèques d'images de visages	64
	Photos de visages	2,000
Panneau principal de surveillance et de commande	Toutes les ressources en un seul coup d'œil	64
	Ressources sous différents angles	256
	Domaines	256
	Carte	Nombre total de cartes électroniques : 16 Cartes dans une seule vue : 4
Utilisateurs, rôles et autorisations	Utilisateurs locaux	128
	Utilisateurs du cloud	128
	Rôles	64
	Utilisateurs en ligne sur ordinateur de bureau	64
	Utilisateurs en ligne sur des clients mobiles	64
Événements et alarmes	Réception d'événements	20/s
	Nombre de règles d'alerte	1,000
	Vitesse de transmission des alarmes, événements et notifications du serveur vers un client	20/s
Stockage des données	Débit de stockage vidéo	600 Mbps
	Durée de conservation des visages capturés, des enregistrements ANPR, des événements, des données d'analyse intelligente, des enregistrements d'accès	3 ans

	et des journaux système	
	Capacité de stockage (notamment les visages capturés, les enregistrements de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, les événements, les données d'analyse intelligente, les enregistrements d'accès et les journaux système)	10 millions

Performances du format H.264 avec décodage matériel

Fréquence d'images (ips)	Débit binaire (Mbps)	Résolution	Max. Chaînes en direct
30	6	1080p	32
30	12	8 MP	8
25	6	1080p	32
25	12	8 MP	8

Performances du format H.264+ avec décodage matériel

Fréquence d'images (ips)	Débit binaire (Mbps)	Résolution	Max. Chaînes en direct
30	6	1080p	32
30	12	8 MP	8
25	6	1080p	32
25	12	8 MP	8

Performances du format H.265 avec décodage matériel

Fréquence d'images (ips)	Débit binaire (Mbps)	Résolution	Max. Chaînes en direct
30	3	1080p	32
30	6	8 MP	8
25	3	1080p	32
25	6	8 MP	8

Performances du H.265+ avec décodage matériel

Fréquence d'images (ips)	Débit binaire (Mbps)	Résolution	Max. Chaînes en direct
30	6	1080p	32
30	12	8 MP	8
25	6	1080p	32
25	12	8 MP	8

■ Spécifications matérielles

Paramètres système	UNITÉ CENTRALE	• i7
	Mémoire	• 16 Go
	Disque dur	• SSD de 512 Go
	Système d'exploitation	• Windows 11
	Dimensions du châssis	• 1,5 L
	Dimensions du châssis (L x l x H)	• 197,5 mm × 177,4 mm × 41,2 mm
Ports	Ports USB	• 4 ports USB 3.0 ; 4 ports USB 2.0 ; 1 port Type-C
	Port réseau	• 1 port RJ45 Gigabit Ethernet (détection automatique 10 M/100 M/1 000 M), prend en charge la fonction Wake-on-LAN
	Ports audio	• Face avant : 1 prise audio combinée • À l'arrière : 1 x entrée micro (rose), 1 x sortie audio (verte)
	Autres ports	• 1 x HDMI • 1 x DP • 1 bouton de réinitialisation
Généralités	Poids (disque dur non compris)	≤ 1,45 kg
	Température de fonctionnement	de 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

■ Dimensions (mm)

