

DS-PDD12P-EG2**Verdrahteter Dual-tech-Detektor**

Die Dual-Tech-Detektoren der Serie DS-PDD12-EG2 sind mit K-Band 24-GHz-Mikrowellen und 3D-Fresnel-Linsen-Technologie ausgestattet. Nicht störende Technologie, die eine Installation Rücken an Rücken und kein Durchdringen der Wand ermöglicht. Dadurch kann der Melder schneller installiert und eingerichtet werden als herkömmliche DTs, was dem Installateur Zeit- und Kostenvorteile verschafft.

- Erfassungsbereich: 12m / 85,9°
- Immunität bis zu 30 kg Pey
- Automatische Empfindlichkeit
- Digitaler Temperaturabgleich
- 52 Zonen mit 3D-Optik einschließlich Kriechzonenschutz, vollständige Abdeckung ohne toten Winkel
- wählbare EOL-Widerstände für Alarm und manipulationssichere Verdrahtung
- Versiegelte Optik verhindert Insektenbefall
- 24Ghz Mikrowelle
- 9 bis 16 V Weitspannungsanpassung mit Verpolungsschutz
- Wand-/Deckenhalterungen verfügbar (separat erhältlich)
- IFT-Technologie verhindert Fehlalarme

▪ Zertifizierungen

DE Klasse 2
CE
FCC
CB
CCC
IC
RCM

▪ Spezifikationen



Detektionsleistung	
Detektionsmethode	Passives Infrarotlicht, Mikrowelle
Erfassungsbereich	Länge 12 m
Erkennungswinkel	85,9°
Erkennungszonen	52
Detektionsgeschwindigkeit	0.3 ~ 2m/s
Empfindlichkeit	Auto,Haustier
Haustierimmun	Bis 30 kg
Weißlichtfilter	6.500 Lux
Mikrowellenfrequenz	24 GHz(24,15)~24,25 GHz)
Digitaler Temperaturabgleich	√
Kriechzonenschutz	√
Feature	
Digitale Verarbeitung	√
Abgedichtete Optik	√
Manipulationsschutz	Vorderseite
Schnittstellen	
Alarmausgang	Normally Closed
LED-Anzeige	Grün (PIR), Orange (Mikrowelle), Blau (Alarm)
Übertragung	
Übertragungsmethode	Verdrahtet
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsversorgung	9 bis 16 VDC
Typische Spannung	12V DC
Leistungsverbrauch	Maximaler Strom : 17mA@12VDC
	Ruhestrom : 17mA@12VDC
Allgemein	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (BxHxT)	65,7 mm (2,59 ") × 103,8 mm (4,09 ") × 45,5 mm (1.79 ")
Gewicht	99g (3,5 Unzen)
Montagehöhe	1,8 m bis 2,4 m

Montageort	Wand
Anwendungsort	Innenbereich
Halterung	Optionales Wand- und Decken-Zubehör

▪ **Verfügbare Modelle**

DS-PDD12P-EG2

▪ **Abmessungen**

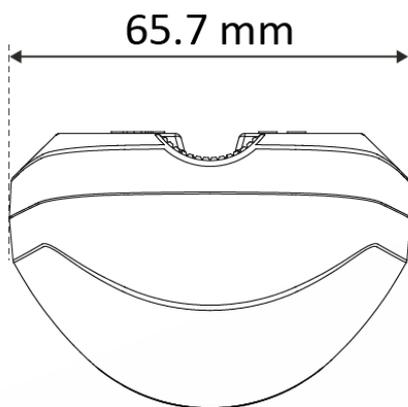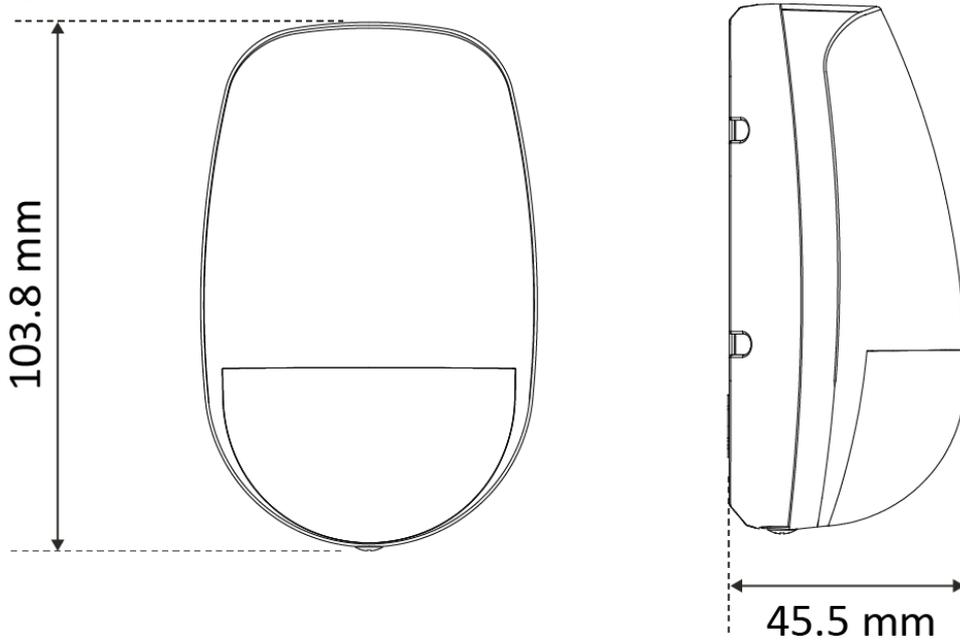

▪ **Zubehör**

▪ **Optional erhältlich**

DS-PDB-IN- Wallbracket	DS-PDB-IN- Ceilingbracket	DS-PDB-IN-UBKT1	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN- UBKT1/Europa SCHWARZ
---------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------------------



HA-ALARM-
BKT#AUS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

