

DS-KH6320Y-WTE2

Postes intérieurs à deux fils



La station intérieure à 2 fils de la série KH6, avec écran tactile de 7 pouces, vous offre une communication vidéo et audio fluide. En tenant compte de la difficulté de déploiement de l'interphone vidéo traditionnel, l'appareil a amélioré la conception et peut déployer l'ensemble du système d'interphone vidéo de manière autonome, sans appareils ni configurations supplémentaires, ce qui réduit le temps et le coût de déploiement. Vous pouvez adresser les visiteurs, discuter avec eux et leur envoyer une autorisation via votre téléphone portable, où que vous soyez. L'appareil peut également relier d'autres systèmes de contrôle, tels que le système de vidéosurveillance, le système de contrôle des ascenseurs, etc.

- Poste intérieur IPS 2-Wire et écran tactile de 7 po avec résolution de 1024 × 600
- Contrôle mobile pratique de l'application Hik-Connect
- Recevoir des appels, ouvrir la porte et visionner en direct à distance
- Facile à utiliser sans PC
- Assistant facile pour une configuration rapide
- Configuration de l'ensemble du système sur un seul écran tactile
- Vue en direct de la platine de rue et des caméras dans les zones publiques
- Prise en charge des messages vocaux en l'absence de réponse du poste intérieur
- Recevoir des alarmes en liaison avec un système d'alarme et informer le centre pour qu'il intervienne à temps.
- Contrôle d'accès à l'ascenseur


▪ Spécifications

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
ROM	32 Mo
RAM	128 Mo
Processeur	Processeur intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 po
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	TFT
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Lentille	/
Résolution	/
FOV	/
Large plage dynamique (WDR)	/
Norme de compression vidéo	/
Distance focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U, 711 A, 722.1
Sortie audio	Haut-parleur Built-in
Débit binaire de compression audio	64 Kps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité de message	200 photos prises (avec carte TF); 200 enregistrements d'alarme 2 Mo de mémoire vive (sans carte TF) réservés aux événements
Capacité de notification	200
Capacité de la caméra réseau liée	16
Capacité d'extension intérieure liée	16
Capacité du portier relié	17 téléphones de porte IP max.
Paramètres réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	Entrées d'alarme à 8 canaux
ALTÉRÉE	/
RS-485	1

USB	/
Carte TF	Max. à 128 G, version SD 2.0 ou inférieure
Sortie d'alarme	2 relais (30 V max.)
Contrôle du verrouillage	2 relais, max. à 30 VCC, 0.3 A
Interface IP à deux fils	1
Généralités	
Bouton	/
Installation	Montage en surface
Indicateur	/
Poids	Poids net: 0.325 kg Poids brut: 0.650 kg
Niveau de protection	/
Température d'opération	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité d'opération	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimension (L x H x P)	200 mm × 140 mm × 23.6 mm (7.87 po × 5.51 po × 0.93 po)
Batterie	/
Alimentation électrique	Alimenté par un distributeur de la série KAD704Y ou KAD706Y
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	≤ 4 W
Langue	Anglais, Arabe, Français, Russe, Espagnol, Espagnol (Amérique Latine), Italien, Allemand, Polonais, Turc, Portugais, Portugais (Brésil), Ouzbek, Kazakh, Tchèque, Hongrois, Néerlandais, Roumain, Bulgare, Ukrainien, Croate, Serbe, Grec, Lituanien, Estonien, Latvien, Norvégien, Danois, Slovène, Hébreu, Suédois, Finnois, Mongolien, Vietnamien, Chinois Traditionnel

▪ Interface physique


Non.	Description	Non.	Description
1	Écran	5	Haut-parleur
2	Microphone	6	Fente de carte TF
3	Port de débogage	7	Borne d'alarme
4	Interface réseau et alimentation	8	Réservé

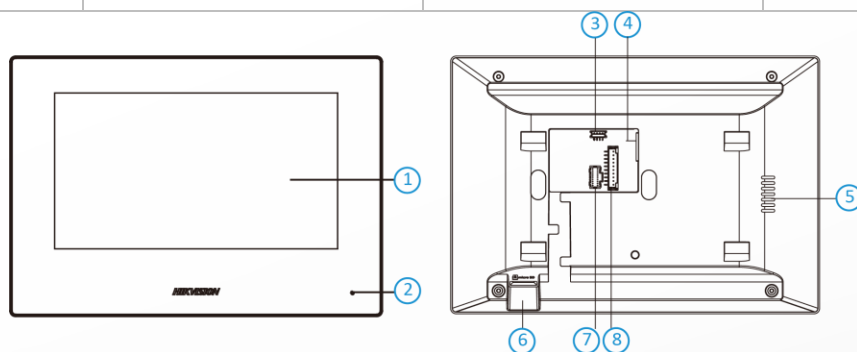

▪ Modèle disponible

DS-KH6320Y-WTE2

▪ Dimension

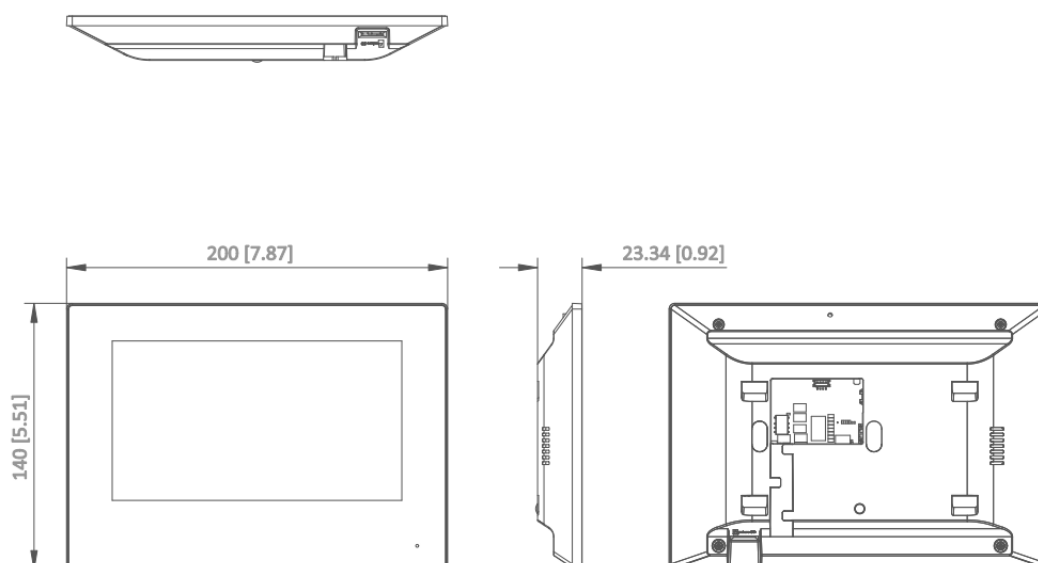

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accessoire

▪ Facultatif

DS-KIS7023Y-G#EU	DS-KIS7022Y-G#EU	DS-KIS7021Y-G#EU	DS-KIS7024Y-S#EU	DS-KIS7023Y-S#EU
DS-KIS7022Y-S#EU	DS-KIS7021Y-S#EU	DS-KIS7024Y-G#EU	DS-KIS702EY	DS-KIS702Y#EU
DS-KIS702/S#Europ e	DS-KIS702/S#EURO PE	DS-KIS702Y-P	DS-KIS702Y	DS-KIS702-P

				
DS-KIS702	DS-KABH6320-T	DS-KABH6320-T		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

