

DS-7732NI-M4/16P NVR 8K serie M



- Formatos de video de H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de cámara IP de hasta 32 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 32 canales a 1080p
- Hasta 320 Mbps de ancho de banda de recepción
- Se pueden conectar altavoces IP de hasta 8 canales

*Profesional y confiabilidad

- * La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %
- * La grabación de doble flujo ahorra ancho de banda
- * Adoptar la transmisión a través de la tecnología de cifrado TLS que proporciona un servicio de transmisión de transmisión más seguro

- * Admite la doble verificación para la reproducción y descarga

*Salida de video HD

- * Proporcionar salidas HDMI y VGA independientes
- * Salida de video HDMI con una resolución de hasta 8K
- * Resolución de salida HDMI 4K doble

*Almacenamiento y reproducción

- * Hasta 4 interfaces SATA para conexión HDD
- * Reproducción sincrónica de 16 canales

*Función inteligente y POS

- * Admite múltiples eventos de análisis de contenido de video (Video Content Analytics, VCA)
- * Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección de VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR y conteo de personas

- * Superposición de información del POS en vista y reproducción en vivo, y grabación y alarma activadas por el POS

*Acceso a redes y Ethernet

- * 16 interfaces de red PoE independientes
- * 1 interfaz Ethernet autoadaptativa de 10/100/1000 Mbps
- * Hik-Connect y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico) para una fácil administración de la red
- * Tecnología de transmisión fluida
- * Admite acceso web sin complemento


▪ Especificación

Video y audio	
Entrada de video IP	32 canales Resolución de hasta 32 MP *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, la NVR admite hasta entradas de video IP de 8 canales de 32 MP/24 MP.
Ancho de banda entrante	320 Mbps
Ancho de banda saliente	400 Mbps
1 Salida HDMI	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
2 Salidas HDMI	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz *: Cuando la resolución de salida HDMI 1 es de 8K, la resolución de salida HDMI 2 máxima es de 1080p.
Salida VGA	1920 × 1080/60 Hz
Modo de Salida de Video	Salida simultánea HDMI1/VGA, salida independiente HDMI2/VGA
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)
Decodificación	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución de grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, la NVR admite hasta entradas de video IP de 8 canales de 32 MP/24 MP.
Reproducción sincrónica	16 canales
Capacidad de Decodificación	2-ch@32 MP (30 fps)+2-ch@8 MP(30 fps)/10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30 fps)/40-ch@1080p (30 fps)
Grabación de transmisión doble	Soporte
Tipo de flujo	Video, video y audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711law/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Red	
Conexión remota	128
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP HTTP, HTTPS, ONVIF (versión 2.2), OTAP
Interfaz de Red	1 Interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Protocolo de acceso a cámara	ONVIF (Versión 2.5), RTSP
PoE	
Interfaz	16 Interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 de 10/100 Mbps
Alimentación	≤ 200 W
Estándar	IEEE 802.3 af/at
RAID	
Tipo RAID	N/A
Interfaz auxiliar	
eSATA	1 interfaz eSATA
SATA	4 interfaces SATA

Capacidad	Capacidad de hasta 16 TB para cada disco
Interfaz serial	2 RS-485 (medio dúplex), 1 RS-232
1 salida de alarma	16/9
Interfaz USB	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0
Ctrl 12V	Salida de alimentación de 12 V CC y 1 A controlable para dispositivo de alarma externa; la alimentación se encenderá cuando se active la salida de alarma. *: La potencia Ctrl de 12V se controla mediante la salida de alarma 9.
CC 12V	Salida de potencia de 12 V CC, 1 A
General	
Fuente de alimentación	100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 15 W (sin HDD y PoE desactivados)
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
Chasis	Chasis de 19 pulgadas montado en rack de 1.5U
Dimensiones (Ancho × Alto × Largo)	440 × 389 × 72 mm (17.3" × 15.3" × 2.8")
Peso	≤5 kg (sin HDD, 11 lb)
Certificación	
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Interfaz física


N.o	Descripción	N.o	Descripción
1	Interfaces de red con función PoE	8	Interfaz serie RS-232
2	Interfaz USB 3.0 e interfaz LAN	9	Alarma desactivada
3	Interfaz eSATA	10	Entrada de alarma, salida de alarma, RS-485, Ctrl 12V y DC 12V
4	Entrada y salida de audio	11	GND
5	Interfaces HDMI 1 y HDMI 2	12	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
6	Salida de video CVBS	13	Interruptor de encendido
7	Salida VGA		

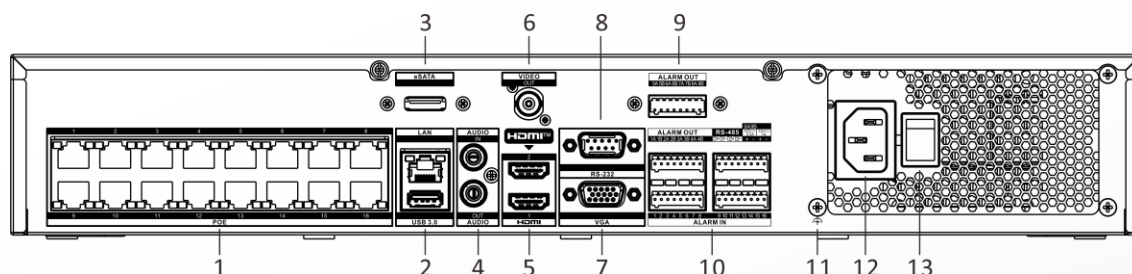

▪ Modelo disponible

DS-7732NI-M4/16P

▪ Dimensión

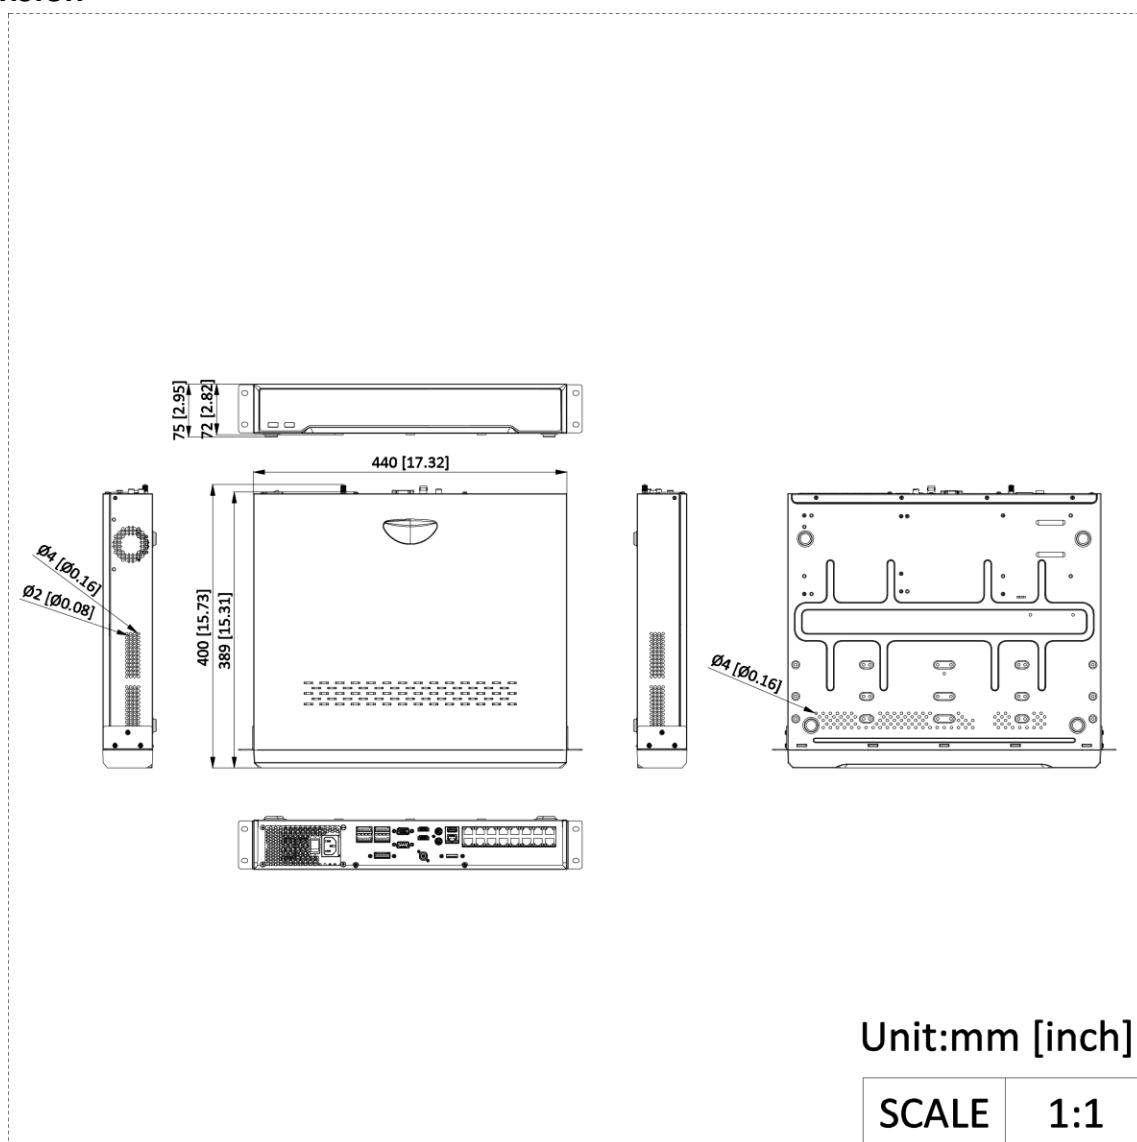

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

