

DS-KD8003Y-IME2

Unité principale à deux fils



Le portier vidéo modulaire à 2 fils de la série KD8 offre un environnement sécuritaire grâce à une image haute résolution générée par une caméra haute résolution. Différents sous-modules permettent d'étendre les fonctionnalités de l'appareil, comme un module d'affichage, un module de signature, un module de boutons, un module de présentation de cartes, etc., adaptés aux besoins d'interphonie et de contrôle d'accès. Différents supports Hikvision, à l'esthétique épurée et à la texture soignée, sont également disponibles pour une installation en surface ou encastrée. L'appareil peut également alimenter directement jusqu'à deux serrures, pour une installation et un déploiement simple et sûr. Il est adapté aux appartements, bureaux, chantiers, etc.

- Unité principale 2-Wire du poste de porte modulaire
- Appareil photo "Fisheye" de 2MP avec supplément IR
- Bouton physique à appel unique pour des appels plus faciles
- Contrôle à double verrouillage
- Niveau de protection IP65
- Configuration pratique via le Web à distance
- Fournit directement une puissance de sortie de 12 V, 500 mA pour un verrou électronique sans alimentation supplémentaire

▪ Spécifications


Paramètres du système	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
ROM	32 Mo
RAM	256 Mo
Processeur	Processeur intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	/
Méthode de fonctionnement	/
Type	/
Résolution	/
Paramètres vidéo	
Lentille	1
Résolution	2 MP
FOV	Horizontal : 146°, verticale : 82°
Large plage dynamique (WDR)	Assistance
Lampe complémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Norme de compression vidéo	H.264; h.265; MJPEG
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、.726. 、G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité d'utilisateur	2000
Capacité de visage	S.O.
Capacité d'empreintes digitales	/
Capacité de message	/
Capacité de station intérieure liée	500
Capacité du poste de sous-porte	16
Paramètres réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces de dispositifs	
Entrée d'alarme	4 (2 boutons de sortie et 2 contacts de porte par défaut)
Interface réseau	S.O.
ALTÉRÉE	1
Bouton de Sortie	2 (2 pour la commande de verrouillage)
RS-485	1 (1 pour la communication du sous-module de Hikvision)

USB	S.O.
Wiegand	S.O.
Carte TF	S.O.
Sortie d'alarme	S.O.
Contrôle du verrouillage	2 relais, max. à 30 VCC, 2 A
Entrée de contact de porte	2
Interface IP à deux fils	1
Généralités	
Bouton	1
Installation	Montage en surface, montage encastré
Indicateur	/
Poids	Poids net: 0.380 kg Poids brut: 0.541 kg
Niveau de protection	IP65
Température d'opération	-40 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité d'opération	10 % à 90 %
Dimension (L x H x P)	100 mm × 98 mm × 42 mm
Batterie	/
Alimentation électrique	Alimenté par un distributeur de la série KAD704Y ou KAD706Y
Environnement d'application	Extérieur
Consommation d'énergie	≤ 4 W
Langue	Anglais, Arabe, Français européen, Russe, Espagnol européen, Espagnol latino-américain, Italien, Allemand, Polonais, Turc, Portugais, Portugais brésilien, Ouzbek, Kazakh, Tchèque, Hongrois, Néerlandais, Roumain, Bulgare, Ukrainien, Croate, Serbe, Grec, Lituanien, Estonien, Letton, Norvégien, Danois, Slovène, Slovaque, Hébreu, Suédois, Finlandais, Mongol, Vietnamien, Chinois traditionnel (Taïwan), Espagnol Latino-Américain.

▪ Modèle disponible

DS-KD8003Y-IME2

▪ Dimensions

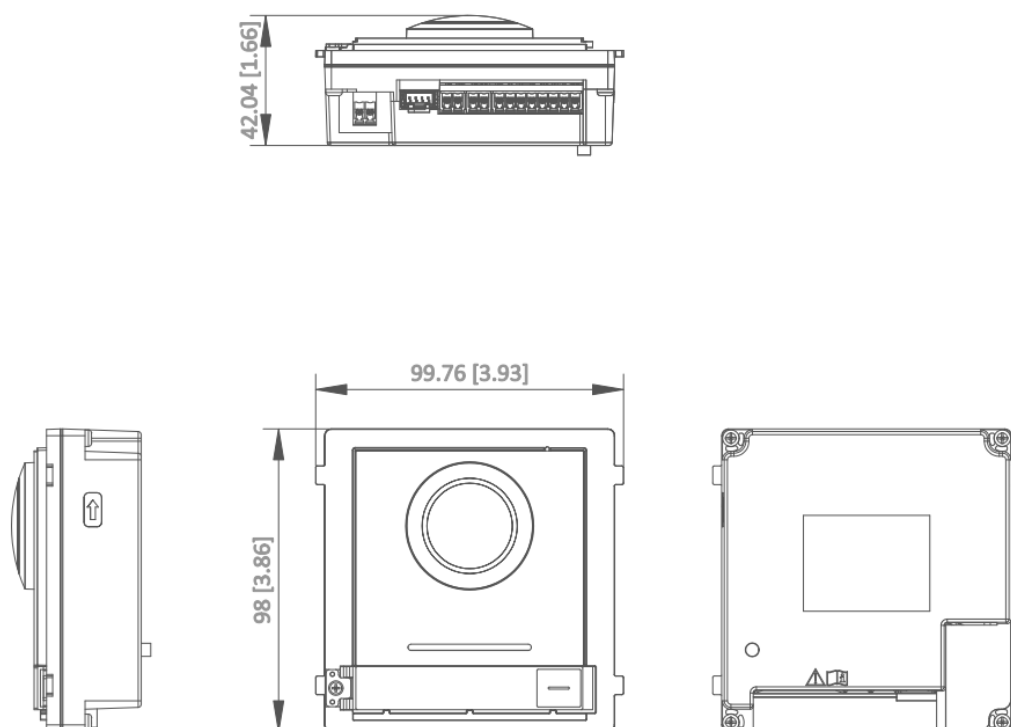


Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accessoires

Facultatif

DS-KD-KK	DS-KD-IN	DS-KD-BK	DS-KD-KP	DS-KD-M

DS-KD-E	DS-KD-DIS	DS-KD-ACW1	DS-KD-ACW2	DS-KD-ACW3
				
DS-KD-INFO	DS-KABD8003-RS1	DS-KABD8003-RS 2	DS-KABD8003-RS 3	DS-KD-ACF1/Plastiqu e
				
DS-KD-ACF2/Plastiqu e	DS-KD-ACF3/Plastiqu e	DS-KD-TDM	DS-KD-TDE	DS-KIS702Y-P
				
DS-KAD706Y-P	DS-KDE-ACR3	DS-KD-KP#EU	DS-KD-ACW1#EU	DS-KD-ACW2#EU
				
DS-KD-ACW3#EU	DS-KD-K12	DS-KD-MFB	DS-KD-MFB/S	
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

